



Articolo n: 515B-VAR-KSBJ180-UP100

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.



Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.619,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

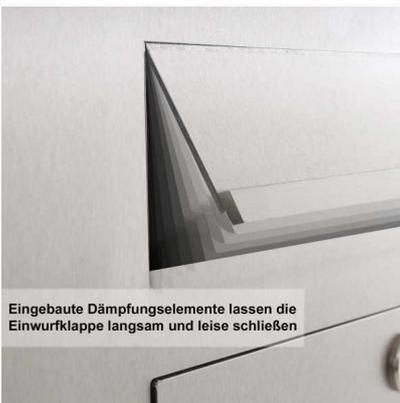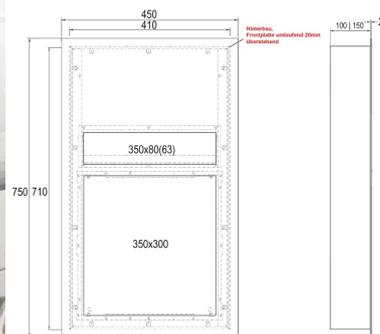

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

Cassetta delle lettere in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta - Busch-Jaeger VIDEO Set completo

Cassetta per le lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur in formato extra large. Busch-Jaeger VIDEO integrato Set completo per una comunicazione ottimale con ogni tipo di edificio. Con i tre moduli opzionali per il controllo degli accessi, transponder, tastiera e impronta digitale, Busch-Jaeger presenta una soluzione interessante per edifici residenziali o funzionali. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design con telecamera 180 di Busch Jaeger. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta delle lettere di design in acciaio inox con pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere secondo i colori RAL/DB.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 350 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Pulsante a campana 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde).
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a 8-12V DC a corsa breve con pittogramma.
- Numero civico opzionale alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Dimensioni scatola da incasso o da superficie: H 710 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. ATTENZIONE: anche il pannello frontale della scatola da incasso sporge di 2 cm.
- Scatola per intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, lucidata su tutti i lati e senza viti visibili.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.
- Possibilità di moduli opzionali Busch-Jaeger per il controllo degli accessi con transponder, tastiera o impronta digitale, incluso il distributore video da esterno 83325/2 (trasformatore campanello/attuatore porta/luce non inclusi).
- Include il modulo telecamera Busch-Jaeger 180 - 83503 installato, il modulo audio integrato - 83110-101 installato, nonché l'unità centrale del sistema - 83300 inclusa, il video della stazione interna 7" incluso.



Modulo telecamera 180 - 83503

Il modulo telecamera con angolo di visione di 170° copre quasi tutta l'area di fronte e accanto all'ingresso. Con l'interruttore rotante sul retro del modulo è possibile impostare l'angolo di visione desiderato. Inoltre, l'interruttore a levetta posto sul retro del modulo L'interruttore a levetta sul retro dell'unità può essere utilizzato per attivare o disattivare il sistema di illuminazione può essere attivato o disattivato.

- Videocamera con commutazione automatica giorno/notte e LED a infrarossi per illuminare le registrazioni notturne.
- Riscaldatore incorporato per evitare l'appannamento dell'obiettivo.
- Angolo di copertura orizzontale/verticale: 170°/135°

Modulo audio integrato - 83110-101

Il modulo audio integrato funge da unità di fonica e ricezione da installare in sistemi di porte e cassette delle lettere adatti.

- Relè incorporato per l'azionamento dell'apriporta.
- 8 ingressi per collegare i pulsanti del campanello.
- Volume del parlato regolabile.

Unità centrale di sistema - 83300

Unità di alimentazione e controllo del sistema Busch-Welcome®.

- Per collegare il bus interno ed esterno.
- Per collegare un apriporta elettrico (12 V~, 1,6 A o uscita a potenziale zero 30 V, 3 A).
- Per accendere la luce o collegare un relè luce (230 V, 3 A).
- Il tempo di commutazione dell'apriporta o della luce è regolabile.
- Usa apriporta ad alta impedenza. Resistenza nominale min. 20 Ohm.

Postazione interna video 4,3" WLAN bianca montata in superficie o postazione interna video 7" - M22381-X-XX

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgiti al tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 45,0
Volume della scatola singola in litri:	21,0 31,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Profondità in cm:	10,0 15,0
Peso in kg:	32,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).