




Articolo n: S106-5539000

Produttore: GIRA

ab **146,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

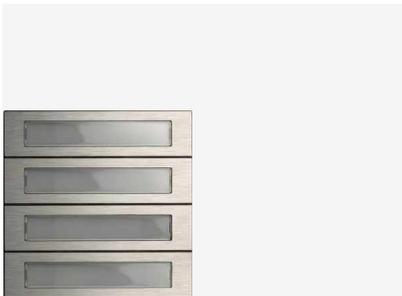

Herbert Brendel	Herbert Brendel
Familie Schultze	Familie Schultze
Katrin Schiller	Katrin Schiller
Michael Weber	Michael Weber



Gira System 106 Modulo pulsanti di chiamata a 4 ingressi con pulsanti di avvio - 1-4 pulsanti

ATTENZIONE senza pulsanti e copertura dei pulsanti di chiamata!

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design purista ed elegante senza cornice, basato su una dimensione di base di 106,5 × 106,5 mm. Con il posto esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia dalla porta d'ingresso. Dal pulsante di chiamata, al modulo vocale e alla telecamera, fino al modulo info e al modulo per non vedenti, tutte le funzioni sono presentate con un aspetto generale armonioso. Al buio, i pulsanti di chiamata retroilluminati con campo di scrittura garantiscono una buona leggibilità e un aspetto accattivante.

Il Sistema 106 può essere utilizzato in case mono e plurifamiliari, ma anche in uffici, edifici industriali e hotel. Il design modulare permette di adattare il sistema alle rispettive esigenze in termini di dimensioni, design e funzionalità. È possibile apportare ampliamenti e modifiche in qualsiasi momento scambiando i moduli. Con il sistema è possibile anche un puro cambio di facciata. Ciò significa che l'aspetto del sistema può essere cambiato anche in un secondo momento, passando ad esempio dal bianco traffico a una finitura in acciaio inox, senza dover cambiare contemporaneamente le unità elettroniche.

Installazione semplice e montaggio passo dopo passo

Il sistema può essere installato in diverse fasi parallelamente all'avanzamento dei lavori. In questo modo, è possibile installare prima solo la parte inferiore dell'alloggiamento montato in superficie durante la costruzione dell'involucro; i cavi e i moduli possono poi essere aggiunti quando sono necessari.

Dati tecnici

Alimentazione

Sistema: tramite cavo a nastro, 10 poli

Consumo di energia

Massimo: 160 mW

Modalità stand-by: 14 mW

Conessioni

Sistema: 2 x striscia di connettori

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione: IP54

Abmessungen & Details

Altezza in cm: 10,65

Larghezza in cm: 10,65