






Articolo n: 633BI-HSNS

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **481,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

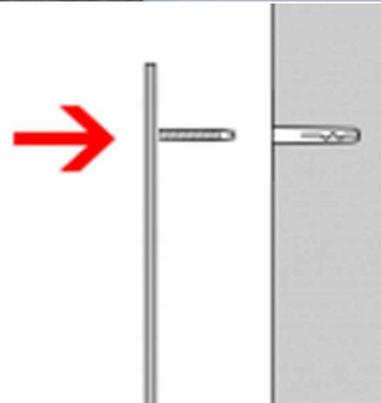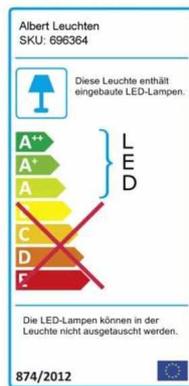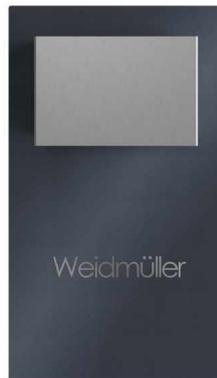

## Applique di design KEPLER SMALL 225x395 - Bifacciale - Bi-Color - Numero civico - Nome della via o

Applique di alta qualità per esterni e interni con apparecchio in acciaio inox lucidato e schermo in acciaio inox verniciato a polvere. Questo apparecchio con luce bianca calda emette luce sia sul lato superiore che su quello inferiore. È il complemento ideale per le nostre cassette delle lettere in un colore RAL a tua scelta. L'insegna è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 di alta qualità. Il design ELEGANCE è una scritta discreta in acciaio inox lucidato. Rimuovendo il rivestimento in polvere, l'acciaio inox lucido diventa visibile e offre un contrasto elevato e nobile.

- La lampada da parete è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro opalino.
- Modulo LED integrato 2 x LED 5,8 W incluso convertitore, connessione diretta 230V, 50Hz, colore della luce bianco, 3000°K.
- Collegamento a terra di protezione.
- Classe di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Marchio di conformità CE.
- Schermo in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Dimensioni: 225 x 395 x 2 mm (L x A x P).
- Nome della strada/scritta del nome, incisa al laser con una larghezza di circa 20-30 mm a seconda del numero di caratteri.
- Numero civico, laserato con un'altezza di circa 70-100 mm a seconda del numero di caratteri.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per fissare la lampada e inserire nella muratura i tasselli in dotazione.
- 2 fori di fissaggio 10x6 mm nella piastra a muro, distanza verticale 60 mm, distanza orizzontale 100 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 1,5 mm<sup>2</sup>, terminale di collegamento 2x2,5 mm<sup>2</sup>.
- Marca Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

### Montaggio:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme di sicurezza elettronica nazionali e internazionali per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme di sicurezza elettronica nazionali e internazionali. Rimuovi la piastra a muro dal corpo illuminante utilizzando le quattro viti a brugola, Fai passare il cavo di rete attraverso il passacavo e avvita lo schermo a parete alla base di montaggio Avvita lo schermo a parete alla base di montaggio. Collega il conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissa l'apparecchio sopra lo schermo a parete e sostienilo contro lo schermo a parete utilizzando le quattro viti a brugola Contro lo schermo a parete utilizzando le quattro viti ad esagono incassato.

### Abmessungen & Details

<b>Materiale di base:</b>	Acciaio inox
<b>Classe di protezione:</b>	IP44
<b>Illuminante:</b>	2x LED, 5,8 Watt
<b>Altezza in cm:</b>	39,5
<b>Larghezza in cm:</b>	22,5
<b>Profondità in cm:</b>	10,8