





Articolo n: 608-V2-R-KSVG1106-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **7.069,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

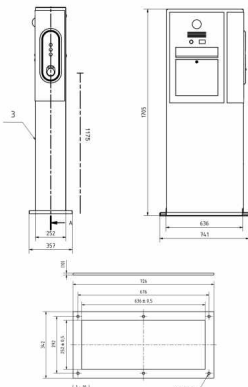

Colonna portalettere in acciaio inox Designer BIG EDGE V2 - RAL a piacere - GIRA System 106 - Videocitofono - VIDEO Set completo

Colonna cassetta delle lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur con comunicazione laterale. Linee chiare, design senza fronzoli e materiali di alta qualità caratterizzano la colonna portalettere in acciaio inox da 3 mm della collezione DESIGNER. La colonna della cassetta delle lettere è saldata a mano in modo che non siano visibili connessioni a vite, giunture o spazi vuoti nell'area del corpo. Lo sportello d'ispezione sul retro consente una facile installazione, così come gli interventi successivi, ad esempio per le riparazioni o per le ispezioni periodiche, senza alcun problema. Dotato di una serratura di alta qualità, lo sportello di ispezione è protetto dagli atti di vandalismo. Sistema Gira 106 perfettamente integrato nel design da incasso. sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, per cui la cassetta delle lettere può essere utilizzata direttamente. La stazione di casa GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta delle lettere sono incluse. I moduli possono essere sostituiti in un secondo momento grazie al semplice sistema di fissaggio.

Realizzata a mano nella fabbrica di cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere come Cassetta per le lettere autoportante. Un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere, questo sistema fa la sua bella figura ovunque. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano le cassette delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità.

- Colonna portalettere con porta laterale in acciaio inox V2A 1.4301 da 3 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Produzione di qualità - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Sportello di ispezione posteriore L 250 mm x H 700 mm con 2 chiavi.
- Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Sportello di rimozione della posta sul lato anteriore L 320 mm x H 300 mm.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, di dimensioni adatte al formato C4 (BH 320 mm x 63 mm).
- Grazie agli elementi di smorzamento integrati, lo sportello di inserimento si chiude lentamente e silenziosamente.
- Numero civico e nome o scritta della via, retroilluminati in bianco con alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1-4W per illuminazione LED.
- La colonna della cassetta delle lettere, completamente saldata, è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 3 mm, verniciato a polvere. L'altezza di costruzione è di 1,70 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso il corpo.
- I piedistalli sono dotati di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.
- Include la postazione domestica GIRA e il dispositivo di controllo incluso, il modulo posto esterno System 106, il modulo info e il modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Una telecamera di alta qualità con un'elevata sensibilità alla luce è nascosta dietro il vetro nero sostituibile. Grazie a un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre informato su ciò che accade fuori dalla porta di casa.

Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per le scritte che devono essere ben visibili.

Modulo videocitofono Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per comunicare tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad esempio, necessaria per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

Posto esterno Gira video 7 1209xx, chiuso

- Posto interno video con display a colori TFT da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per il montaggio a parete o a parete con scatola da incasso o scatola da muro con intercapedine. Con il supporto opzionale (vedi accessori) può essere posizionato anche su un mobile. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per l'archiviazione interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

- [Ulteriori informazioni](#)

Dispositivo di controllo video REG Gira 128800, in dotazione

- Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display a colori TFT.
- Tramite il dispositivo di controllo video è possibile alimentare fino a 2 posti esterni con telecamera a colori e 28 posti interni con display a colori TFT.
- Il dispositivo di controllo video può controllare fino a 15 telecamere a colori (5 videocitofoni e 10 gateway per telecamere TKS), di cui due posti esterni con telecamera a colori possono essere alimentati dal dispositivo di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con la propria alimentazione per la comunicazione con la porta.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante dei cortocircuiti e dei sovraccarichi delle tensioni di funzionamento e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta disponibile in commercio.
- Uscita relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

- [Ulteriori informazioni](#)

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1 cm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 45,0
Volume della scatola singola in litri:	31,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,0
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	63,6 (piastra di appoggio 74,0)
Profondità in cm:	25,2 (piastra plantare 36,0)
Peso in kg:	95,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.