




Articolo n: 601KL-R-V-5XGI106-160-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.131,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

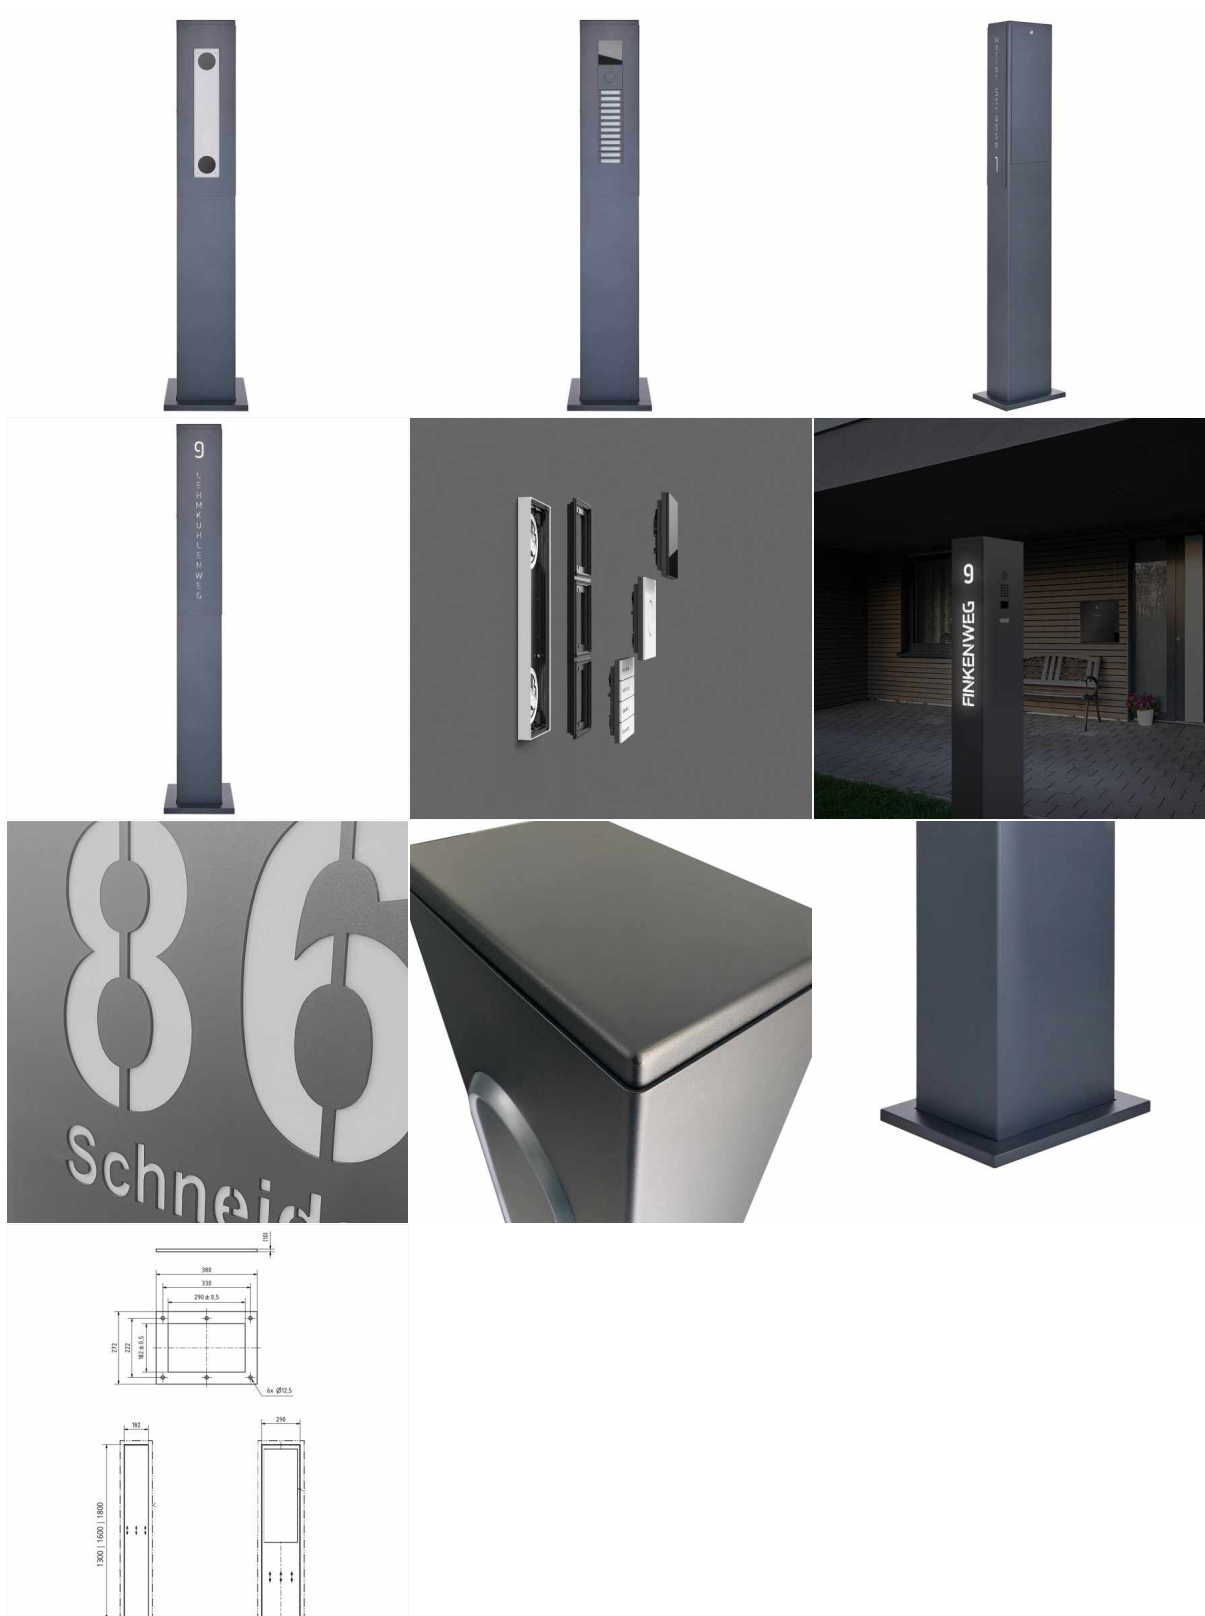

Colonna campanaria in acciaio inox Designer EDGE - RAL a scelta - Sistema GIRA 106 - 5 parte preparato

Colonna campanaria di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur con comunicazione frontale e scritta laterale, illuminata. Il montante a campana in acciaio inox da 2 mm della collezione DESIGNER è caratterizzato da linee chiare, design senza fronzoli e materiali di alta qualità. La colonna campanaria è saldata a mano in modo che non siano visibili connessioni a vite, giunture o spazi vuoti nell'area del corpo. Lo sportello d'ispezione sul retro consente una facile installazione, così come gli interventi successivi, ad esempio per le riparazioni o per le ispezioni periodiche, senza alcun problema. Dotato di una serratura di alta qualità, lo sportello di ispezione è protetto dagli atti di vandalismo. Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi nella versione da incasso. La predisposizione è prevista per 5 moduli di sistema GIRA 106. I moduli possono essere utilizzati a filo della superficie grazie al semplice sistema di fissaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio in superficie 5505910!).

Influenzata dall'idea di sostenibilità, questa colonna è stata sviluppata con un coperchio sostituibile. Tutti i componenti possono essere sostituiti in qualsiasi momento: che si tratti di un nuovo sistema videocitofonico, di un nuovo numero civico o di un cambio di scritte, tutti i componenti possono essere facilmente sostituiti.

- Campanello con comunicazione frontale e scritta laterale, illuminato, realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

- Produzione di qualità - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Sportello di ispezione posteriore L 250 mm x H 700 mm con 2 chiavi.

- Numero civico e nome o iscrizione stradale, retroilluminati in bianco, incluso alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1-4W per illuminazione LED.

- Mostriamo numeri civici con più di 2 cifre una sotto l'altra, perché altrimenti l'altezza è insufficiente.

- La colonna campanaria completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. L'altezza di costruzione è di 1,80 m | 1,60 m | 1,30 m.

- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.

- Possibilità di passaggio invisibile del cavo attraverso il corpo.

- **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

[Ora disponibili anche singolarmente nel configuratore 3D! Configura le singole colonne campanarie e le colonne campanarie e prova direttamente davanti alla tua porta d'ingresso utilizzando la tecnologia AR.](#)

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza complessiva in cm:	130,0 160,0 180,0
Larghezza totale in cm:	29,0 (piastra plantare 39,5)
Profondità in cm:	18,2 (piastra di appoggio 28,7)
Peso in kg:	45,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.