





Articolo n: 864X-2-TM21

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.281,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

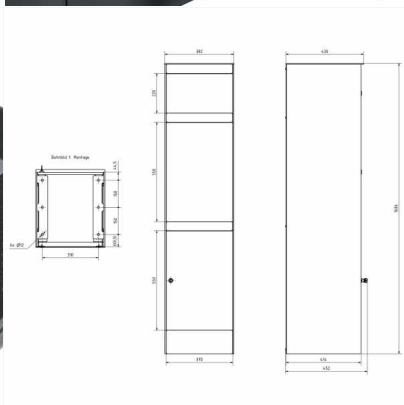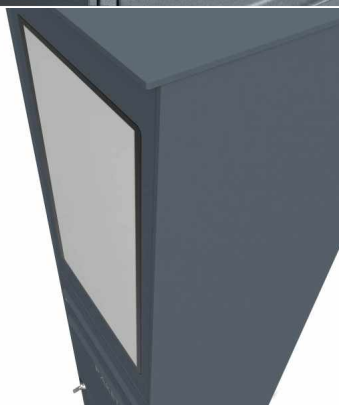

2 parti Colonna portalettere BASIC Plus 864X - scomparto pacchi 550x370 - formato verticale 21,5" touch screen - RAL a scelta

Moderna colonna per cassetta delle lettere a 2 scomparti con vano pacchi e touch screen - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La colonna della cassetta delle lettere è completamente realizzata in acciaio inox V2A e alluminio, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta delle lettere. Il pannello laterale in alluminio spesso 6 mm con copertura anti-pioggia sporgente offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

Ricezione dei pacchi indipendente dal fattorino! Ogni servizio di consegna pacchi (ad esempio DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) può utilizzare questa cassetta postale per pacchi.

L'elegante display touch in vetro è integrato a filo della superficie. Il brillante display interattivo PCAP consente una facile integrazione e fino a 10 tocchi simultanei, per un'esperienza simile a quella di un tablet. Gestisci la tua presenza pubblicitaria tramite PC sulla tua rete. Il Box PC Windows 10 integrato opzionale può essere facilmente caricato con video, presentazioni o semplici applicazioni. La connettività facilita anche la visualizzazione di contenuti web, che possono essere visualizzati senza alcuno sforzo.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è un livello molto elevato di durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

• 2 parte Colonna portalettere con vano pacchi in acciaio inox V2A 1.4301 e alluminio, verniciato a polvere in colore RAL

- La colonna portalettere completa è progettata in modo modulare, quindi ogni componente può essere sostituito o cambiato in qualsiasi momento.
- Armadietto per pacchi 370x550x385 mm (WHT) con serratura a scatto. Con scritta laser in acciaio inox di alta qualità "PACCHETTI (saranno incisi nella lingua desiderata)".
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 355 mm (WHT).
- Cassette delle lettere 370x110x385 mm (WHT). Rimozione dalla parte anteriore, lo sportello di rimozione si apre da sinistra a destra.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Compresse 2 chiavi con numero di chiave per ogni singola cassetta e targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso (senza scritte).
- Parete posteriore avvitata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere.
- Pannello laterale e copertura anti-pioggia in alluminio da 6 mm, verniciato a polvere.
- colonna è dotato di piastre di base interne in alluminio da 6 mm. Questa nasconde i tasselli di fissaggio (non inclusi, vedi accessori) per il montaggio a vite.

• Monitor LCD 21.5" touchscreen a schermo piatto

- Tipo di display 21,5 pollici di diagonale, LCD TFT a matrice attiva (LED)
- Risoluzione dello schermo 1920 x 1080 pixel (Full HD)
- Rapporto d'aspetto 16:9
- Angolo di visione Orizzontale: ±89° o 178° totale / Verticale: ±89° o 178° totale
- Tecnologia touch PCAP (tecnologia del sensore capacitivo proiettato TouchPro®) - 10 Touch
- Luminosità 360 cd/m² tipica (regolabile)
- Retroilluminazione LED
- MTBF retroilluminazione > 50000 h
- Colori 16,7 milioni di colori
- Formato di ingresso video Presa HDMI V1.3 di tipo A per ingresso HDMI, connettore VGA analogico su presa DB-15, DisplayPort V1.1a - supporta le versioni più recenti di ingresso video DisplayPort
- Interfaccia video HDMI, VGA e DisplayPort
- Connessioni I/O USB TypeB, RJ45 per il controllo remoto OSD, VGA, HDMI, DisplayPort, 12 V D/C
- Grado di protezione IP65 (anteriore), IP20 (posteriore)
- Temperatura ambiente (funzionamento) 0 °C ... 40 °C
- Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) -20 °C ... 60 °C
- Umidità ammissibile (funzionamento) 20 % ... 80 % (senza condensa)

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Sistema operativo:	Windows 10
Orientamento dello schermo:	Formato verticale
Pannello:	ICD da 21,5 pollici
Interfacce:	USB, DisplayPort, RJ45
Altezza scatola singola in cm:	BK 11,0 PK 55,0
Larghezza scatola singola in cm:	37,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 16,0 PK 77,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza complessiva in cm:	160,6
Larghezza totale in cm:	38,2
Profondità in cm:	41,4 + 1,6 Tetto a pioggia
Peso in kg:	58,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.