




Articolo n: 515BDI-SR-KSCSSW-UP100

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.


Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.529,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

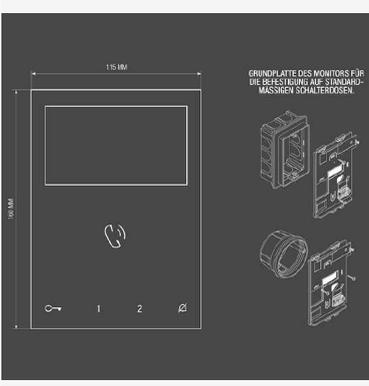

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

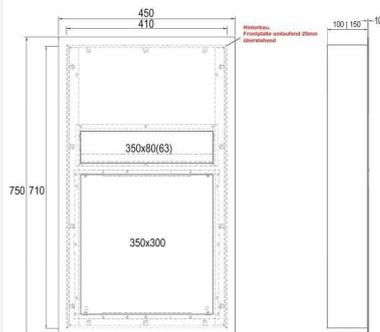

Cassetta delle lettere in acciaio inox Division BIG - BI-Color Edition - Comelit Switch VIDEO Set completo Wifi - 2 fili

La cassetta per le lettere Division con il suo massiccio pannello di design da 10 mm è un modello di prima classe tra le cassette per le lettere. I pannelli frontali da 2 mm in acciaio inox V2A 1.4301 nel colore che preferisci sono montati su un telaio in acciaio inox da 5 mm e quindi spiccano leggermente dalla parete della casa. Caratterizzata dall'idea di sostenibilità, questa cassetta per le lettere è stata sviluppata sulla base della collezione Designer con pannelli intercambiabili. Tutti i pannelli possono essere sostituiti in qualsiasi momento, sia che si tratti di un nuovo sistema videocitofonico, di un nuovo numero civico o di un cambio di scritte, tutti i pannelli possono essere facilmente sostituiti. Il modello Division BIG è dotato di uno sportello per l'inserimento di giornali, riviste e libri.

Videocitofono integrato Comelit Set completo Wifi. Il videocitofono Comelit è una soluzione innovativa con funzioni come il riconoscimento facciale, i comandi vocali e il funzionamento tramite app con il tuo smartphone. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!

Un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere Division. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzata da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, pannelli frontali da 2 mm + telaio da 5 mm verniciato a polvere in un colore RAL a scelta. Opzionalmente è disponibile anche la variante con cassetta montata in superficie in acciaio inox lucidato a 240 grani.
- 2. Pannello frontale con porta di comunicazione in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in RAL 9005 nero profondo struttura fine opaca
- Porta di rimozione del montante anteriore 350 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dalla parte anteriore, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- pulsante a campana 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V DC.
- Targhetta sostituibile in acciaio inox con scritte al laser o targhetta in plexiglass.
- A scelta con numero civico alto circa 50-70 mm (l'altezza dipende dal numero di caratteri) e scritta di 10-70 mm (l'altezza dipende dal numero di caratteri) in acciaio inox, lucida o retroilluminata in bianco, incluso alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- Come opzione è disponibile un interruttore luminoso a corsa breve da 8-12V DC con pittogramma.
- Dimensioni della scatola da incasso o da superficie: H 710 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati. Scatola per montaggio a parete con perforazione sul retro, scatola per montaggio a parete senza perforazione (da realizzare in loco). ATTENZIONE: anche il pannello frontale della cassetta da esterno sporge di 2 cm.
- Scatola in gesso in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, lucidata su tutti i lati e senza viti visibili.
- Scatola in gesso con ingressi per cavi preforati su tutti i lati.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per la domanda futura. Questo sistema è protetto contro le infiltrazioni d'acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. Le infiltrazioni d'acqua non sono motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 45,0
Volume della scatola singola in litri:	21,0 31,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Profondità in cm:	10,0 15,0
Peso in kg:	36,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).