



Articolo n: 515-VAR-HL-B-UP100

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.


Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **879,00 € ***


incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

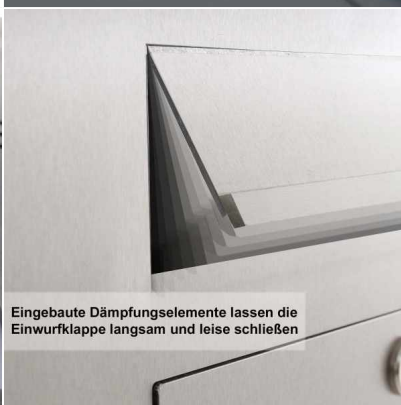

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen

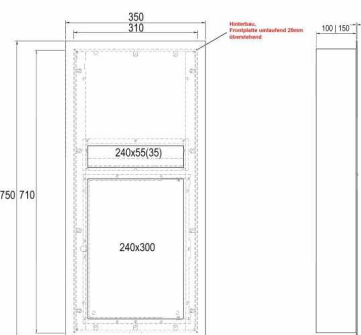

Cassetta delle lettere in acciaio inox Designer HL-B con numero civico retroilluminato - RAL a scelta - INDIVIDUALE a scelta con campanello, citofono e telecamera

Elegante cassetta delle lettere in acciaio inox completamente realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in RAL struttura fine opaca con numero civico retroilluminato. Il numero civico è sempre ben visibile di notte. Non sono visibili rivetti o viti. Questa cassetta per le lettere è prodotta dalla Briefkasten Manufaktur. Made in Germany, Bad Salzungen.

- Cassetta per le lettere di design a parete singola in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere in RAL struttura fine opaca. Opzionalmente disponibile anche in versione da appoggio.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- **Con effetto immediato grazie agli elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di inserimento di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Numero civico alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta sostituibile in acciaio inox con iscrizione al laser o targhetta in plexiglas.
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V DC.
- Opzionalmente, è possibile installare un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma.
- Incluso alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico, pulsante del campanello e targhetta se selezionata).
- Dimensioni della scatola da incasso o da superficie: H 710 mm x L 310 x P 100 | 150 mm. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati. Scatola per montaggio a parete con perforazione sul retro, scatola per montaggio a parete senza perforazione (deve essere fornita dal cliente). ATTENZIONE: anche il pannello frontale della cassetta a muro sporge di 2 cm.
- Scatola da intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, lucidata su tutti i lati e senza viti visibili.
- Scatola in gesso con ingressi per cavi preforati su tutti i lati.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, **la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere** dovrebbero essere posizionati, **se possibile, sotto una tettoia.**

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0 35,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0 24,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Profondità in cm:	10,0 15,0
Peso in kg:	28,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).