Articolo n: 592BPK-VAR-R
Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.819,00 € ***

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania

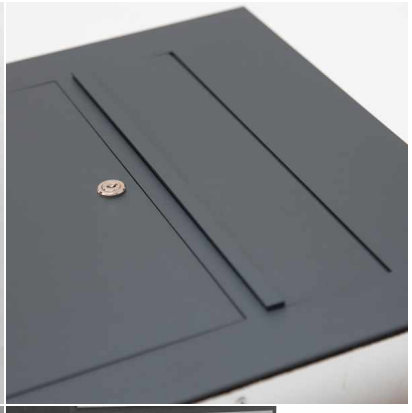

Cassetta postale in acciaio inox Designer BIG per il montaggio in superficie - colore RAL a scelta - con telecamera e altoparlante incorporato

Moderna cassetta postale per pacchi realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere in un colore RAL a tua scelta. Il corpo è completamente saldato, quindi non sono visibili rivetti o viti. Anche il modulo cassetta delle lettere e il modulo cassetta dei pacchi sono inseriti nel corpo con viti invisibili. I moduli della cassetta delle lettere e della cassetta dei pacchi sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciati a polvere in colore RAL e possono essere sostituiti con moduli nuovi anche dopo molti anni. Questa cassetta postale per pacchi è prodotta dalla Briefkasten Manufaktur. Made in Germany, Bad Salzuflen.
Ricezione dei pacchi indipendente dalla società di consegna! Ogni servizio di consegna pacchi (ad esempio DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) può utilizzare questa cassetta per pacchi.

• **Cassetta postale per pacchi realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere in un colore RAL a tua scelta**
• Sportello frontale per la rimozione della posta 350 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
• Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi.
• Sportello di inserimento con elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
• Targhetta sostituibile opzionale in acciaio inox con iscrizione al laser o targhetta in Plexi.
• Opzionalmente con numero civico in ottica lucida (altezza 67 mm), sfalsato o illuminato.
• pulsante a campanello da 8-12V DC a corsa breve con illuminazione ad anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti a campana non può essere fornita dall'unità di controllo. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
• Un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma è disponibile come opzione.
• Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso).
• Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
• Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
• **Modulo box pacchi in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta**
• Volume del vano pacchi: 130 litri, massimo. Dimensioni del pacco: 540 x 690 x 340 mm (WHT). Ideale per pacchi di grandi dimensioni, adatto per un utilizzo unico fino al successivo svuotamento.
• Sportello per la rimozione della posta sul davanti 510 mm x 660 mm, si apre da sinistra a destra. Incl. 5 chiavi con numero di chiave.
• Lo sportello per il ritiro dei pacchi è dotato di cerniere in acciaio inox di alta qualità per una durata estremamente lunga.
• Innovativa serratura per pacchi con meccanismo di chiusura.
• Scritta laser in acciaio inox di alta qualità "PACCHETTI (saranno incisi nella lingua desiderata)".
• I moduli della cassetta delle lettere e della cassetta dei pacchi possono essere sostituiti anche in un secondo momento, in modo da rimanere sempre flessibili.
• **Il corpo completamente saldato è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL**
• È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso il corpo.
• Opzionale per il montaggio a parete con guida di montaggio per un'installazione molto semplice o senza perforazione (deve essere eseguita in loco).

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono
I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.
Protezione dall'acqua
Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.
La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	BK 51,0 | 55,0 - PK 71,0 | 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	BK 56.0 | 60.0 - PK 56.0 | 60.0
Volume della scatola singola in litri:	BK 31,0 | PK 130,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Altezza complessiva in cm:	134,0
Larghezza totale in cm:	64,0
Profondità in cm:	35,2 (guida di montaggio + 1,2)
Peso in kg:	65,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.