

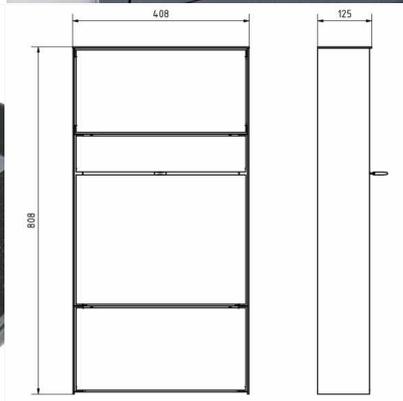


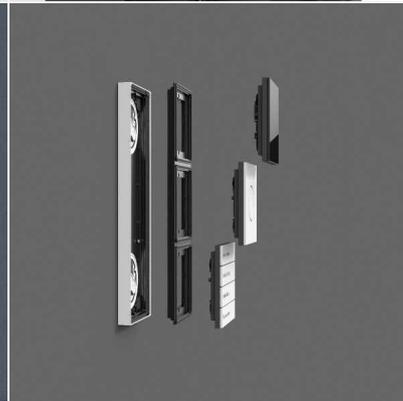

**Articolo n:** 215-AP-1-SP-ZF-KSAG1106  
**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.657,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

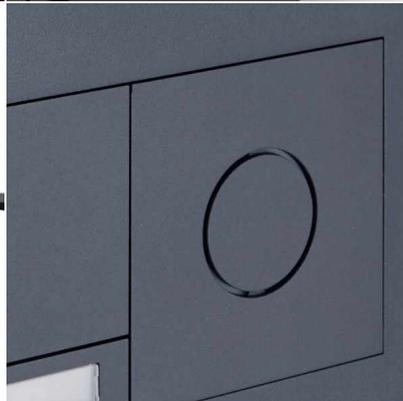

### Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE AP con scomparto per giornali - RAL a piacere - Sistema GIRA 106 - AUDIO Set completo

Cassetta per le lettere di alta qualità con vano portagornali e Gira System 106 perfettamente integrato nel design da incasso. La moderna cassetta per le lettere GOETHE è ideale per gli ingressi più sofisticati. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, per cui la cassetta delle lettere può essere utilizzata direttamente. Sono inclusi anche la stazione di casa GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta delle lettere. I moduli possono essere sostituiti in un secondo momento grazie al semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni della cassetta individuale consentono una capacità di circa 16 litri, l'ampio inserimento garantisce che la posta non venga accartocciata anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è invisibile all'interno della cassetta delle lettere. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e la porta si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta delle lettere è progettata in modo che lo sportello di rimozione impedisca alla posta di cadere verso di te. Grazie al bordo di drenaggio dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, per cui è garantita una chiusura silenziosa e non si sentono i fastidiosi rumori causati dalle intemperie.

Le cassette per le lettere a muro della collezione GOETHE sono caratterizzate dall'uso costante di acciaio inox e alluminio. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice montaggio dei ricambi e un'auto-assemblaggio senza complicazioni. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'auto-assemblaggio è semplice.

#### Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere a muro di alta qualità in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta.
- Innovativa serratura a pressione, con 2 chiavi.
- Inserimento e rimozione delle lettere dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di te.
- Scomparto per giornali (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a tua scelta con scritta laser in acciaio inox "GIORNALE (sarà inciso nella lingua desiderata)" (font ARIAL, se nome/numero civico, lo stesso font che hai scelto).
- Lo scomparto per i giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassette delle funzioni (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta.
- Campana in acciaio inox, verniciata a polvere in colore RAL. La campana è incisa al laser per una migliore riconoscibilità.
- Opzionale con iscrizione del nome, laserata (è possibile depositare anche un numero civico).
- Opzionalmente con il numero civico, inciso al laser (è possibile aggiungere anche un nome).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi parapiovvia e al tettuccio parapiovvia in alluminio AIMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere nel colore RAL di tua scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AIMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Incl. binario di montaggio per l'installazione a parete.
- Incluso il posto esterno e il dispositivo di controllo GIRA, il modulo posto esterno System 106 e il modulo info o il modulo dummy installati.

## GIRA

#### Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per i numeri civici che devono essere visualizzati in modo visibile.

#### Modulo posto esterno Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per comunicare tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad esempio, necessaria per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

#### Posto esterno Gira 1250XX, chiuso

- Posto esterno completamente preassemblato, per un'installazione rapida e pulita.
  - Diversità di design grazie all'integrazione nella gamma di interruttori, per un aspetto uniforme della citofonia e dell'installazione elettrica.
  - Montaggio con o senza telaio di copertura.
  - Installazione semplice grazie ai terminali a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il contatto con il posto esterno avviene quando quest'ultimo viene inserito nella piastra di montaggio.
  - Semplice smontaggio della home station durante i lavori di ristrutturazione.
  - Fori di montaggio per l'installazione.
  - Trasmissione del segnale e alimentazione della home station tramite bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
  - Possibilità di collegare in parallelo fino a tre stazioni domestiche (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
  - Messa in funzione da parte di un solo uomo grazie a una semplice procedura di messa in funzione.
  - Differenziazione del tono di chiamata tra chiamata alla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
  - Selezione di cinque diverse melodie di suoneria che possono essere assegnate individualmente ai singoli pulsanti di chiamata.
  - Funzione vivavoce (citofono a comando vocale con soppressione dell'eco e del rumore di fondo).
  - Funzione di asserzione in caso di forte rumore ambientale durante la connessione vocale.
  - Blocco della privacy.
  - Pulsanti operativi con LED integrati per la visualizzazione dello stato.
- #### Dispositivo di controllo audio REG Gira 128700, in dotazione
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
  - Rilevamento elettronico auto-ripristinante dei cortocircuiti e dei sovraccarichi delle tensioni di funzionamento e del collegamento al bus.
  - Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
  - Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
  - Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta disponibile in commercio.
  - Uscita permanente AC 12 V per l'alimentazione di un gateway TKS-TK.
  - Uscita relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
  - Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

#### Informazioni importanti

##### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

##### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Questo apparecchio è protetto contro le infiltrazioni d'acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. Le infiltrazioni d'acqua non sono motivo di reclamo.

#### Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	BK 40,0   ZF 20,0
Larghezza scatola singola in cm:	40,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 16,0   ZF 8,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	36,0
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	80,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	40,0
Larghezza totale in cm:	40,8
Profondità in cm:	10,0 + 2,5 Copertura antipioggia
Peso in kg:	24,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).