Sistema di cassette postali in acciaio inossidabile da 8 unità Design BASIC Plus 385XW per montaggio laterale su parete - RAL a scelta | Diritto | con 8 cassette postali



Product number 385XW-8S-R

Product description

Impianto cassette postali laterale BASIC Plus 385XW per 8 unità – posizione cassette a destra

La BASIC Plus 385XW è un pregiato impianto di cassette postali in acciaio inossidabile per montaggio laterale a parete per 8 unità. È stato sviluppato per condomìni di maggiori dimensioni e edifici ad uso commerciale e consente un montaggio salvaspazio lateralmente alla porta d’ingresso o su una parete idonea.

Otto caselle postali sono raggruppate in una costruzione rigorosamente verticale. In questo modo l’impianto resta relativamente stretto nonostante l’elevato numero di utenti.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in colore RAL o DB a scelta. Anche il tettuccio antipioggia e i rivestimenti laterali sono in acciaio inossidabile. Il fissaggio laterale avviene tramite colonne in acciaio inossidabile Ø 60,3 mm con finitura spazzolata grana 240.

In questa variante dell’articolo la posizione delle cassette è a destra. La disposizione laterale crea un chiaro bordo di montaggio e permette di orientare l’impianto in base alla situazione architettonica dell’ingresso.

I vantaggi della BASIC Plus 385XW a colpo d’occhio

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete adatta dell’edificio. La posizione delle cassette in questa variante è a destra; ciò consente di adattare l’impianto in modo mirato alla situazione d’ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inossidabile V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cassette, rivestimenti ed elementi di fissaggio sono realizzati coerentemente in acciaio inossidabile V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere uniscono una superficie di alta qualità a una costruzione durevole.

Apertura per inserimento DIN-C4 con guarnizione in gomma

Ogni casella dispone di un’apertura di inserimento di 35 × 265 mm per DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce l’urto dell’anta di inserimento.

Colonne di fissaggio massicce in acciaio inossidabile

Il fissaggio laterale alla parete avviene tramite colonne Ø 60,3 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301 con finitura spazzolata grana 240. Esse costituiscono un collegamento robusto e resistente agli agenti atmosferici tra l’impianto e l’edificio.

Soluzione robusta per 8 unità

Otto unità beneficiano di un impianto robusto e di facile manutenzione che richiede una larghezza di parete contenuta. La costruzione modulare BASIC-Plus facilita inoltre la manutenzione e la sostituzione dei ricambi.

Dotazione della BASIC Plus 385XW per 8 unità

Impianto cassette postali

Numero di caselle 8 cassette postali
Disposizione 1 colonna × 8 file
Materiale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Verniciatura a polvere in colore RAL/DB a scelta
Tettuccio antipioggia / rivestimenti laterali Acciaio inossidabile V2A 1.4301, verniciato a polvere nello stesso colore
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e uso

Apertura di inserimento 35 × 265 mm per cassette, adatta per DIN C4 in verticale
Volume della posta Circa 12 litri per cassetta
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 16 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette nome 8 targhette nome intercambiabili sotto gli sportelli di inserimento

Fissaggio laterale

Posizione cassette Destra
Colonne di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura colonne Spazzolato grana 240
Tipo di montaggio Montaggio con viti su una parete esterna idonea
Elementi di fissaggio Scegliere tasselli a espansione o barre filettate in base alla parete in cantiere
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Avvertenza sul montaggio laterale a parete

La parete deve essere pulita, piana e sufficientemente portante per il peso dell’intero impianto di cassette postali. Tasselli a espansione o barre filettate non sono inclusi nella fornitura e devono essere scelti in base alla struttura della parete, al peso dell’impianto e alla situazione di montaggio locale.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di inserimento si chiudano. Il frontale di immissione dovrebbe possibilmente non essere esposto direttamente al lato principale di esposizione alle intemperie. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante un’esecuzione conforme alle norme, potrebbe penetrare umidità.

Manutenzione e costruzione BASIC-Plus

L’acciaio inossidabile V2A è facile da mantenere e durevole. La costruzione modulare BASIC-Plus è stata progettata per un montaggio semplice e per una buona disponibilità di ricambi.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 8 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza in mm	1040
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	45
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale consegnati separatamente


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

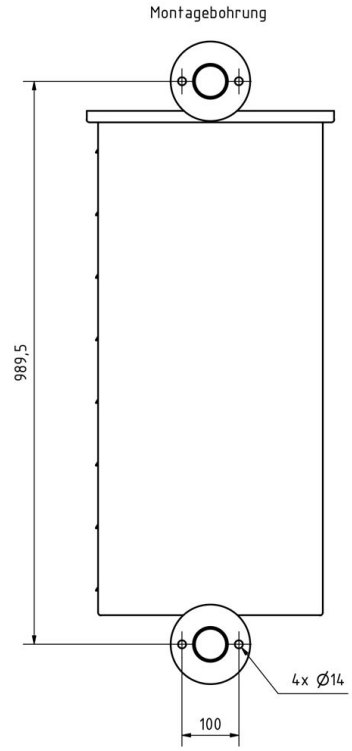

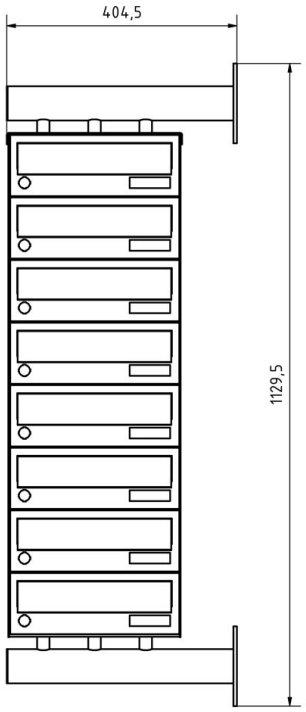

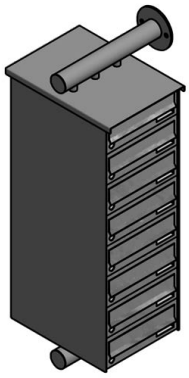



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







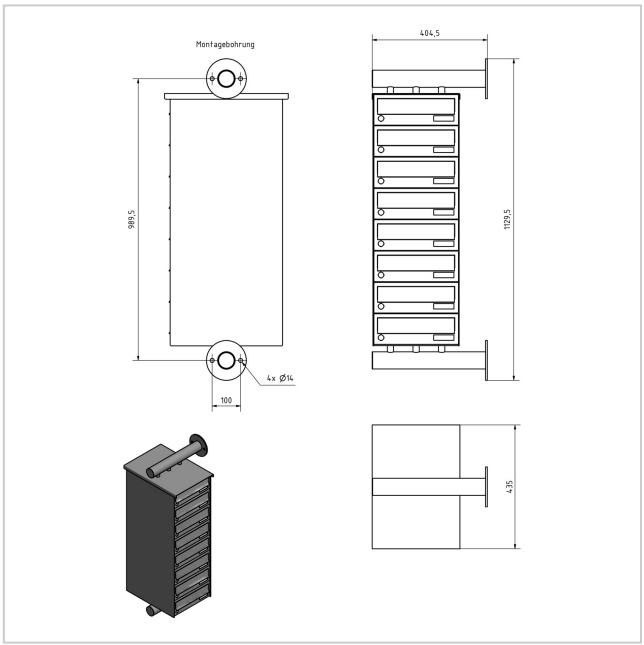

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618