Cassetta postale da incasso di design ad ampia capacità GOETHE UP con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set video completo | con vano per giornali | Profondità 200 mm | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP-200

Product description

Design cassetta postale da incasso a grande capacità GOETHE UP con vano porta-giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - set completo VIDEO

Cassetta postale da incasso di alta qualità con vano porta-giornali e Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità nel design filo muro. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per un ingresso di elevata qualità. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del GIRA System, così la cassetta può essere impiegata immediatamente. La GIRA Wohnungsstation e la centralina per completare questa cassetta sono fornite. I moduli possono essere successivamente sostituiti in qualsiasi momento grazie al semplice sistema di aggancio.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 32 litri; l'ampio bocchettone di inserimento garantisce che anche buste formato DIN C4 e riviste, o la posta dopo un'assenza di più giorni, non risultino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Con la posizione della serratura, la cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta cada verso di Lei. Grazie al bordo di drenaggio, la posta riposta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e assenza di fastidiosi cigolii dovuti agli agenti atmosferici.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le installazioni di cassette postali della collezione GOETHE si contraddistinguono per l'impiego coerente di acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla facile sostituzione dei pezzi di ricambio e a un montaggio in autonomia senza complicazioni. Per tutte le installazioni GOETHE i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione costruttiva, il montaggio in autonomia risulta semplice.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (AH 400x400mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- Inserimento della posta e prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche buste grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non Le cade addosso.
- Vano porta-giornali (AH 400x200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta, con incisione laser in acciaio inox "ZEITUNG" (font ARIAL; se nome/numero civico, allora nella stessa tipografia da Lei scelta).
- Il vano porta-giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Modulo funzionale (AH 400x200mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targa nominativa in acciaio inox, verniciata a polvere nel colore RAL. Un campanello viene inciso al laser.
- Scritta nominativa opzionale alta ca. 15–20 mm.
- Scritta con numero civico opzionale alta ca. 70–80 mm.
- Cornice di finitura in profilo angolare in acciaio inox 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incl. GIRA Wohnungsstation, alimentazione e centralina fornite; modulo porta System 106, modulo Keyless In per impronta digitale e modulo camera integrati.

GIRA

Modulo camera GIRA System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra di vetro nero intercambiabile si nasconde una fotocamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di ripresa di 100° l'utente è sempre informato su ciò che accade davanti alla sua porta.

Modulo impronta digitale Keyless In GIRA System 106 - 5551 920, installato

Il modulo impronta digitale GIRA come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione. Messa in servizio e gestione utenti avvengono tramite l'app Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilizzo come dispositivo autonomo (stand-alone) con attuatori di commutazione Gira TKS o in combinazione con il sistema di comunicazione portiere Gira come sistema di chiamata per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato più profondo della pelle mediante alta frequenza. Elevata percentuale di riconoscimento e sicurezza contro le manomissioni.
- Valutazione delle caratteristiche uniche e caratteristiche distintive del dito umano vivo.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall'unità di lettura fingerprint.
- Riconoscimento affidabile di dita lievemente feriti, ad esempio durante lavori in giardino (viene lesionato solo lo strato superficiale della pelle).
- Protezione dei dati tramite procedure di crittografia.
- Tempo di reazione rapido dal posizionamento del dito all'autorizzazione: per fino a 30 impronte memorizzate ca. 1 s, per fino a 99 impronte memorizzate ca. 3 s.
- Design notturno dell'area fingerprint per orientamento mediante illuminazione LED bianca.
- Posizionamento del dito possibile a 360°.
- Indicatore di stato LED a 3 colori per segnalazione ottica durante la programmazione e l'uso.
- Numero PIN master sulla scheda di sicurezza sigillata fornita, qualora il dito dell'amministratore non sia più disponibile. Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica con la scheda di sicurezza fornita.
- Segnalatore acustico di conferma per l'utente o l'installatore.
- Segnale acustico di avviso in caso di rimozione non autorizzata del modulo fingerprint per il rilevamento di sabotaggi. Comando per la protezione anti-sabotaggio con attuatore nel sistema di comunicazione porta.
- Ingressi e uscite: morsettiera per il cavo di collegamento al sistema di comunicazione porta Gira.

Modulo stazione porta GIRA System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo voce compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (es. necessario a partire dal 3° modulo camera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo voce) vengono alimentati tramite il modulo della stazione porta.

GIRA Video AP 7 1209xx, Wohnungsstation fornita

- Unità interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per installazione a superficie o montaggio a parete con scatola da incasso o scatola per pareti vuote. Con il piedistallo opzionale (vedi Accessori) è adatto anche per il posizionamento su mobili. Una scheda SD da 32 GB è inclusa nella fornitura per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Centralina video REG GIRA 1288 00, fornita

- Centralina per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e corto circuito quando si utilizzano componenti video come fotocamera a colori, display TFT a colori.
- Fino a 2 stazioni porta con fotocamera a colori e 28 unità interne con display TFT possono essere alimentate tramite la centralina video.
- In totale fino a 15 fotocamere a colori possono essere gestite dalla centralina video (5 stazioni porta video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due stazioni porta con fotocamera a colori possono essere alimentate dalla centralina video. Le ulteriori fotocamere a colori devono essere alimentate ognuna con una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico con auto-ripristino per le tensioni di esercizio e per il collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in modo continuo da 1 a 10 s.

Alimentatore DC 24 V 300 mA GIRA 1296 00, fornito

- Alimentatore DC 24 V per l'alimentazione dei componenti del sistema di comunicazione porta.
- Alimentazione del modulo Keyless In.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o citofono

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga all'elettricista di fiducia per la pianificazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, ove possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente consente l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'intrusione d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 32,0 | ZF 16,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 852,0 | Dimensione di incasso 820,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 450,0 | Dimensione d'incasso 420,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	100,0 | Dimensione di incasso 103,5
Peso in kg	17
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







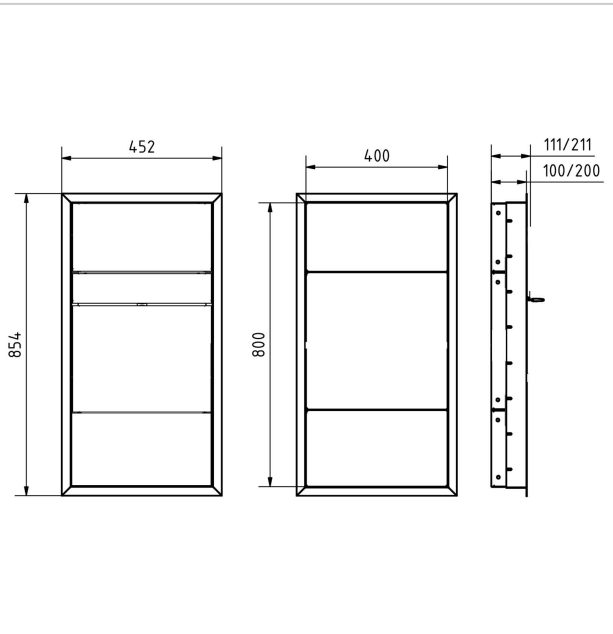

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







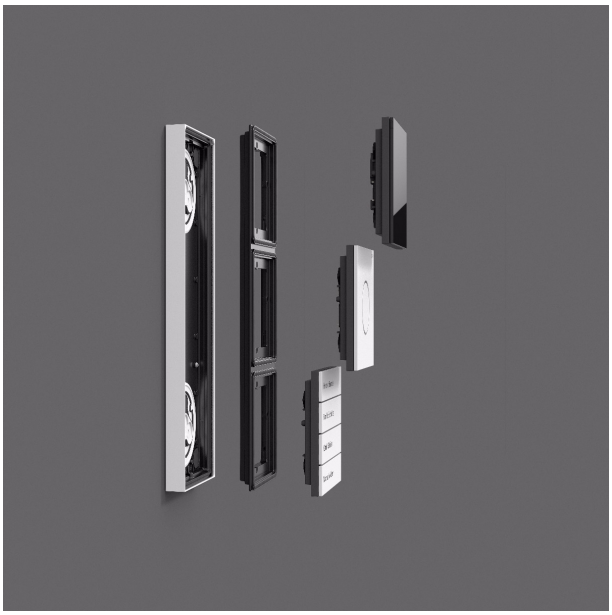

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618