Modulo con presa da montare - Phoenix Contact 1164417 - Tipo 2 con coperchio di protezione (non costituisce una stazione di ricarica pronta all'uso) | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca



Product number BML-9860-STKD-376-TYP2-7016

Product description

Modulo con presa di ricarica Tipo 2 – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – fino a 22 kW

Il modulo modulare per punto di ricarica con la presa di ricarica per infrastrutture Tipo 2 Phoenix Contact di alta qualità consente l'integrazione di un punto di ricarica per veicoli elettrici nelle colonnine energetiche ORDO della Briefkasten Manufaktur.

Avviso importante: non si tratta di una stazione di ricarica completa!
Questo modulo è esclusivamente una presa di ricarica Tipo 2 con bloccaggio integrato. Non è una wallbox pronta all'uso né una stazione di ricarica operativa. Il controllo di ricarica, l'elettronica di commutazione e le protezioni necessarie per la ricarica di un veicolo elettrico non fanno parte di questo modulo e devono essere previsti separatamente.

Presa di ricarica Tipo 2 Phoenix Contact di alta qualità

La presa di ricarica per infrastrutture Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET è destinata a punti di ricarica AC in Modalità 3 conformemente alla norma IEC 61851. Supporta la ricarica trifase fino a 32 A ed è progettata per la classe di potenza fino a 22 kW a 400 V.

Il set comprende una presa di ricarica Tipo 2 conforme a IEC 62196-2, un coperchio di protezione e un attuatore elettromagnetico di bloccaggio integrato. Se opportunamente comandato, quest'ultimo può assicurare il cavo di ricarica contro lo scollegamento accidentale durante il processo di ricarica.

Caratteristiche tecniche

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Produttore: Phoenix Contact
- Modello: EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Presa di ricarica Tipo 2 per infrastrutture conforme a IEC 62196-2
- Progettata per potenze di ricarica AC fino a 22 kW (trifase, 32 A, 400 V)
- Attuatore di bloccaggio integrato (12 V)
- Coperchio di protezione per la presa di ricarica
- Destinata a impianti di ricarica Modalità 3
- Senza elettronica di ricarica separata e senza cavi di potenza e segnale
- Colore modulo: RAL 7016 grigio antracite, finitura opaca a grana fine

Installazione e requisiti

Il modulo presa viene integrato nell'apposito alloggiamento modulare della colonnina energetica ORDO. La funzione di ricarica effettiva presuppone un impianto di ricarica progettato e installato correttamente.

A tal fine sono necessari, tra l'altro, un controllo di ricarica adeguato, sistemi di commutazione di potenza, dispositivi di protezione elettrica e un'alimentazione dimensionata in modo appropriato. I componenti necessari e lo spazio di installazione disponibile devono essere verificati caso per caso.

L'installazione elettrica, le verifiche e la messa in servizio devono essere effettuate da un elettricista qualificato secondo le normative vigenti.

Si prega di notare: La potenza di ricarica indicata fino a 22 kW descrive la progettazione tecnica della presa. La potenza di ricarica effettivamente disponibile dipende dall'impianto di ricarica completo, dalla connessione di rete e dal veicolo collegato.

Product properties

Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301

Dimensions


Larghezza in mm	100
Altezza in mm	100
Larghezza totale in mm	100
Profondità in mm	86

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

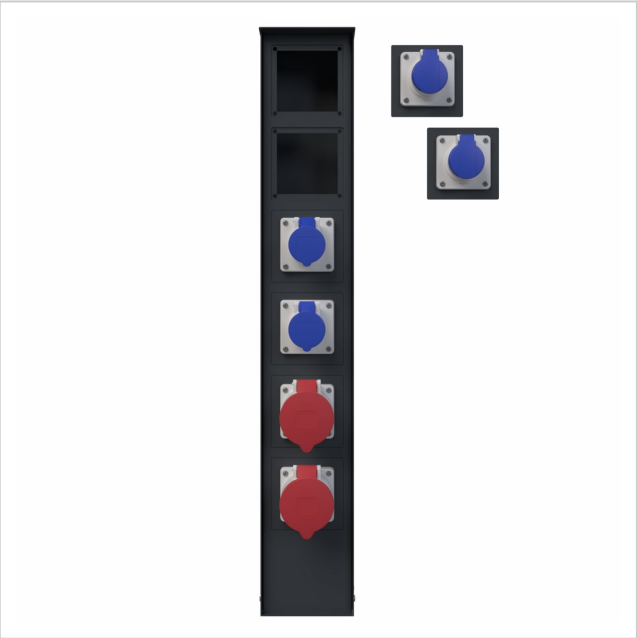

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618