Impianto cassette postali 4 posti (2x2) in acciaio inossidabile a montaggio superficiale Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 4 cassette postali (2x2)



Product number 385XA-4W

Product description

Ampio sistema di cassette postali da applicare a parete BASIC Plus 385XA per 4 appartamenti – colore RAL a scelta

Il sistema di cassette postali BASIC Plus 385XA da applicare a parete per 4 appartamenti è una soluzione murale robusta per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. La versione più ampia in configurazione a W distribuisce gli scomparti su un frontale multicolonna mantenendo l'insieme più basso e di facile visione.

Il sistema di cassette BASIC Plus è realizzato interamente in acciaio inossidabile V2A e viene verniciato a polvere nel colore RAL scelto. La costruzione modulare è progettata per durare nel tempo, per una semplice installazione e per una buona disponibilità di ricambi.

Ogni scomparto misura 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) e offre ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per spedizioni DIN C4 in verticale. Le porte si aprono da sinistra a destra; per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

I vantaggi del sistema a vista BASIC Plus 385XA in sintesi

Disposizione ampia e chiara

La configurazione a W distribuisce 4 scomparti su un frontale più ampio. Ne risulta un sistema condominiale di semplice fruizione con scomparti facilmente accessibili.

Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

Gli scomparti da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuno ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e assegnazione sicura

La guarnizione in gomma attenua lo sportello di inserimento. Serrature robuste, due chiavi con numero chiave e targhette porta-nome protette garantiscono un utilizzo univoco dei singoli scomparti.

Barra di montaggio per fissaggio a parete

Il sistema a vista è concepito per il montaggio diretto sulla facciata. Una barra di montaggio facilita l'installazione; l'esecuzione descritta include il materiale di fissaggio con viti e tasselli.

BASIC Plus nel colore RAL a scelta

L'acciaio inossidabile V2A costituisce la base robusta; la verniciatura a polvere può essere eseguita nel colore RAL desiderato in abbinamento alla facciata, alla porta d'ingresso e ai profili dei serramenti. BASIC Plus significa inoltre impiego coerente di V2A, costruzione modulare e ricambi immediatamente disponibili.

Dotazione del sistema di cassette BASIC Plus 385XA

Sistema di cassette

Numero cassette 4 scomparti chiudibili separatamente
Singolo scomparto 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Finitura Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Norma DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura della porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento

Rivestimento e montaggio a parete

Rivestimento laterale Esecuzione aderente
Tettuccio Tettuccio massiccio, esecuzione coordinata con l'unità
Tipo di montaggio Montaggio superficiale a parete
Ausilio al montaggio Barra di montaggio
BASIC Plus Struttura modulare con ricambi direttamente disponibili
Materiale di fissaggio Viti e tasselli inclusi; verificare l'idoneità per il supporto murario in loco
Realizzazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenze per il montaggio a parete

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La parete deve essere piana e sufficientemente portante. Le viti e i tasselli forniti devono essere utilizzati solo se compatibili con la composizione della parete esistente; per altri sottofondi o sistemi di isolamento termico a cappotto devono essere previste soluzioni di fissaggio idonee a cura del committente.

Avvertenze sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo se le spedizioni sono completamente inserite e lo sportello di inserimento è chiuso. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Costruzione BASIC Plus

La serie BASIC Plus si basa coerentemente sull'acciaio inossidabile V2A e su una costruzione modulare e favorevole al montaggio. I ricambi per gli impianti BASIC Plus sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	608,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	Viene consegnato completamente montato.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

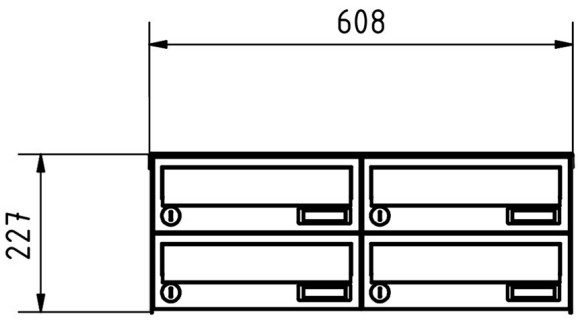




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

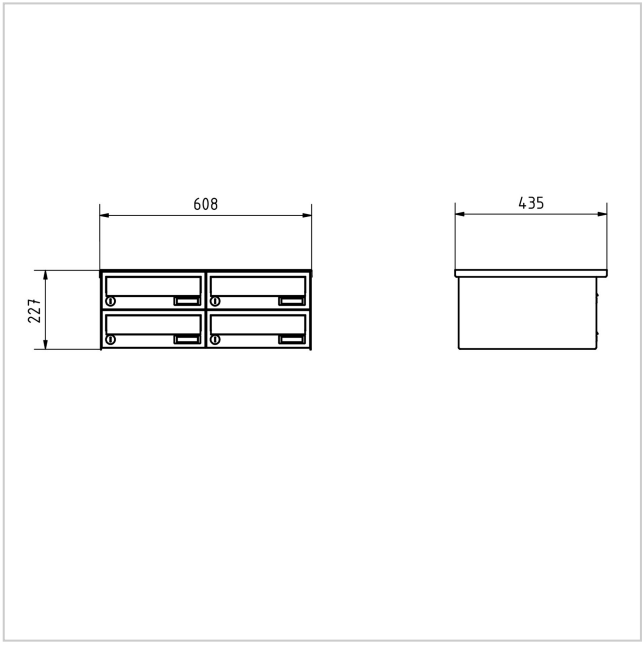







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618