# Colonna portacassette in acciaio inossidabile per 6 unità Design BASIC Plus 385 X ST-R con cassettina per campanello - RAL a scelta | Diritto | ? Colore a scelta | con 6 cassette postali



**Product number** 385XR-6-SP-R

## Product description

## Casellario autoportante BASIC Plus 385X ST-R con modulo campanello/vivavoce per 6 unità – placca a destra

Il casellario autoportante BASIC Plus 385X ST-R per 6 unità unisce cassette postali di alta qualità a un modulo campanello/vivavoce integrato. Ne risulta una soluzione compatta per ingressi di condomini, complessi residenziali e immobili ad uso ufficio o commerciale, in cui cassetta postale, pulsanti del campanello e la predisposizione per un altoparlante da incasso sono riuniti in un unico elemento. In questa versione il modulo campanello/vivavoce è collocato a destra delle cassette postali.

Le cassette postali sono in acciaio inossidabile V2A e vengono verniciate a polvere nel colore RAL scelto. Gli elementi portanti autoportanti, resistenti agli agenti atmosferici, sono realizzati in acciaio inossidabile V2A 1.4301 levigato e costituiscono un elegante contrasto e una stabile sottostruttura autoportante.

Ogni scomparto postale offre un volume di ca. 12 litri. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm è adatta a invii DIN-C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente sullo sportello di inserimento, il prelievo della posta frontale e sportelli robusti con apertura da sinistra a destra garantiscono un utilizzo quotidiano pratico e affidabile.

## Vantaggi dell’impianto BASIC Plus 385X ST-R a colpo d’occhio

### Casellario e campanello in un unico elemento

6 scomparti postali utilizzabili separatamente sono combinati con un modulo campanello/vivavoce integrato. In tal modo l’ingresso rimane funzionale ed esteticamente compatto.

### Apertura DIN-C4 e 12 litri di volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna ca. 12 litri di volume. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie anche invii DIN-C4 di formato verticale.

### Predisposto per altoparlante da incasso

La foratura per il vivavoce è dotata di un adattatore universale. In questo modo è possibile montare altoparlanti da incasso comunemente reperibili per impianti citofonici; altoparlante e impianto citofonico non sono inclusi nella dotazione di base.

### Massicci elementi portanti in acciaio inossidabile

L’impianto autoportante è sorretto da elementi portanti Ø 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301 levigato. A seconda della configurazione scelta, la montaggio può avvenire mediante avvitamento su fondazione o tramite getto in calcestruzzo.

### BASIC Plus – colore a scelta

Le cassette in V2A verniciate a polvere possono essere scelte in una tonalità RAL a seconda dell’architettura. Elementi portanti levigati, costruzione modulare e produzione tedesca completano un impianto durevole.

## Caratteristiche dell’impianto BASIC Plus 385X ST-R

### Casellario

**Numero di cassette postali** 6 scomparti postali chiudibili singolarmente
**Cassetta singola** 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
**Volume** Ca. 12 litri per cassetta
**Materiale** Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
**Apertura di inserimento** 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
**Norma** Cassette conformi a DIN EN 13724

### Modulo campanello e vivavoce

**Pulsanti campanello** 6 pulsanti campanello rotondi in acciaio inossidabile tipo 4
**Modulo campanello/vivavoce** Acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL
**Predisposizione vivavoce** Foratura per vivavoce con adattatore universale per altoparlanti da incasso comuni
**Posizione della placca** Destra
**Accesso cavi** Accesso cavi laterale; instradamento cavi nascosto attraverso l’elemento portante
**Nota sulla consegna** Altoparlante da incasso / impianto citofonico non inclusi nella dotazione di base

### Elementi portanti e montaggio

**Elementi portanti** Ø 60 mm acciaio inossidabile V2A 1.4301, levigato
**Tipi di montaggio** A scelta: montaggio tramite viti oppure da incassare nel calcestruzzo
**Altezza** A seconda della versione degli elementi portanti selezionata
**Materiale di base** Utilizzo costante di acciaio inossidabile V2A
**Costruzione** Progettazione modulare e di facile montaggio
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

**Nota sul modulo campanello/vivavoce**

La predisposizione per il vivavoce è pensata per l’installazione di un altoparlante da incasso idoneo. Progettazione, collegamento elettrico e messa in servizio dell’impianto citofonico devono essere eseguiti da personale qualificato.

#### Montaggio dell’impianto autoportante

Per il montaggio tramite viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. Nella versione da incassare nel calcestruzzo gli elementi portanti devono essere ancorati in verticale e in modo duraturo in una fondazione in calcestruzzo dimensionata correttamente. Fissaggio e fondazione devono essere adeguati al peso dell’impianto, alla natura del terreno e alle condizioni locali.

#### Nota sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio dall’umidità e dallo sporco solo se gli invii sono completamente inseriti e gli sportelli di inserimento sono chiusi. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa degli sportelli.

#### Costruzione BASIC Plus e Parti di ricambio

La serie BASIC Plus è progettata in modo modulare e di facile montaggio. L’utilizzo coerente di acciaio inossidabile V2A favorisce una lunga durata d’uso; per gli impianti BASIC Plus le parti di ricambio sono disponibili direttamente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/colore** | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 6 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Numero di scatole** | con 6 cassette per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Tipo di montaggio** | Indipendente |
| **Materiale di base** | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |

## Dimensions

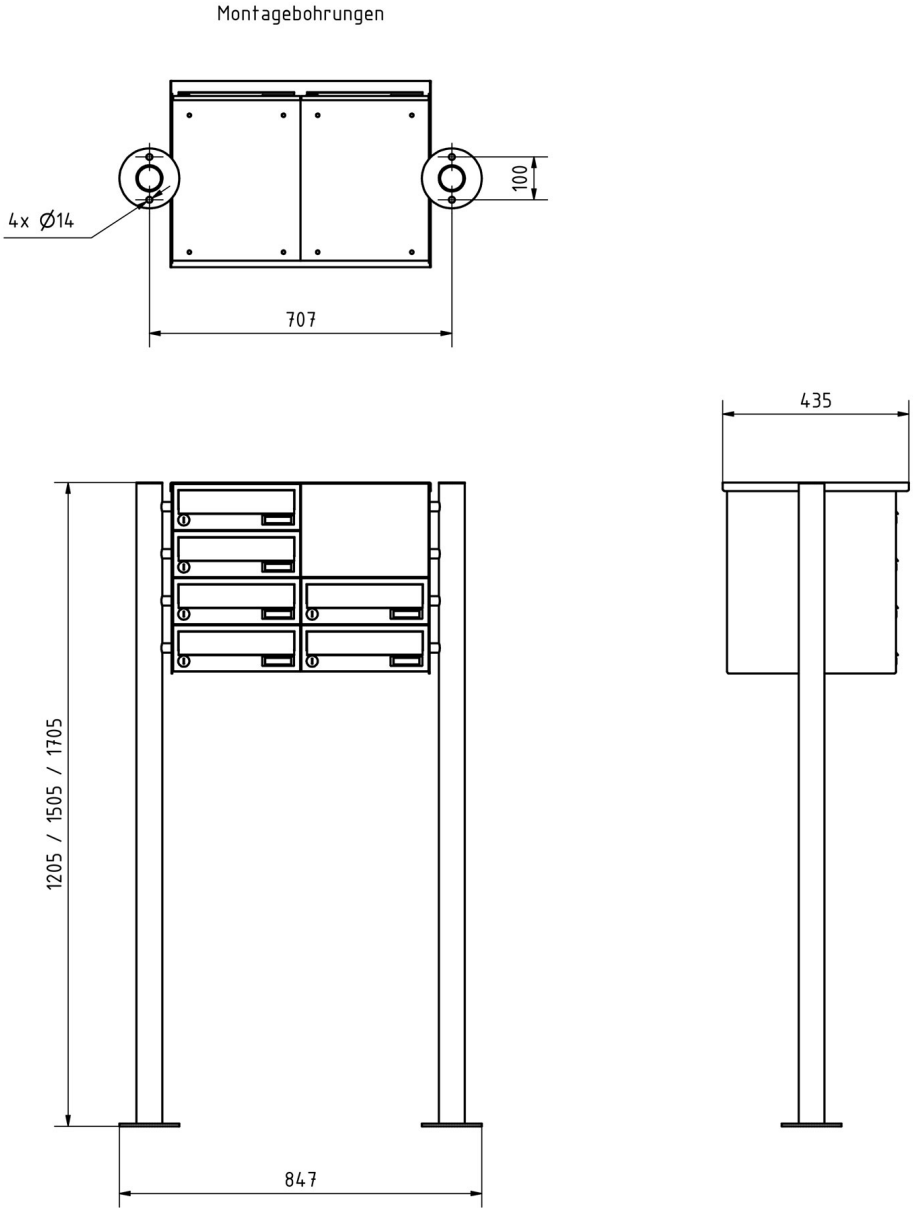
| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 110,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 12 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 440,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 600,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | 1200,0 \| 1500,0 \| 1700,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 765,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 50 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna viene effettuata in blocchi; elementi a colonna e cassette postali consegnate separatamente. |

### Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



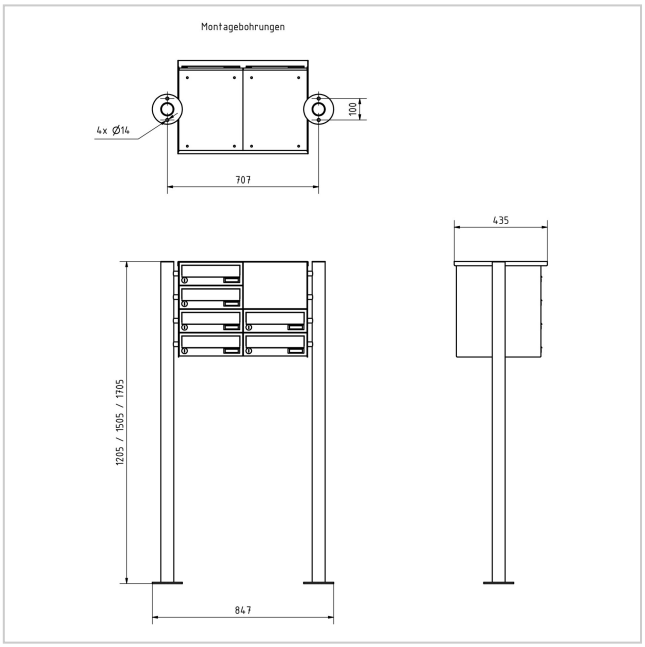

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618