Cassette postali da 4 unità Design BASIC 385-VA ST-R con cassetta per campanelli - acciaio inox V2A, spazzolato | In alto | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 4 cassette postali



Product number 385-VA-4S-SP

Product description

Cassettiera postale autoportante per 4 appartamenti BASIC 385 – versione stretta orientata verticalmente con pannello campanello/interfono – acciaio inossidabile V2A spazzolato

Con 4 cassette postali utilizzabili separatamente, la versione autoportante BASIC 385 offre una soluzione postale chiara per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali. Il montaggio su supporto consente un posizionamento flessibile dove l’impianto è facilmente raggiungibile da residenti e portalettere.

La versione S è orientata verticalmente e sfrutta in modo particolarmente efficiente la larghezza disponibile dell’impianto – ideale per accessi a proprietà più stretti.

Le cassette poste sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie e sono finemente spazzolate. Un rivestimento laterale aderente con tetto anti-pioggia unisce le singole cassette in un impianto complessivo chiuso.

Ogni vano dispone di un’apertura di immissione di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Un bordo in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione.

Il pannello campanello/interfono integrato raggruppa la funzione campanello e la predisposizione per un citofono direttamente nella cassetta postale.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d’occhio

Forma dell’impianto stretta e verticale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’impianto mette a disposizione 4 cassette postali utilizzabili separatamente in una configurazione orientata verticalmente, risultando pertanto particolarmente adatto a larghezze d’impianto limitate.

Ampia apertura di immissione conforme a DIN EN 13724

L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegature.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un bordo in gomma fonoassorbente riduce gli urti delle alette di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Completamente in acciaio inossidabile spazzolato

La versione in acciaio unisce cassette, rivestimento e elementi di supporto in un impianto di alta qualità, facile da mantenere.

Pannello campanello/interfono integrato

Il campo campanello/interfono è integrato direttamente nell’impianto. La foratura per l’altoparlante con adattatore universale è predisposta per altoparlanti da incasso comuni; il sistema citofonico o l’altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione base.

Dotazione della cassetta postale BASIC 385

Cassetta postale

Numero articolo 385-VA-4S-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Tipologia Versione stretta orientata verticalmente
Numero di cassette 4 cassette postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tetto anti-pioggia / rivestimento laterale Acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Realizzazione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di immissione Con bordo in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di immissione
Norma Cassette secondo DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Tubolari tondi ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio a vite o per incassaggio in calcestruzzo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fissaggio Tasselli ad espansione per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente in base al basamento
Pannello campanello/interfono Campo funzionale integrato
Predisposizione per citofono Foratura per altoparlante con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Pulsanti campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inossidabile, compatibili con l'esecuzione dell'articolo
Citofono Altoparlante da incasso o sistema citofonico non inclusi nella dotazione base

Dimensioni della cassetta postale e volume

La BASIC 385 è disponibile con diverse dimensioni delle cassette a seconda della configurazione del prodotto. L'esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre ca. 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con ca. 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso in calcestruzzo

Per l'impianto autoportante raccomandiamo un basamento in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Durante l'incasso è necessario allineare perfettamente gli elementi di supporto in acciaio inossidabile e ancorarli permanentemente nel fondo. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del suolo, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. I tasselli ad espansione o i sistemi di fissaggio idonei devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli ad espansione non sono inclusi nella dotazione base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando viene inserita completamente e lo sportello di immissione è chiuso. Invii sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante l'esecuzione conforme alle norme, potrebbe entrare umidità nella cassetta postale.

Nota su campanello e tecnologia citofonica

Il pannello campanello/interfono è predisposto con foratura per altoparlante e adattatore universale per altoparlanti da incasso comuni. Il sistema citofonico o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione base. Pianificazione, collegamento e messa in servizio dei componenti elettrici devono essere eseguiti da personale elettrico qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	26
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

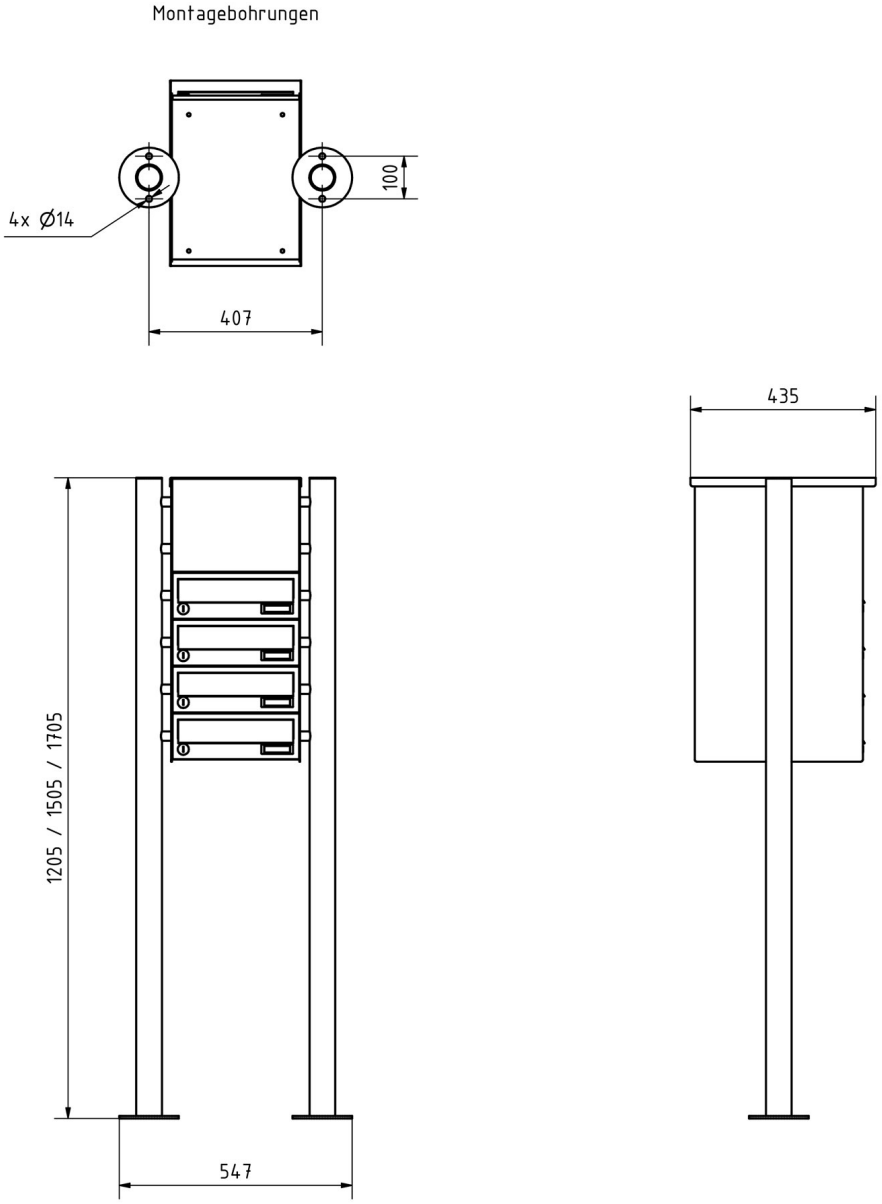

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







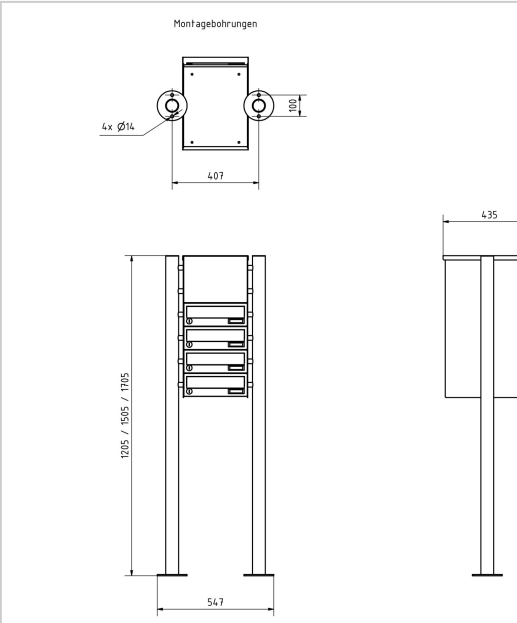

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618