Impianto cassette postali 12 unità 8x2 autoportante Design BASIC 385P-7016-SP con cassetta per campanelli - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Diritto | con 12 cassette postali (2x8)



Product number 385P-7016-12-SP-R

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono a destra per 12 appartamenti – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 12 appartamenti unisce 12 scomparti postali utilizzabili separatamente a una scatola funzionale con campanello integrato. In questo modo ricezione della posta, pulsanti di chiamata e predisposizione per una citofonia compatibile vengono riuniti in una soluzione d'ingresso robusta e dal design chiuso, ideale per condomini più grandi, complessi residenziali e immobili commerciali. Il modulo campanello/interfono in questa variante è posizionato a destra rispetto all'impianto di cassette postali.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura fine opaca RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto di protezione e canaline di scolo integrate migliora la protezione dalle intemperie. Gli elementi di supporto realizzati in modo massiccio con profilo di alluminio anodizzato sono anch'essi verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ognuno dei 12 scomparti postali ha un volume di ca. 12 litri. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Una battuta in gomma fonoassorbente riduce gli urti dell'anta d'immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero identificativo e una targhetta sostituibile posta sotto l'anta d'immissione.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385P a colpo d'occhio

Scatola funzionale campanello integrata a destra

L'impianto combina 12 cassette con 12 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per altoparlante con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura DIN C4 con volume di 12 litri

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità postale. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

Predisposta per la comunicazione d'ingresso

La foratura per altoparlante con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'altoparlante da incasso o l'impianto citofonico vero e proprio non fanno parte della dotazione di base.

Elementi di supporto massicci in alluminio

Gli elementi di supporto massicci realizzati in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio con viti su un basamento o per incasso nel calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 7016 Grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi di supporto massicci in alluminio e produzione tedesca costituiscono un impianto di cassette postali resistente per l'uso duraturo all'ingresso della proprietà.

Dotazione dell'impianto BASIC 385P

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 12 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensioni cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto di protezione in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Scatola funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere in tinta
Posizione Destra
Pulsanti campanello 12 pulsanti rotondi in acciaio inox, tipo 4
Foratura per altoparlante Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta per nome Realizzata resistente alla pressione e agli urti

Elementi di supporto massicci in alluminio

Elementi di supporto Profilo in alluminio anodizzato, realizzato in modo massiccio
Rivestimento Verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o incasso nel calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi di supporto disponibili nelle altezze 1200 o 1600 mm
Incasso nel calcestruzzo Elementi di supporto disponibili nelle altezze 1600 o 2000 mm
Stato di consegna Elementi di supporto e impianto delle cassette postali forniti suddivisi per il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sul modulo campanello/interfono

L'adattatore universale è adatto per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso, l'alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione di base descritta e devono essere previsti in funzione del sistema pianificato.

Montaggio su basamento

Per il montaggio con viti è necessario un basamento piano e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in funzione del basamento, del peso dell'impianto e delle condizioni locali di installazione.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per la versione da incasso nel calcestruzzo gli elementi di supporto allungati in alluminio vengono ancorati in posizione verticale in un adeguato fondamento in calcestruzzo. Dimensioni del fondamento e profondità di inserimento devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e alle sollecitazioni locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto di protezione, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo integrate contribuiscono alla protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché le ante d'immissione si chiudano completamente. In condizioni atmosferiche estreme può comunque penetrare una lieve umidità, nonostante un'esecuzione conforme alle norme.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	12 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1600,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	92
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

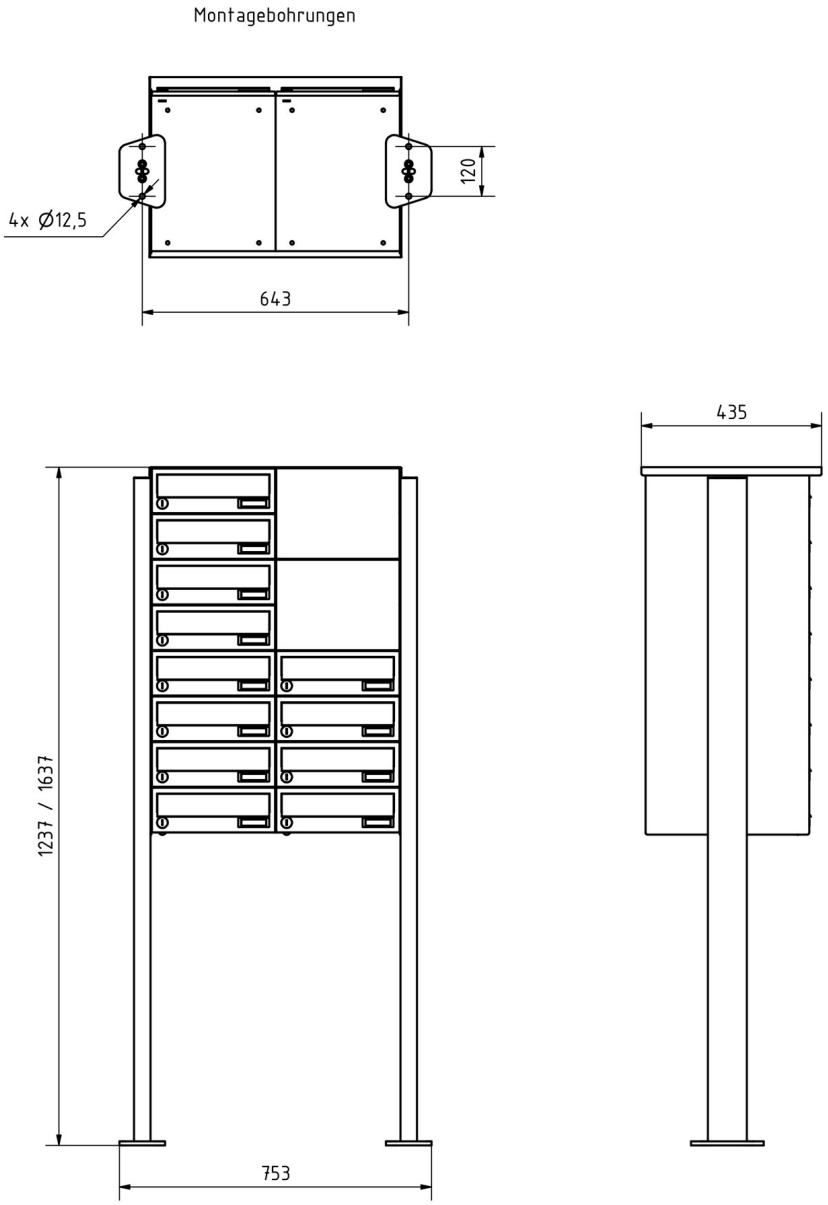

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





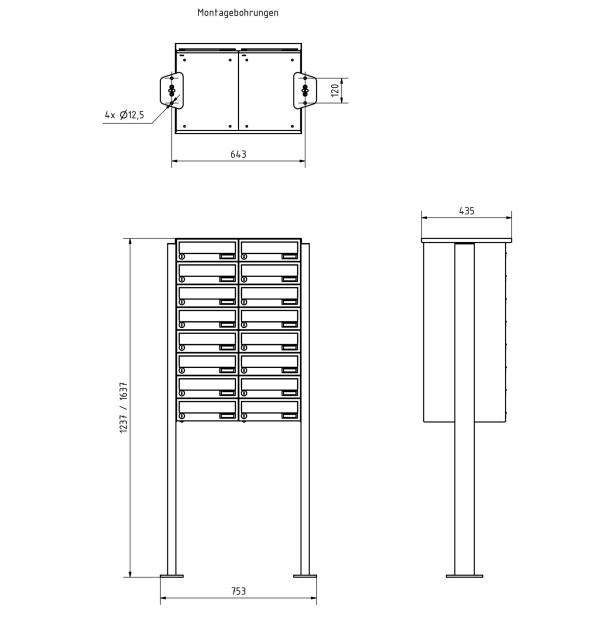



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618