Impianto autoportante per 3 cassette postali Design BASIC 385P-7016-SP con campanello- unità citofonica inclusi rivestimento laterale & tettoia antipioggia - cassette postali orizzontali - Grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | In alto | con 3 cassette postali



Product number 385P-7016-3-SP

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono per 3 utenze – RAL 7016 Grigio antracite

L’impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 3 utenze unisce 3 scomparti postali utilizzabili separatamente a una cassetta funzionale integrata per il campanello. In tal modo ricezione della posta, tasti campanello e predisposizione per una tecnologia di citofonia compatibile sono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e visivamente chiusa, ideale per edifici bifamiliari e di piccole dimensioni, uffici e studi professionali. La cassetta funzionale per il campanello è integrata direttamente nell’unità complessiva.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura goffrata opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto antipioggia e canaline di scolo integrate supportano la protezione dalle intemperie. Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato sono anch’essi verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l’impianto autoportante.

Ciascuno dei 3 scomparti postali ha un volume di circa 12 litri. L’apertura di immissione di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in formato verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell’anta di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero e una targhetta nome intercambiabile sotto l’anta di immissione.

I vantaggi dell’impianto di cassette postali BASIC 385P a colpo d’occhio

Cassetta funzionale per campanello integrata

L’unità combina 3 cassette postali con 3 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per interfono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Immissione DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità postale. L’apertura di immissione 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in formato verticale senza che buste di dimensioni maggiori debbano essere piegate inutilmente.

Predisposta per la comunicazione con l’ingresso

La foratura per interfono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso reperibili in commercio. L’altoparlante da incasso o l’impianto di citofonia vero e proprio non fanno parte dell’equipaggiamento di base.

Elementi portanti in alluminio massiccio

Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per il montaggio con viti su fondazione o per l’interramento in calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 7016 Grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi portanti in alluminio massiccio e la produzione tedesca assicurano un impianto di cassette postali resistente, adatto all’uso durevole all’ingresso della proprietà.

Dotazione dell’impianto di cassette postali BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensioni cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto antipioggia in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Cassetta funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere abbinato
Posizione Integrato nell’unità
Pulsanti campanello 3 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per interfono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso reperibili in commercio
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta nome Realizzata per resistere alla deformazione e agli urti

Elementi portanti massicci in alluminio

Elementi portanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o interramento
Montaggio con viti Elementi portanti selezionabili in 1200 o 1600 mm
Interramento Elementi portanti selezionabili in 1600 o 2000 mm
Stato di consegna Elementi portanti e impianto di cassette postali forniti suddivisi per il montaggio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Realizzazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/interfono

L’adattatore universale è adatto a molti altoparlanti da incasso reperibili in commercio. L’impianto di interfono o l’altoparlante da incasso, l’alimentazione e il cablaggio non fanno parte dell’equipaggiamento di base descritto e devono essere previsti in modo adeguato al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessario un fondamento pianeggiante e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in funzione della fondazione, del peso dell’unità e della situazione di installazione locale.

Montaggio per interramento

Per la versione da interrare gli elementi portanti in alluminio prolungati vengono ancorati verticalmente in un fondamento di calcestruzzo dimensionato adeguatamente. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, alle dimensioni dell’unità e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La cappottina antipioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché le alette di immissione possano chiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una costruzione conforme alla normativa, può penetrare una lieve umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	380,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi su piedistallo / cassetta postale divisa


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

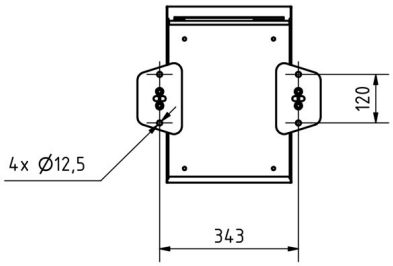

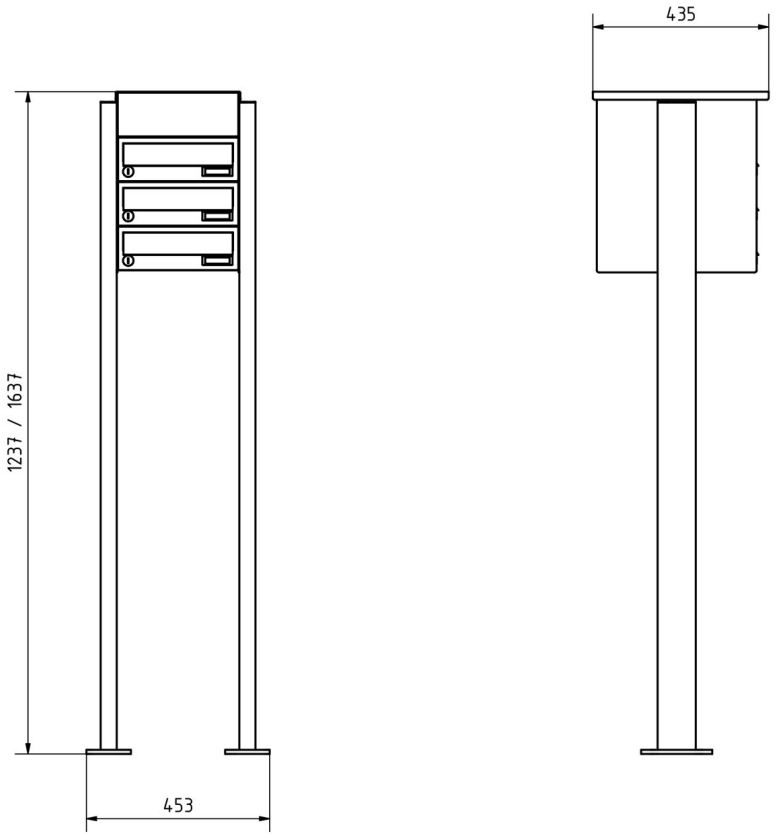


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

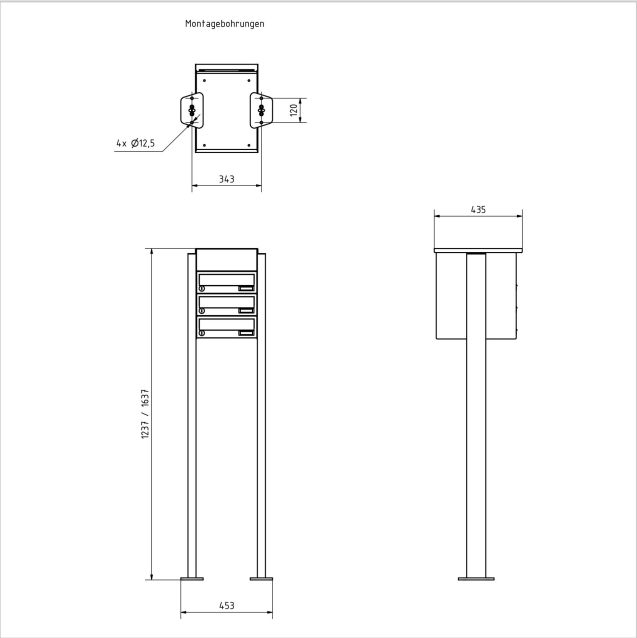







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618