# Cassette postali a colonna per 5 utenze - Design BASIC 385P-9016 ST-T con cassetta per campanello - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | In alto | con 5 cassette postali



**Product number** 385P-9016-5-SP

## Product description

## Impianto cassetta postale autoportante BASIC 385P con unità campanello/interfono per 5 appartamenti – RAL 9016 Bianco traffico

L’impianto cassetta postale autoportante BASIC 385P per 5 appartamenti unisce 5 cassette postali utilizzabili separatamente con una cassetta funzionale integrata per il campanello. In questo modo ricezione della posta, pulsanti del campanello e predisposizione per una tecnologia di citofonia compatibile vengono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e dal design chiuso, ideale per condomini, piccoli complessi residenziali e strutture commerciali. La cassetta funzionale del campanello è incorporata direttamente nell’impianto.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 9016 Bianco traffico, finitura fine struttura opaca. Un rivestimento laterale aderente con tetto antipioggia e canalette di scolo integrate migliorano la protezione dalle intemperie. Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato sono anch’essi verniciati a polvere in RAL 9016 Bianco traffico e costituiscono una base particolarmente stabile e duratura per l’impianto autoportante.

Ognuno dei 5 scomparti postali ha un volume di circa 12 litri. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in formato verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell’anta di inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra a destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello di inserimento.

## I vantaggi dell’impianto BASIC 385P a colpo d’occhio

### Cassetta funzionale del campanello integrata

L’impianto combina 5 cassette postali con 5 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per microfono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per posta e comunicazione con i visitatori.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Inserimento DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale senza la necessità di piegare eccessivamente le buste più grandi.

### Predisposta per la comunicazione porta

La foratura per il microfono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L’altoparlante da incasso o l’impianto di citofonia non fanno parte dell’equipaggiamento base.

### Elementi portanti in alluminio massiccio

Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile del BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio tramite viti su fondazione o per interramento in calcestruzzo.

### Robusta qualità BASIC in RAL 9016 Bianco traffico

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi portanti in alluminio massiccio e produzione tedesca creano un impianto cassetta postale resistente per l’uso duraturo all’ingresso della proprietà.

## Equipaggiamento dell’impianto BASIC 385P

### Impianto cassette postali

**Numero di cassette** 5 scomparti postali utilizzabili separatamente
**Dimensioni cassetta** 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
**Volume postale** Ca. 12 litri per cassetta
**Materiale** Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto antipioggia in acciaio inox V2A
**Finitura** RAL 9016 Bianco traffico, finitura fine struttura opaca
**Apertura di inserimento** 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
**Normativa** Cassette conformi a DIN EN 13724

### Unità campanello e interfono

**Cassetta funzionale campanello** Acciaio zincato, verniciato a polvere coordinato
**Posizione** Integrata nell’impianto
**Pulsanti campanello** 5 pulsanti circolari in acciaio inox tipo 4
**Foratura per microfono** Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
**Altoparlante da incasso** Non incluso nella fornitura
**Targhetta porta-nome** Realizzata resistente alla pressione e agli urti

### Elementi portanti in alluminio massiccio

**Elementi portanti** Profilo in alluminio massiccio, realizzato in modo massiccio
**Rivestimento** Verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico
**Tipi di montaggio** A scelta montaggio con viti oppure interramento in calcestruzzo
**Montaggio con viti** Elementi portanti selezionabili in 1200 o 1600 mm
**Interramento** Elementi portanti selezionabili in 1600 o 2000 mm
**Stato di consegna** Elementi portanti e impianto cassett e consegnati suddivisi per il montaggio
**Produzione** Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

#### Nota sull’unità campanello/interfono

L’adattatore universale è compatibile con molti altoparlanti da incasso di uso comune. L’impianto citofonico o l’altoparlante da incasso, l’alimentazione e il cablaggio non fanno parte dell’equipaggiamento base descritto e devono essere previsti in base al sistema pianificato.

#### Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere selezionati in funzione della fondazione, del peso dell’impianto e della situazione locale di installazione.

#### Montaggio tramite interramento in calcestruzzo

Per la versione da interrare, gli elementi portanti in alluminio allungati vengono ancorati verticalmente in una fondazione di calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Le dimensioni della fondazione e la profondità di incasso devono essere adattate alla natura del terreno, alle dimensioni dell’impianto e ai carichi locali.

#### Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto antipioggia, il rivestimento laterale aderente e le canalette di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di inserimento possano chiudersi completamente. In condizioni atmosferiche estreme può penetrare una minima umidità nonostante l’esecuzione conforme alla normativa.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Materiale di base** | Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 5 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Tipo di montaggio** | Indipendente |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 5 cassette per le lettere |
| **Superficie/colore** | RAL 9016 bianco traffico |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 110,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 12 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza complessiva in mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Larghezza totale in mm** | 400,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 48 |
| **Condizioni di consegna** | La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale divisa |


## Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

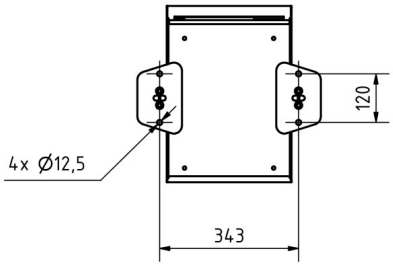

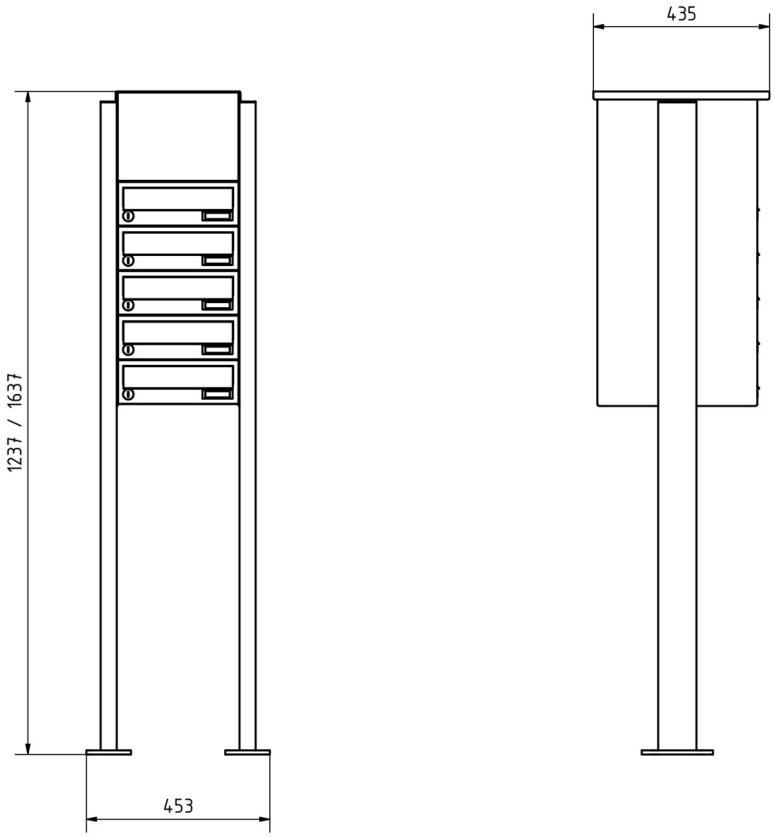
Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images





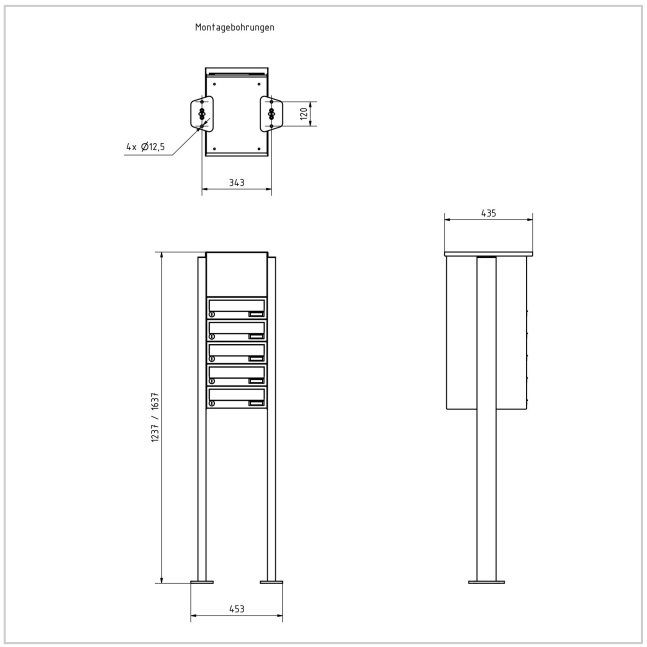




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618