Sistema di cassette postali autoportante da 10 unità Design BASIC 385P-7016-SP con campanello e modulo citofonico, inclusi rivestimento laterale e tettoia antipioggia - cassette postali orizzontali - Grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Collegamenti | con 10 cassette postali



Product number 385P-7016-10S-SP-L

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono a sinistra per 10 utenze – RAL 7016 Grigio antracite – versione stretta

L'impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 10 utenze unisce 10 vani postali utilizzabili separatamente a una cassetta funzionale con campanello integrato. In questo modo ricezione della posta, pulsanti campanello e predisposizione per una compatibile tecnica di citofonia sono riuniti in una soluzione d'ingresso robusta ed esteticamente chiusa, pensata per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa variante il modulo campanello/interfono è posizionato a sinistra dell'impianto di cassette postali.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere con finitura a struttura fine opaca in RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia e canaline di scolo integrate supportano la protezione dalle intemperie. Gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato sono anch'essi verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ciascuno dei 10 vani postali dispone di circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce l'urto dello sportello d'inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi numerate e una targhetta identificativa intercambiabile sotto l'apertura d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385P in sintesi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cassetta funzionale con campanello integrata a sinistra

L'impianto combina 10 cassette postali con 10 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per interfono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per posta e comunicazione con i visitatori.

Inserimento DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale senza necessità di piegare inutilmente le buste più grandi.

Predisposizione per comunicazione porta

La foratura per interfono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'altoparlante da incasso o l'impianto di citofonia vero e proprio non fanno parte della dotazione base.

Elementi di supporto in alluminio massiccio

Gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per il montaggio con viti su fondazione o per l'interramento nel calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 7016 Grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi di supporto in alluminio massiccio e la produzione tedesca costituiscono un impianto di cassette postali resistente per l'uso duraturo all'ingresso della proprietà.

Dotazione dell'impianto BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 10 vani postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per vano postale
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto parapioggia in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Cassetta funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere abbinato
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello 10 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per interfono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta nominativa Realizzata a prova di deformazione per pressione e resistente agli urti

Elementi di supporto in alluminio massiccio

Elementi di supporto Profilo in alluminio massiccio, lavorato
Verniciatura Verniciatura a polvere in RAL 7016 Grigio antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o interramento nel calcestruzzo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaggio con viti Elementi di supporto selezionabili in 1200 o 1600 mm
Interramento nel calcestruzzo Elementi di supporto selezionabili in 1600 o 2000 mm
Condizione di consegna Elementi di supporto e impianto di cassette postali consegnati smontati e pronti per il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/interfono

L'adattatore universale è adatto a molti altoparlanti da incasso di uso comune. Il sistema citofonico o l'altoparlante da incasso, l'alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione base descritta e devono essere previsti in modo adeguato al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I dispositivi di fissaggio devono essere scelti in base alla fondazione, al peso dell'impianto e alla situazione locale di installazione.

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

Per la versione da interrare gli elementi di supporto in alluminio prolungati vengono ancorati in posizione verticale in un adeguatamente dimensionato fondo in calcestruzzo. Dimensioni della fondazione e profondità di infissione devono essere adattate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'inserimento possano chiudersi completamente. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante una realizzazione conforme alle norme, può penetrare una lieve umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	10 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	78
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi a colonna / cassetta postale consegnata separatamente

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

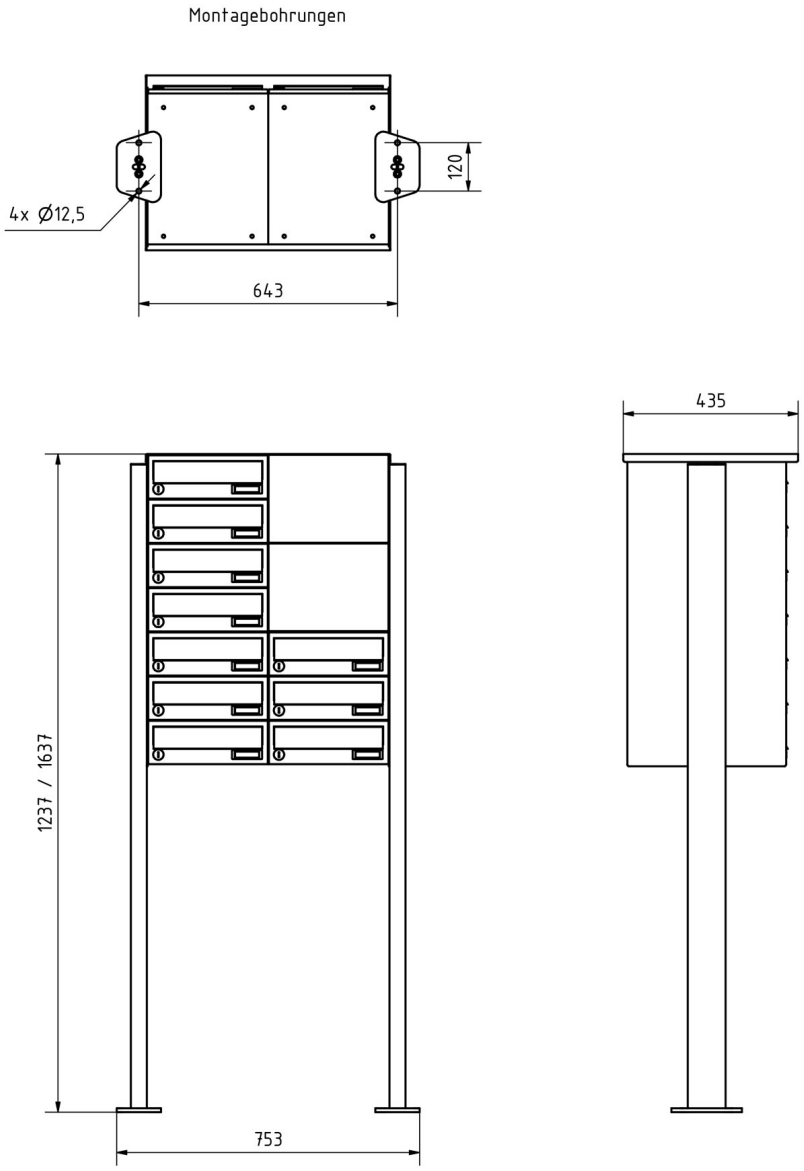

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



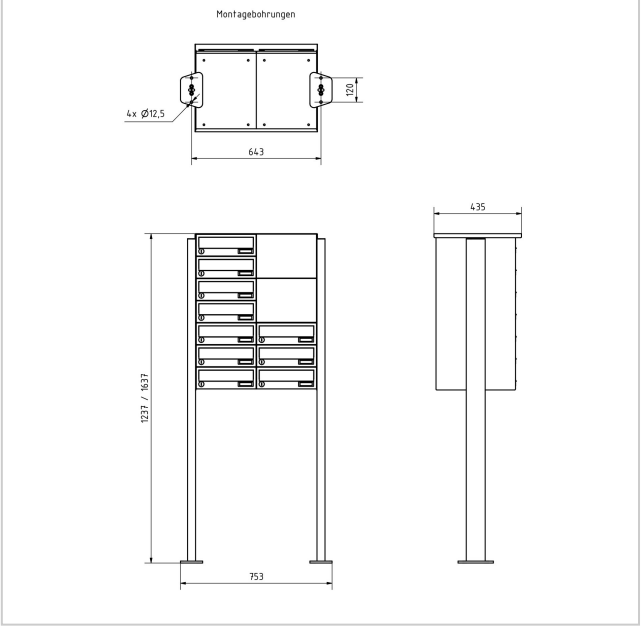





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618