DoorBird Videocitofono IP D2100E per scopi di integrazione - Engineering Edition

Product number 1298-D2100E



Product description

DoorBird citofono video IP D2100E Engineering Edition per scopi di integrazione

Il DoorBird citofono video IP D2100E Engineering Edition è progettato per l'integrazione in pannelli frontali personalizzati, cassette postali collettive, pannelli campanello e realizzazioni su misura. Combina comunicazione porta basata su IP con video HD, audio bidirezionale, controllo accessi RFID, sensore di movimento 4D e due relè commutabili configurabili liberamente.

La DoorBird D2100E si collega alla rete tramite LAN e può essere alimentata tramite Power over Ethernet. In alternativa è possibile alimentarla con 15 V DC. Se installata correttamente, il collegamento può essere effettuato anche tramite un cablaggio a due conduttori esistente in combinazione con un convertitore DoorBird 2-cavi Ethernet PoE+.

Per cassette postali e stazioni portiere personalizzate

L'Engineering Edition è specificamente concepita per scopi di integrazione. Pulsanti di chiamata e moduli di espansione hardware non sono inclusi e sono disponibili separatamente. Per impianti condominiali è possibile utilizzare il supporto multiresidenziale con licenza e moduli di espansione hardware appropriati come MTM14E, MTM18A, moduli keypad, modulo display o modulo info.

Comunicazione porta IP con video, audio e funzioni di accesso

I visitatori possono essere visualizzati e contattati tramite smartphone, tablet, telefono IP o sistemi compatibili SIP. L'API aperta consente l'integrazione con sistemi smart home, di automazione degli edifici e NVR. Tramite la DoorBird App è possibile configurare singolarmente programmi temporali, autorizzazioni RFID, azioni dei relè, notifiche push e altri eventi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dati tecnici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird citofono video IP D2100E Engineering Edition
Ausführung	Engineering Edition per scopi di integrazione
Einsatzbereich	Integrazione in pannelli frontali personalizzati, cassette postali collettive, pannelli campanello e realizzazioni su misura
Stromversorgung	15 V DC, max. 15 W, oppure Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	-25 °C fino a +55 °C Umidità relativa 10 % fino a 85 %, non condensante
Kamera	HDTV 720p, dinamica da VGA a HDTV
Linse	Obiettivo ultra grandangolare di fascia alta, emisferico, 180° diagonale, 140° orizzontale, 100° verticale, deconvoluto, compatibile IR
Nachtsicht	Sensore di luce, filtro IR-Cut automatico, 12 LED infrarossi a 850 nm
Audio	Altoparlante e microfono Eliminazione eco e soppressione del rumore, AEC e ANR Audio bidirezionale, full duplex
Ethernet	Pres a RJ45, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Anschlüsse	RJ45 per LAN/PoE Relè commutabile bistabile auto-mantenente #1, max. 24 V DC/AC, 1 A Relè commutabile bistabile auto-mantenente #2, max. 24 V DC/AC, 1 A Ingresso esterno per pulsante apertura porta Ingresso 15 V DC (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	2 x relè bistabili configurabili liberamente, ad es. per elettroserrature, cancelli o altre funzioni di commutazione
Relais-Erweiterung	Espansione o commutazione remota possibile tramite DoorBird IP E/A Door Controller
Bewegungssensor	Sensore di movimento 4D attivo a 24 GHz Angolo di rilevamento 54° orizzontale, 70° verticale Portata 1 - 10 m, dipendente dall'ambiente, configurabile a passi di 1 m
Bewegungssensor-Konfiguration	Portata Direzione del movimento: in avvicinamento, in allontanamento o entrambe Eventi personalizzati, ad es. attivare un relè, notifica push, chiamata SIP o notifica HTTP(s) Programmi temporali personalizzati
RFID	Sistema lettore attivo / transponder passivo, ARPT Standard ISO/IEC 18000-2:2009 Part 2, EM4100, EM4102 Frequenza 125 kHz Portata 0 - 3 cm, dipendente dall'ambiente Fino a 500 transponder gestibili
RFID-Konfiguration	Gestione tramite App Aggiunta e rimozione transponder Eventi e programmi temporali personalizzati Cronologia RFID disponibile nell'App per 60 minuti
Integrierte Funkmodule	RFID 125 kHz Sensore 24 GHz, disattivabile
IP-Funktionen	Chiamata video e audio su smartphone, tablet, telefono IP o linea fissa tramite SIP API aperta per integrazione di terze parti e integrazione SIP Smart Transmission Mode (STM) Cronologia visitatori con salvataggio gratuito di immagini, registrazione video opzionale disponibile Automatismi di apertura porta Geofencing Integrazione Smart Home e NVR

Simultane Videostreams	Un flusso per registrazioni basate su eventi e registrazione continua
Wetterfest	Sì, IP65
Zulassungen	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, UL 62368-1
Empfohlene Montagehöhe	Lente della fotocamera almeno 145 cm; l'altezza ottimale va determinata per il singolo sito prima dell'installazione
Systemanforderungen	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornato Connessione a banda larga fissa ad alta velocità tramite DSL, cavo o fibra Nessun server SOCKS o proxy Rete Ethernet con DHCP
EAN	4260423869134
Hersteller-Artikelnummer	423869134
Lieferumfang	1 x unità elettronica principale 1 x piastra di supporto per il montaggio dell'unità elettronica principale 1 x portachiavi RFID 1 x guida rapida con Digital Passport 1 x istruzioni di installazione 1 x piccoli componenti
Optionales Zubehör	Alimentatore a spina DoorBird 15 V, EAN 4260423867314 Convertitore DoorBird 2-cavi Ethernet PoE+ A1072 DoorBird IP E/A Door Controller A1081 Pulsanti di chiamata e moduli di espansione hardware, venduti separatamente


Note

- La DoorBird D2100E è un'Engineering Edition per scopi di integrazione e viene fornita senza pulsanti di chiamata e senza moduli di espansione hardware.
- I pulsanti di chiamata, il supporto multiresidenziale e i driver per moduli di espansione hardware sono disponibili separatamente.
- Per l'alloggiamento in pannelli frontali personalizzati è necessario rispettare le indicazioni e i disegni tecnici DoorBird per preservare il diritto alla garanzia.
- Per pannelli frontali, cassette postali e pannelli campanello personalizzati è necessaria una pianificazione professionale della posizione di installazione, del percorso dei cavi, del drenaggio e della ventilazione.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	74
Altezza in mm	186
Larghezza totale in mm	74
Profondità in mm	48
Peso in kg	0,36

More images

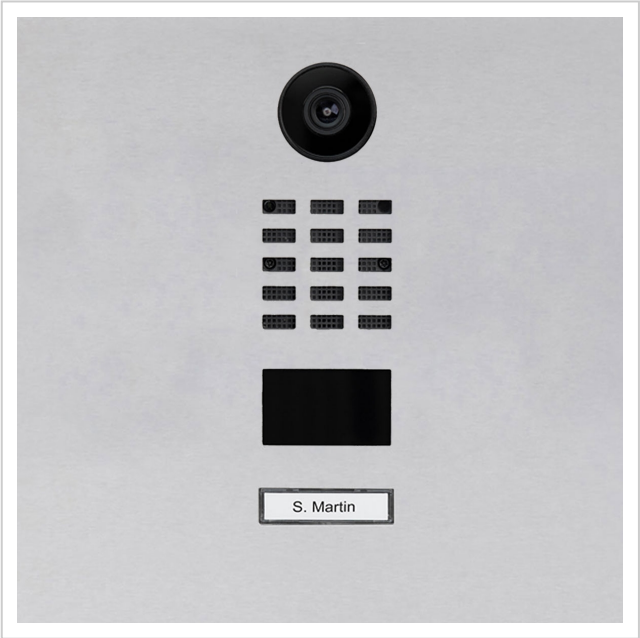

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618