Colonna per 3 cassette postali Design BASIC 385-VA ST-R con cassetta per campanello - Acciaio inox V2A, spazzolato | In alto | Acciaio inossidabile, spazzolato | con 3 cassette postali



Product number 385-VA-3S-SP

Product description

Impianto autoportante di cassette postali BASIC 385 per 3 appartamenti – versione stretta, orientata verticalmente con modulo campanello/interfono – acciaio inox V2A spazzolato

Per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi, l’impianto autoportante BASIC 385 per 3 appartamenti offre una soluzione d’ingresso durevole e chiara. Grazie al montaggio su piedistallo indipendente, l’impianto può essere posizionato in modo coerente con la configurazione del terreno e dell’accesso.

La versione S è orientata verticalmente e sfrutta particolarmente in modo efficiente la larghezza disponibile dell’impianto – ideale per accessi a proprietà più stretti.

Le cassette sono realizzate in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie e sono spazzolate di alta qualità. Un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia unisce le singole cassette in un insieme complessivo chiuso.

Ogni cassetta dispone di un’apertura di inserimento di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l’anta di inserimento.

Il modulo campanello/interfono integrato riunisce la funzione campanello e la predisposizione per un impianto di citofonia direttamente nell’impianto di cassette postali.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d’occhio

Forma dell’impianto stretta e verticale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’impianto offre 3 cassette postali utilizzabili separatamente in una configurazione orientata verticalmente ed è quindi particolarmente adatto per larghezze d’installazione limitate.

Ampia apertura di inserimento conforme a DIN EN 13724

L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarsi.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i colpi degli sportelli di inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Completamente in acciaio inox spazzolato

La versione in acciaio inox unisce cassette, rivestimenti e elementi di supporto in un impianto complessivo di alta qualità e di facile manutenzione.

Modulo campanello/interfono direttamente integrato

Il campo campanello/interfono è integrato direttamente nell’impianto di cassette postali. La foratura per l’altoparlante con adattatore universale è predisposta per altoparlanti da incasso di uso comune; l’impianto citofonico o l’altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base.

Dotazione dell’impianto BASIC 385

Impianto di cassette postali

Numero articolo 385-VA-3S-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Versione stretta, orientata verticalmente
Numero di cassette postali 3 cassette postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tettuccio parapioggia / rivestimento laterale Acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e uso

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con labbro in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura degli sportelli Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto l’anta di inserimento
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Tubo rotondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incassamento in calcestruzzo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fissaggio I tasselli a espansione per montaggio con viti non sono inclusi; selezionare separatamente in base al fondamento
Modulo campanello/interfono Campo funzione integrato
Predisposizione per interfono Foratura per adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Pulsanti campanello Pulsanti rotondi in acciaio inox in abbinamento all'articolo
Impianto citofonico Altoparlante da incasso o impianto citofonico non inclusi nella dotazione di base

Dimensioni della cassetta e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni della cassetta postale. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incassamento in calcestruzzo

Per l'impianto autoportante consigliamo un basamento in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Durante l'incassamento, gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere allineati in piombo e ancorati permanentemente nel getto. Dimensioni del basamento e profondità di incorporamento devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su basamento

Per il montaggio con viti è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. I tasselli a espansione o gli elementi di fissaggio adeguati devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli a espansione non sono inclusi nella dotazione di base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se completamente inserita e con lo sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una costruzione conforme alla norma, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta postale.

Avvertenza sulla tecnica del campanello e dell'interfono

Il modulo campanello/interfono è predisposto con foratura per altoparlante e adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune. Impianto citofonico o altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base. La progettazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; gli elementi autoportanti e la cassetta postale vengono consegnati separatamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

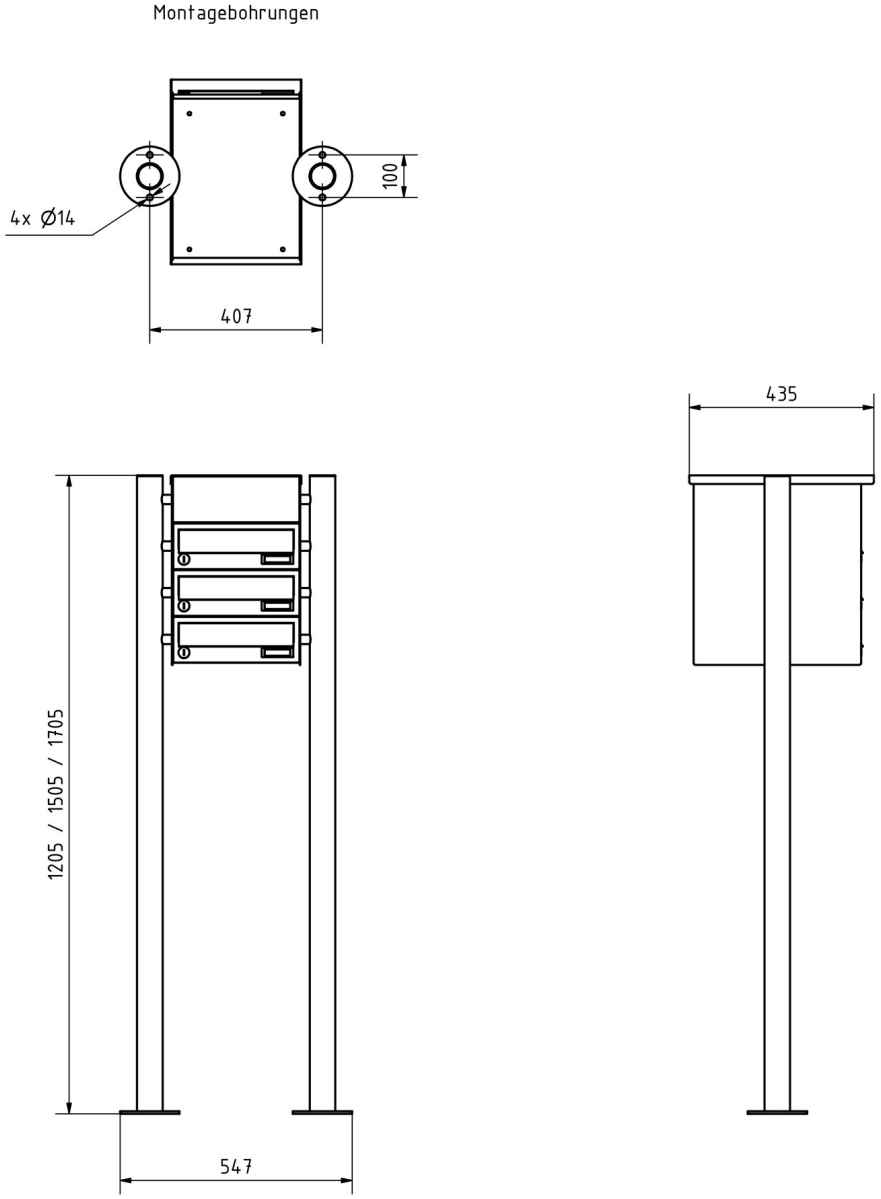

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





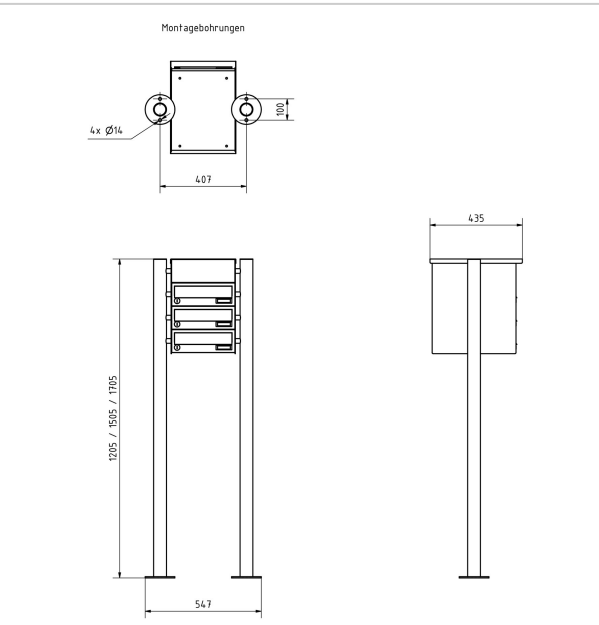



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618