Cassetta postale in acciaio inox a 2 posti da montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con scatola per campanello - RAL a scelta | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 2 cassette postali (1x2) | In alto



Product number 382XA-2-SP-150-O

Product description

Cassetta postale a parete in acciaio inox per 2 utenti Design BASIC Plus 382XA AP con modulo campanello - RAL a scelta

Cassetta postale da applicare di alta qualità per 2 utenze, realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur. La cassetta è completamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questa cassetta uno dei nostri best seller. Un profilo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una linguetta in gomma continua per un inserimento silenzioso, la targhetta portanome intercambiabile, un pratico fermaposte e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da esterno.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata e sostenibilità molto elevate. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione, il montaggio fai-da-te risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo senza complicazioni, non è quindi necessario eseguire un montaggio a parete dispendioso di cassette singole. Cassetta postale a parete per 2 utenze in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inox con tettoia

Il rivestimento laterale e la tettoia sono in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL scelto e completano l'impianto come protezione dagli agenti atmosferici progettata in modo coordinato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di inserimento della posta

La fessura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è predisposta per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme alla DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e ritiro comodo

Lo smorzamento integrato dell'anta con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermaposte trattiene le spedizioni durante l'estrazione.

Area campanello e citofono integrata

Il modulo campanello/citofono è in acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia per fonia per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non incluso nella fornitura). È inoltre disponibile una versione opzionale con Comelit Ultra Video-Komplettset.

Produzione di qualità e costruzione studiata

L'impianto è realizzato presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio fai-da-te senza complicazioni.

Dotazione e dettagli prodotto

Impianto cassette postali

Numero di cassette 2 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 1 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassetta Acciaio inox V2A
Finitura cassetta Verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Modulo campanello/citofono Modulo campanello/citofono in acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Anta di inserimento Smorzata acusticamente tramite guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto l'anta di inserimento
Fermaposte Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Da applicare (a vista)
Profilo di scolo Integrato nella costruzione
Tettoia In acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con l’anta di inserimento chiusa. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dell’anta.

Avvertenza sul montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificate la portata e la consistenza della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell’impianto e alla struttura muraria presente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Larghezza totale in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	14
Condizioni di consegna	L'impianto viene consegnato premontato/semismontato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

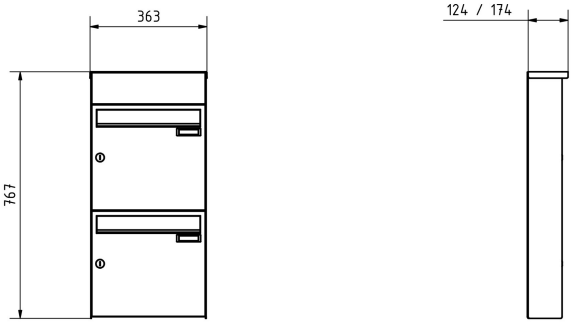







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618