Cassetta postale da terra di design GOETHE ST-Q con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set video completo



Product number 215-STQ-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Cassetta postale a colonna di design GOETHE ST-Q con vano per quotidiani - RAL a scelta - GIRA System 106 - Set VIDEO completo

Cassetta postale a colonna realizzata con materiali di alta qualità, dotata di vano per quotidiani e di sistema Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità in design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per l'ingresso esigente. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA, pertanto la cassetta è pronta all'uso. Sono incluse la postazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni del vano consentono una capacità di circa 16 litri; l'ampio boccaporto garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste o la posta dopo assenze di più giorni non vengano schiacciate. La serratura Push-Key innovativa è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla posizione della serratura, la porta di prelievo è progettata in modo tale da impedire che la posta cada verso l'esterno. La soglia di scarico dell'acqua protegge in modo ottimale la posta interna dagli agenti atmosferici. Il portello d'inserimento è dotato di ammortizzatori di alta qualità sull'asse, garantendo una chiusura silenziosa e senza fastidiosi colpi dovuti alle condizioni atmosferiche.

Le installazioni postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri per garantire elevata flessibilità/modularità, semplice montaggio dei ricambi e montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutti gli impianti GOETHE i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla progettazione, il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale a colonna in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (LxA 400 x 400 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta postale è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza essere piegate.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l'esterno.
- Vano per quotidiani (LxA 400 x 200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta, con incisione laser in acciaio "ZEITUNG" (carattere ARIAL; se nome/numero civico, verrà utilizzato il carattere da voi scelto).
- Il vano per quotidiani si apre dal basso verso l'alto.
- Vano funzionale (LxA 400 x 200 mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Targa nominativa in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. Il vostro nome e/o una campanella verranno eventualmente incisi al laser sulla targa.
- Eventualmente con numero civico inciso al laser (qui può essere anche memorizzata una dicitura del nome).
- Protezione ottimale contro la pioggia grazie a soglie di scarico e a un tetto di protezione in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannello laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Parete posteriore in acciaio inossidabile V2A 1.4301 da 1 mm, verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Le colonnine portanti L 40 mm x P 80 mm sono realizzate in acciaio inossidabile 2 mm V2A 1.4301, verniciate a polvere nel colore RAL, per l'incasso nel calcestruzzo o per montaggio con viti. Passaggio cavi invisibile attraverso le colonnine portanti.
- Incluse postazione interna GIRA e unità di controllo, modulo porta System 106, modulo info e modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la piastra di vetro nero intercambiabile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie all'angolo di ripresa di 100° l'utente ha sempre una visione chiara di quanto avviene davanti alla sua porta.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per l'evidenziazione ben visibile del numero civico.

Modulo porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona intelligibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (es. necessaria a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo vocale) vengono alimentati elettricamente tramite il modulo porta.

Postazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Postazione interna video con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per installazione a vista o montaggio a parete con scatola da incasso o cassetta per parete cava. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) è adatta anche per la collocazione su mobili. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per l'archiviazione interna delle immagini. Frontale in vetro integrale con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo Video REG Gira 128800, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili a prova di inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti quando vengono utilizzati componenti video come telecamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 postazioni porta con telecamera a colori e 28 postazioni interne con display TFT a colori possono essere alimentate tramite l'unità di controllo Video.
- In totale l'unità di controllo Video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 postazioni porta video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due postazioni porta con telecamera a colori possono essere alimentate direttamente dall'unità di controllo Video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria sorgente di alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico autoriportante di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e della connessione del bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta commerciale.
- Uscita relè per il comando di un apriporta con propria alimentazione.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile senza scatti da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Preparazione per telecamera o postazione vocale

Gli impianti di citofonia devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, l'installazione e il montaggio si rivolga all'elettricista di fiducia.

Protezione dalla pioggia

Per ottenere una protezione ottimale della vostra posta dalla pioggia, la cassetta postale o l'impianto postale dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un cornicione o un tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene depositata completamente nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente può permettere l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Larghezza totale in mm	488,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	33
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

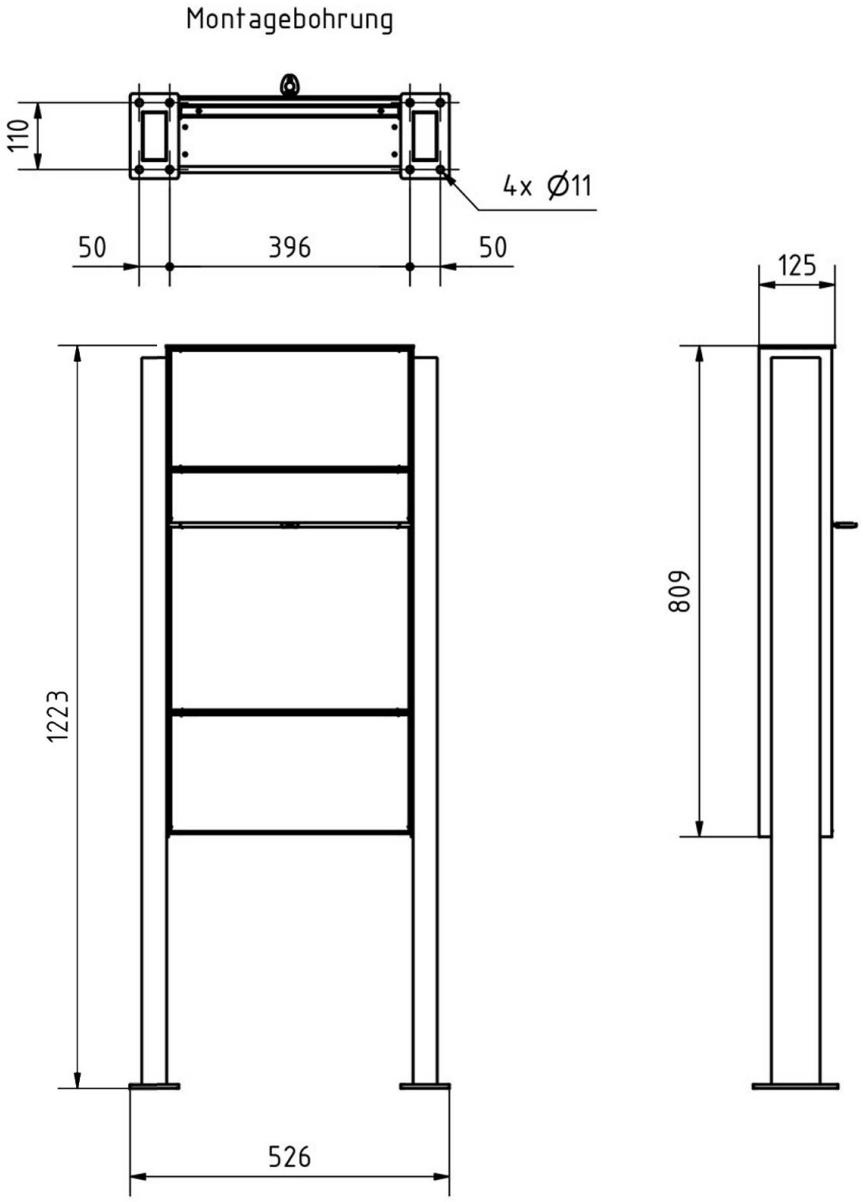

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





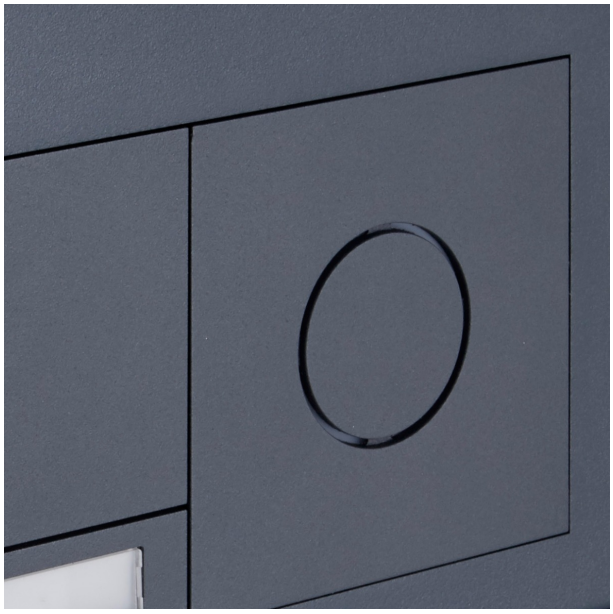




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

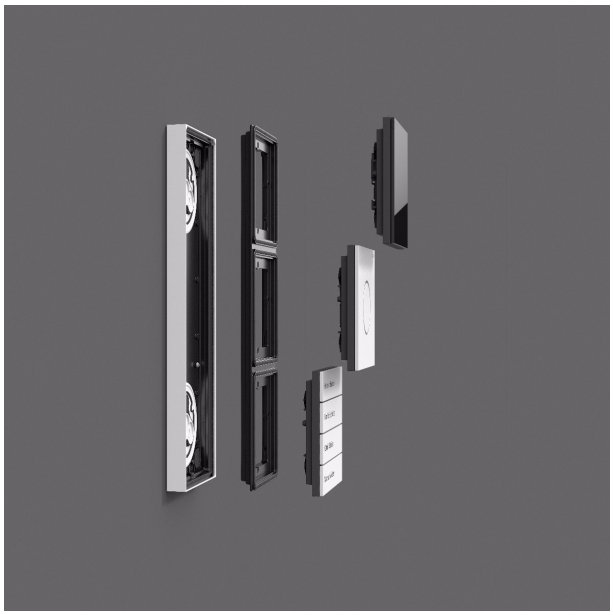





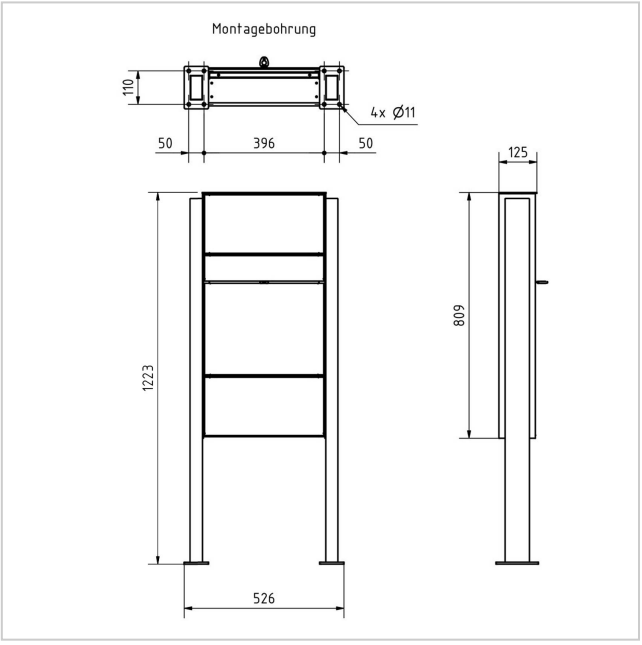

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618