Cassetta postale da 4 posti in acciaio inox a montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 4 cassette postali (2x2) | Centro



Product number 382XA-4-SP-100-M

Product description

Casella postale a parete in acciaio inox 4 posti Design BASIC Plus 382XA AP con pannello campanello - RAL a scelta

Cassette postali a parete di alta qualità per 4 appartamenti, prodotte in Germania dalla Briefkasten Manufaktur. La cassetta è realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione di alta qualità e il concetto ben studiato rendono questa cassetta postale il nostro best seller. Una canalina di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, la solida targhetta portanome sostituibile, un pratico supporto reggiposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale da applicare a parete.

Gli impianti postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri pensando a elevata flessibilità e modularità, facile montaggio di parti di ricambio e installazione autonoma semplice. Per tutti gli impianti BASIC Plus sono disponibili parti di ricambio.

Grazie alla tipologia di costruzione, il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto è predisposto per un'agevole installazione completa, non è necessario effettuare un montaggio complesso di cassette singole a muro. Cassetta postale a parete per 4 unità in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

Vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inox con tettoio

Rivestimento laterale e tettoio sono in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dalle intemperie progettualmente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura di inserimento

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è dimensionata per DIN C4 orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e ritiro comodo

L'ammortizzazione integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il supporto reggiposta trattiene gli invii durante l'estrazione.

Area integrata per campanello e citofono

Parte campanello/citofono in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. Viene utilizzato il pulsante campanello in acciaio inox tipo 4. Predisposto, a scelta, con griglia parlante per l'installazione di impianti citofonici commerciali o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È disponibile opzionalmente anche una versione con kit video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione ponderata

L'impianto è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo semplice.

Equipaggiamento e dettagli del prodotto

Impianto postale

Numero cassette 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inox V2A
Finitura cassetta Verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Parte campanello/citofono Parte campanello/citofono in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello di inserimento Ammortizzato acusticamente tramite guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta nome Targhetta portanome sostituibile sotto lo sportello di inserimento
Supporto reggiposta Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Montaggio esterno (a parete)
Canalina di scolo Integrata nella costruzione
Tettoio In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per fissaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Fabbricazione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenze sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco quando inserita completamente e con lo sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenze per il montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la consistenza della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza totale in mm	710,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	34


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



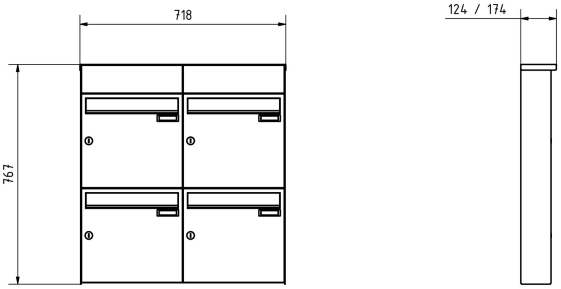





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618