Cassette postali da terra 10 posti Design BASIC 385P ST-T con cassetta per campanelli - Acciaio inox - RAL 7016 antracite | Diritto | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 10 cassette postali



Product number 385P-7016VA-10S-SP-R

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono a destra per 10 unità – BI-Color acciaio inox / RAL 7016 – versione stretta

L'impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 10 unità unisce 10 vani postali utilizzabili separatamente a un modulo funzionale con campanello integrato. In questo modo ricezione della posta, pulsanti del campanello e la predisposizione per una adeguata tecnica di citofonia vengono riuniti in una soluzione d'ingresso robusta e visivamente compatta, ideale per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa variante il modulo campanello/interfono è posizionato a destra dell'impianto di cassette postali.

I corpi delle cassette sono realizzati in acciaio zincato e verniciati a polvere con finitura fine opaca RAL 7016 antracite. Le alette di inserimento in acciaio inox spazzolato creano un pregiato accento BI-Color. I pannelli laterali e la copertura parapioggia sono in acciaio inox V2A e verniciati in tinta RAL 7016. Particolarmente caratterizzanti sono gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato, anch'essi verniciati antracite, che conferiscono all'impianto una base solida e molto robusta.

Ciascuno dei 10 vani postali ha un volume di ca. 12 litri. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni in formato DIN C4 in verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce il contatto dell'aletta di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l'apertura di inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385P a colpo d'occhio

Modulo campanello integrato a destra

L'impianto combina 10 cassette postali con 10 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per parlato con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Apertura DIN-C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna ca. 12 litri di capacità per la posta. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie spedizioni DIN C4 in formato verticale senza necessità di piegare inutilmente le buste più grandi.

Predisposizione per comunicazione porta

La foratura per parlato con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso commerciali. L'altoparlante da incasso o l'impianto citofonico vero e proprio non fanno parte dell'equipaggiamento base.

Elementi di supporto in alluminio massiccio

Gli elementi di supporto massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio con viti su fondazione o per ancoraggio mediante getto di calcestruzzo.

BI-Color acciaio inox / RAL 7016

Le alette di inserimento in acciaio inox spazzolato creano un contrasto di alta qualità con i corpi delle cassette in antracite. La combinazione di materiali robusti unisce estetica moderna e durabilità per l'uso quotidiano.

Dotazione dell'impianto BASIC 385P

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 10 vani postali utilizzabili separatamente
Dimensioni cassetta postale 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per vano postale
Volume postale Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; pannelli laterali e copertura parapioggia in acciaio inox V2A
Finitura BI-Color: RAL 7016 antracite con alette di inserimento in acciaio inox spazzolato
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Cassette conformi alla DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Scatola funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere in tinta
Posizione Destra
Pulsanti campanello 10 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox, tipo 4
Foratura parlato Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta nominativa Eseguita a prova di estrazione e resistente agli urti

Elementi di supporto in alluminio massiccio

Elementi di supporto Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 7016 antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o ancoraggio mediante getto di calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi di supporto selezionabili in 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ancoraggio mediante getto Elementi di supporto selezionabili in 1600 o 2000 mm
Stato di consegna Elementi di supporto e impianto cassette consegnati suddivisi per agevolare il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sul modulo campanello/interfono

L'adattatore universale è adatto a molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'impianto citofonico bidirezionale o l'altoparlante da incasso, l'alimentazione e il cablaggio non fanno parte dell'equipaggiamento di base descritto e devono essere previsti in base al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessario un fondamento piano e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in funzione della fondazione, del peso dell'impianto e della situazione locale di installazione.

Montaggio mediante getto di calcestruzzo

Per la versione da ancorare mediante getto di calcestruzzo gli elementi di supporto allungati in alluminio vengono ancorati in posizione verticale in una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensione della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La copertura parapioggia, i rivestimenti laterali aderenti e le canalette di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Gli invii postali devono essere inseriti completamente affinché le alette di inserimento possano richiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una costruzione conforme alle norme, può penetrare una leggera umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	10 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 10 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	700,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	78
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassette postali suddivise

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

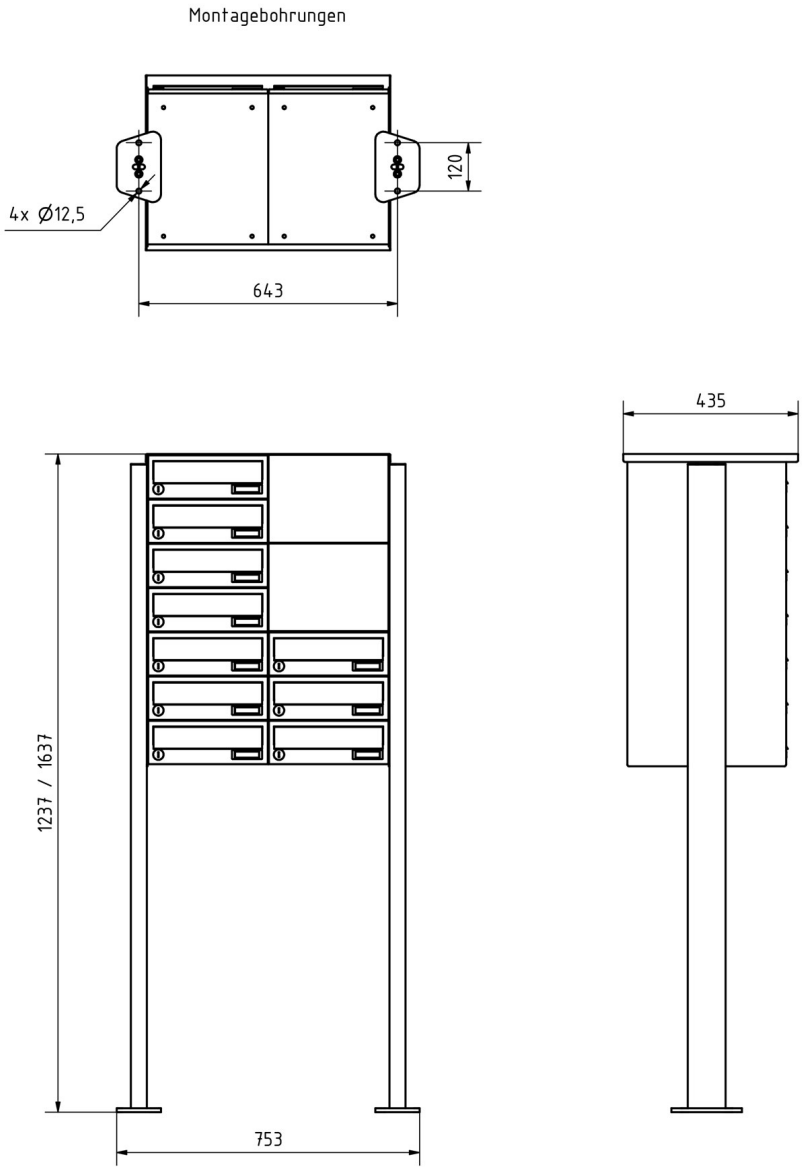

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

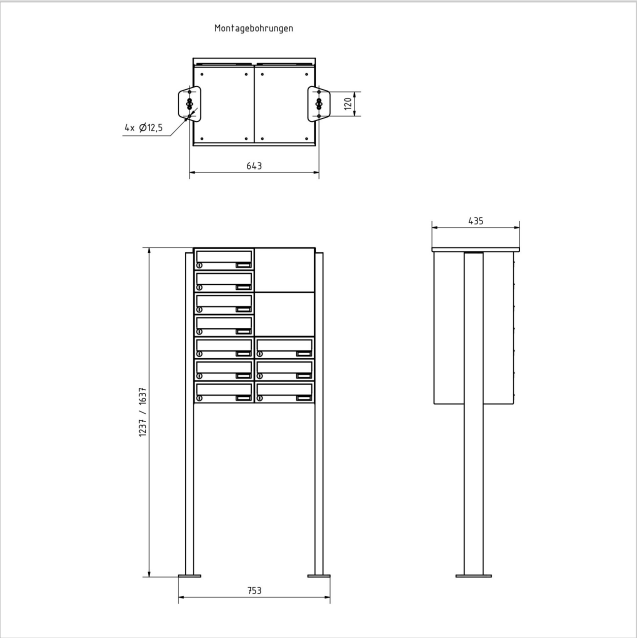















Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618