Cassetta postale a colonna a 2 posti Design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 2 cassette postali (1x2)



Product number 385P-9016-2S

Product description

Colonna portacassette autoportante BASIC 385P per 2 unità – RAL 9016 Bianco traffico – versione stretta

La colonna portacassette autoportante BASIC 385P per 2 unità è progettata per case bifamiliari e piccole palazzine, nonché per uffici e studi professionali. Due vani postali chiudibili separatamente sono disposti in un allestimento compatto e costituiscono un impianto stabile e di facile consultazione. L'installazione libera consente una collocazione facilmente raggiungibile indipendentemente dalla facciata dell'edificio.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 9016 Bianco traffico, finitura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tettuccio e canaline di scolo integrate migliorano la protezione dalle intemperie. Gli elementi portanti, realizzati in profilo di alluminio anodizzato massiccio, sono anch'essi verniciati a polvere in RAL 9016 Bianco traffico e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ciascuno dei 2 vani postali ha una capacità di ca. 12 litri. La fessura d'immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce l'urto dello sportello d'immissione. Il ritiro della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto la fessura d'immissione.

I vantaggi della colonna portacassette BASIC 385P a colpo d'occhio

Soluzione compatta per 2 unità

I 2 vani postali sono disposti in una configurazione salvaspazio, più orientata verticalmente. Ciò riduce lo spazio orizzontale necessario all'ingresso della proprietà.

Fessura DIN C4 con 12 litri di capacità

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I vani offrono ciascuno ca. 12 litri di capacità. La fessura di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale, senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

Immissione silenziosa e funzionamento affidabile

Guarnizioni in gomma smorzano gli sportelli d'immissione. Chiusure robuste, due chiavi per vano e targhette porta-nome protette sono progettate per l'uso quotidiano in edifici plurifamiliari.

Elementi portanti massicci in alluminio

Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per il montaggio a vite su fondazione o per l'incasso in calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 9016 Bianco traffico

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi portanti massicci in alluminio e produzione tedesca assicurano una colonna resistente per l'uso duraturo all'ingresso della proprietà.

Dotazione della colonna portacassette BASIC 385P

Colonna portacassette

Numero cassette postali 2 vani postali utilizzabili separatamente
Dimensioni cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per vano
Capacità Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tettuccio in acciaio inox V2A
Finitura RAL 9016 Bianco traffico, finitura fine opaca
Fessura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Posta e funzionamento

Sportelli d'immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 4 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette porta-nome 2 targhette porta-nome intercambiabili sotto le fessure d'immissione
Scarico della pioggia Canaline di scolo integrate

Elementi portanti massicci in alluminio

Elementi portanti Profilo in alluminio anodizzato massiccio
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico
Tipi di montaggio Montaggio a scelta: a vite o da incassare nel calcestruzzo
Montaggio a vite Elementi portanti disponibili nelle misure 1200 o 1600 mm
Incasso nel calcestruzzo Elementi portanti disponibili in 1600 o 2000 mm
Stato di consegna Elementi portanti e colonna fornite smontate e predisposte per il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaggio su una fondazione

Per il montaggio a vite è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in base alla fondazione, al peso dell'impianto e alla situazione di installazione locale.

Montaggio mediante incasso in calcestruzzo

Per la versione da incasso, gli elementi portanti in alluminio allungati vengono ancorati in posizione verticale in un adeguatamente dimensionato plinto di calcestruzzo. Dimensioni del plinto e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e alle sollecitazioni locali.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Il tettuccio, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo integrate supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'immissione possano chiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una realizzazione conforme alle norme, potrebbe infiltrarsi una minima quantità di umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza in mm	1
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	220,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	23
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

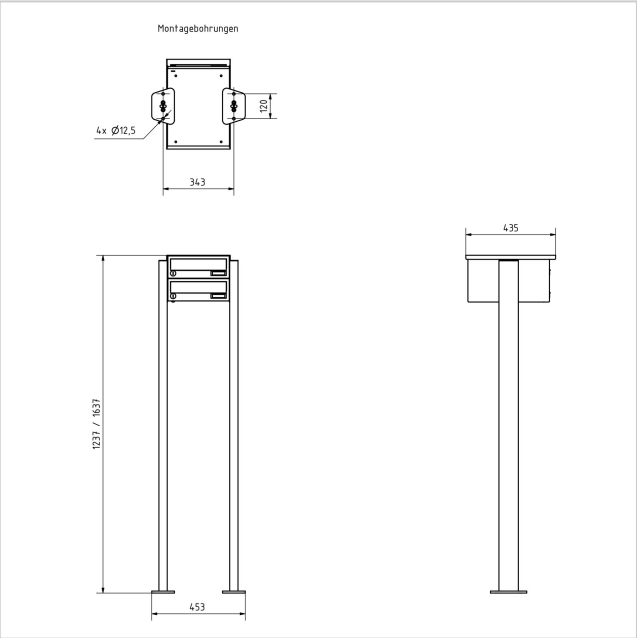







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618