Cassette postali a colonna per 6 unità Design BASIC 385-7016 ST-R con cassetta per campanello - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Collegamenti | con 6 cassette postali



Product number 385-7016-6W-SP-L

Product description

Impianto di cassette postali indipendente per 6 appartamenti BASIC 385 – esecuzione larga multicolonna con modulo campanello/citofono – pannello campanello a sinistra – RAL 7016 grigio antracite

La BASIC 385 è concepita come soluzione di cassette postali indipendente per 6 appartamenti. Materiali robusti, utilizzo frontale e libera scelta della posizione rendono l’impianto particolarmente interessante per condomini, piccoli complessi residenziali nonché edifici per uffici e studi professionali.

La versione W distribuisce le cassette postali in una forma di impianto più ampia e multicolonna, creando una fronte ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia unisce le singole cassette in un impianto unitario chiuso.

Ogni scomparto dispone di un’apertura di inserimento di 35 × 265 mm per spedizioni DIN C4 in verticale. Una battuta in gomma fonoassorbente riduce i rumori di impatto, mentre le porte per il prelievo anteriore si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’introduzione.

Il modulo campanello/citofono integrato a sinistra raccoglie la funzione campanello e la predisposizione per un impianto citofonico direttamente nell’impianto delle cassette postali.

Vantaggi della BASIC 385 in sintesi

Disposizione ampia multicolonna

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le 6 cassette postali sono disposte in una forma di impianto più ampia e multicolonna. Questo crea una fronte ordinata e distribuisce gli scomparti su più colonne.

Apertura ampia secondo DIN EN 13724

L’apertura d’introduzione di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Introduzione silenziosa e prelievo confortevole

Una battuta in gomma fonoassorbente riduce gli urti degli sportelli d’introduzione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a finitura fine in grigio antracite unisce un aspetto moderno a un rivestimento resistente sull’acciaio zincato.

Modulo campanello/citofono integrato direttamente

Il pannello campanello/citofono a sinistra è integrato direttamente nell’impianto delle cassette postali. La foratura per l’altoparlante con adattatore universale è predisposta per altoparlanti da incasso comuni; l’impianto citofonico o l’altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base.

Dotazione dell’impianto di cassette postali BASIC 385

Impianto di cassette postali

Articolo 385-7016-6W-SP-L
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Esecuzione ampia, multicolonna
Numero di cassette 6 cassette postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 grigio antracite, finitura fine opaca
Tetto parapioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura fine opaca
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzionamento

Apertura d'introduzione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Sportelli d'introduzione Con battuta in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’introduzione
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Tubolari rotondi ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, smerigliati

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per interramento nel calcestruzzo
Fissaggio Ancoraggi a perno per il montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente in base al fondamento
Modulo campanello/citofono Campo funzionale integrato, posizione: sinistra
Preparazione per citofonia Foratura per altoparlante con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Pulsanti campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inox, conformi all'esecuzione dell'articolo
Impianto citofonico Altoparlante da incasso o centralina citofonica non inclusi nella dotazione di base

Dimensioni e volume della cassetta

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre ca. 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con ca. 25 litri di volume.

Montaggio tramite interramento nel calcestruzzo

Per l'impianto indipendente consigliamo una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Durante l'interramento gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere allineati perfettamente in verticale e ancorati in modo permanente nella fondazione. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione in calcestruzzo piana e portante. I tasselli o i dispositivi di ancoraggio adeguati devono essere selezionati in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R gli ancoraggi a perno per il montaggio con viti non fanno parte della dotazione di base.

Avviso sulla protezione dagli agenti atmosferici

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se introdotta completamente e con lo sportello d'introduzione chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme può verificarsi, nonostante l'esecuzione conforme alla norma, l'ingresso di umidità nella cassetta postale.

Avviso sulla tecnica del campanello e del citofono

Il modulo campanello/citofono è predisposto con foratura per altoparlante e adattatore universale per altoparlanti da incasso comuni. Centralina citofonica o altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base. La pianificazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici devono essere eseguiti da personale elettrico qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	47
Condizioni di consegna	Die Lieferung erfolgt in blocchi; elementi autoportanti / cassetta postale consegnati separatamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

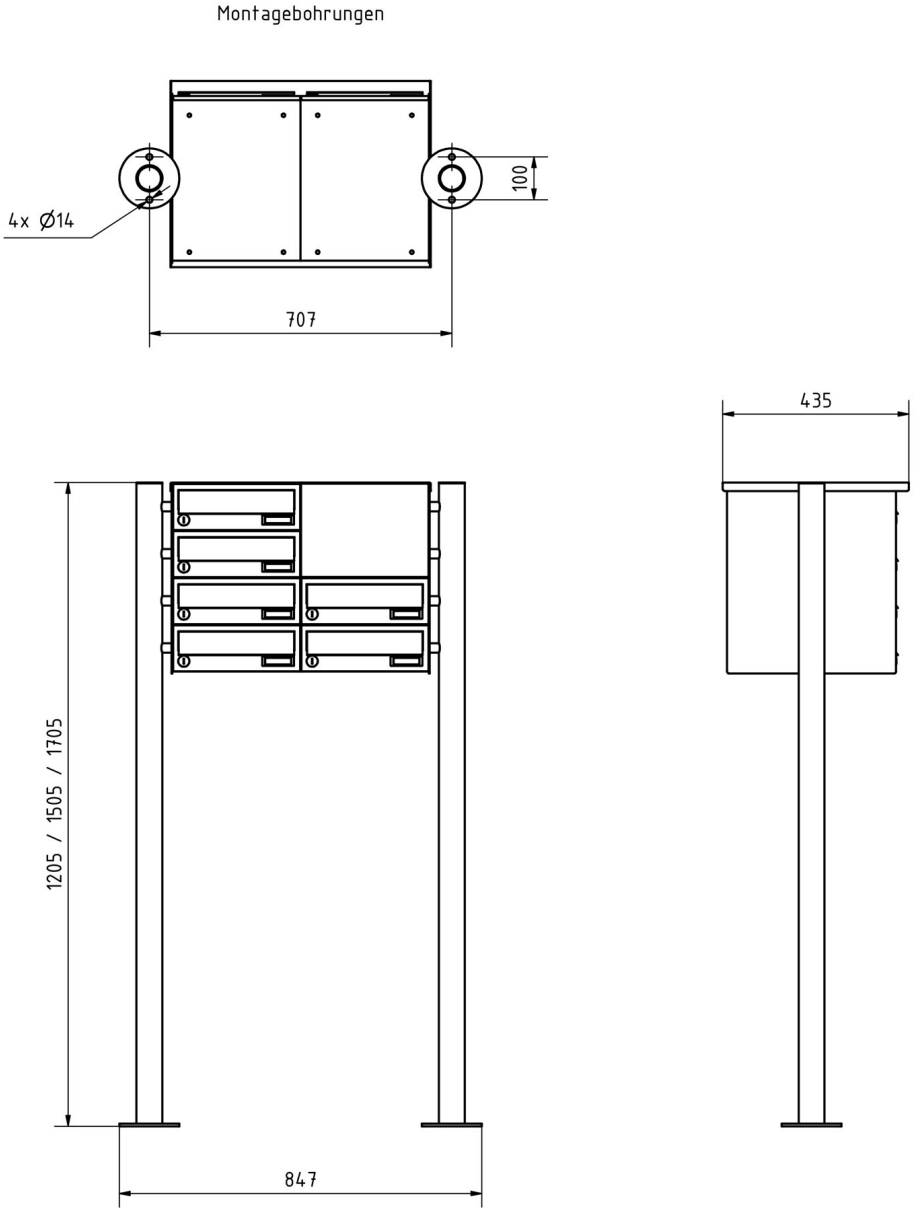


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

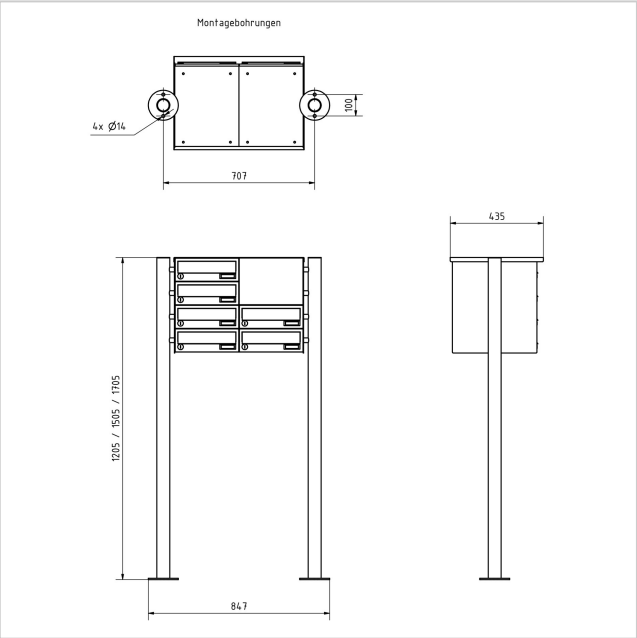







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618