Cassetta postale a getto di design GOETHE MDW - RAL a scelta - COMELIT Ultra - Set video | Profondità 390-560 mm



Product number 215-MDW-1-SP-KSCSWIFIU-560

Product description

Design Cassetta postale da incasso a getto GOETHE MDW - RAL a scelta - COMELIT Ultra - Set VIDEO

La moderna cassetta postale da incasso a getto GOETHE con campanello e interfono è ideale per ingressi esigenti. Le linee pulite rendono questa cassetta particolarmente elegante. Grazie alla lunghezza del condotto variabile tra 300 mm e 390 mm oppure 390 mm e 560 mm, questa cassetta può essere installata in quasi tutti i tipi di muratura. Scopra la Comelit Ultra totalmente integrata, una soluzione d'eccellenza nel mondo dei videocitofoni. Questo impianto all'avanguardia offre funzioni avanzate, tra cui riconoscimento facciale, controllo vocale e il comodo utilizzo tramite app per smartphone.

Le dimensioni dei singoli scomparti consentono una capacità di ca. 24–44 litri; la grande apertura garantisce che anche le buste formato DIN C4 e le riviste, oppure la posta dopo assenze di più giorni, non risultino spiegazzate. Grazie al bordo di scolo, la posta posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportellino d'immissione è dotato di ammortizzatori assiali di alta qualità, assicurando una chiusura silenziosa ed evitando fastidiosi rumori dovuti alle condizioni atmosferiche.

Gli impianti della collezione GOETHE si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di elevata flessibilità e modularità, montaggio dei ricambi semplice e installazione autonoma agevole. Per tutti gli impianti GOETHE le Parti di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione costruttiva, l'installazione autonoma risulta agevole.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Pregevole cassetta postale a getto completamente in acciaio inossidabile.
- Condotto in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), naturale.
- Corpo in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, qui entrano anche lettere grandi senza piegarsi.
- Apertura per la posta e sportello di prelievo in acciaio V2A 1.4301, verniciati a polvere in RAL a scelta.
- L'immissione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportellino d'inserimento con ammortizzatori assiali di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non le può cadere addosso.
- Cassa funzionale (BxH 400 x 200 mm) in acciaio 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Pulsante campanello a corsa breve 8-12 V DC con anello LED di illuminazione bianco.
- Opzionalmente con indicazione del nome (circa 10-20 mm di altezza).
- Opzionalmente con numero civico (circa 60-80 mm di altezza).
- Cornice di finitura in profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Lunghezza del condotto variabile 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne del condotto di immissione B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne frontale B 450 mm x H 450 mm; retro B 450 mm x H 250 mm.

Informazione importante:

Preparazione per telecamera o posto citofonico

I citofoni devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga a un elettricista di sua fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per garantire una protezione ottimale della corrispondenza dall'acqua, è consigliabile che la cassetta postale o l'impianto siano posizionati, se possibile, sotto un portico o una tettoia.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportellino d'immissione è chiuso. La posta non completamente inserita permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. La penetrazione d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili, LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	Comelite
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza complessiva in mm	consigliato 1400,0 - 1600,0
Larghezza totale in mm	450,0
Profondità in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	Consegna parzialmente smontata


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

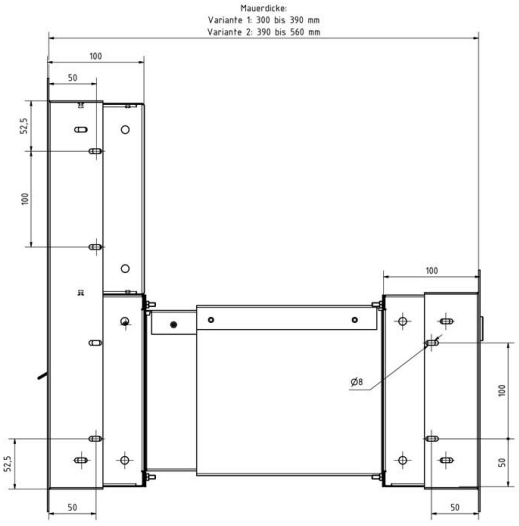

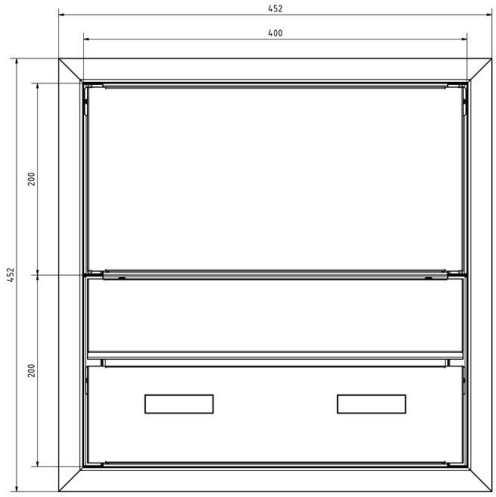


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

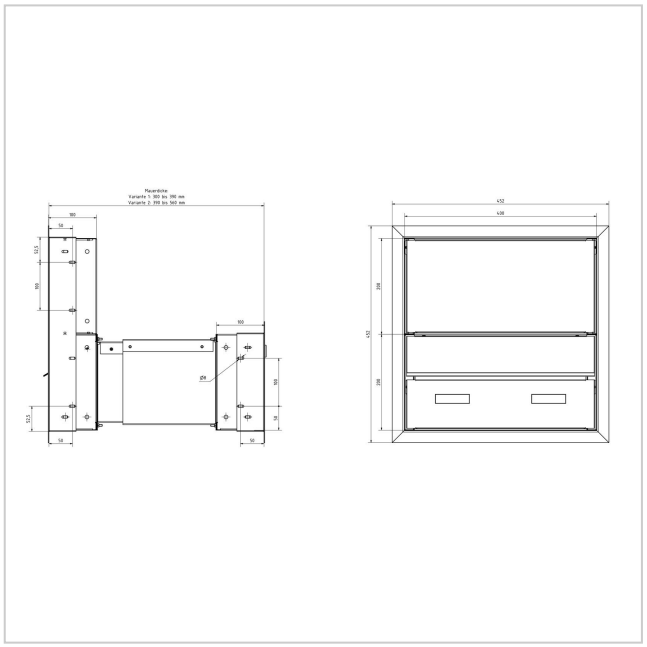








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

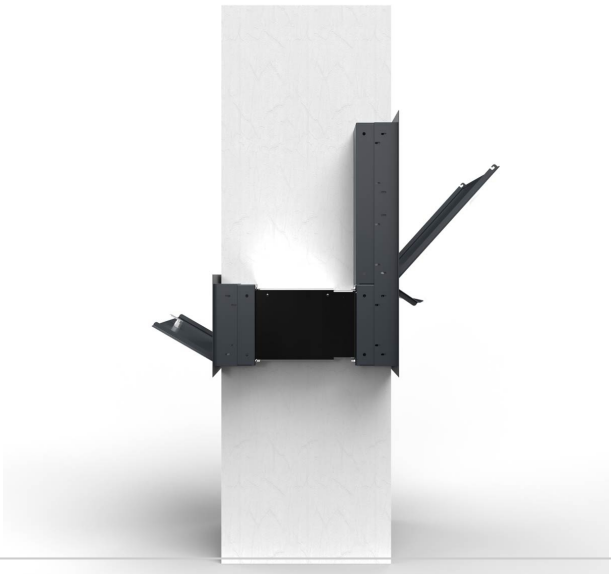





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618