Cassetta postale a montaggio superficiale per 4 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta | Collegamenti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 4 cassette postali (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-100-L

Product description

Cassetta postale a montaggio superficiale 4 posti BASIC Plus 382X AP con cassetta campanello laterale - RAL a scelta

Produzione di qualità "Made in Germany" della Briefkasten Manufaktur. La cassetta postale completa a montaggio superficiale è realizzata in acciaio inox resistente alle intemperie V2A, verniciato a polvere nel colore RAL. Un bordo di deflusso per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello d'inserimento doppio piegato con tampone in gomma, la solida targhetta porta-nome sostituibile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale in acciaio inox.

Gli impianti postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con particolare attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto postale è predisposto per un montaggio completo senza complicazioni, non è necessario effettuare un montaggio a parete complesso di singoli vani. Cassetta postale 4 posti a montaggio superficiale in acciaio inox resistente alle intemperie V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento in acciaio inox aderente con tetto parapioggia

Il rivestimento laterale e il tetto parapioggia fanno parte di questa versione e sono realizzati in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL. L'esecuzione aderente forma con l'impianto postale un'unità chiusa e costruttivamente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura d'inserimento

L'apertura d'inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale corrisponde alla DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e comoda estrazione

L'ammortizzazione integrata dello sportello con tampone in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il fermaposta trattiene gli invii durante l'estrazione.

Sezione campanello e interfono integrata

Cassetta campanello in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposta opzionalmente con griglia per comunicazione per l'installazione di impianti citofonici intercambiabili o altoparlanti da incasso comuni. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella consegna). È inoltre disponibile, a richiesta, una versione con il set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione curata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è pensata per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto postale

Numero cassette 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassetta postale Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura cassetta postale Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Sezione campanello/interfono Cassetta campanello in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura d'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato tramite tampone in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposta Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Montaggio superficiale
Bordo di deflusso per la pioggia Integrato nella costruzione
Tetto parapioggia In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete, incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)

Produzione Made in Germany dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello d'inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la capacità portante e la consistenza della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura della parete esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza totale in mm	880,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

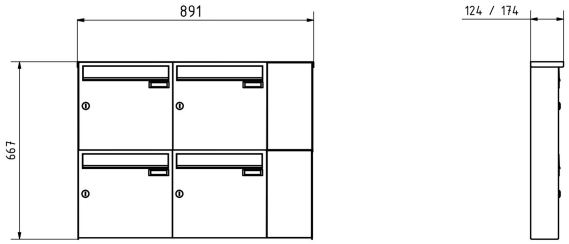



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618