Cassetta postale da incasso di design GOETHE UP con scomparto portagiornali laterale - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - kit video completo | Diritto | con vano per giornali | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint



Product number 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-R

Product description

Cassetta postale da incasso design GOETHE UP laterale con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set completo VIDEO

Cassetta postale da incasso realizzata con materiali di pregio, dotata di vano per giornali e sistema Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità in design rasomuro. La moderna cassetta postale GOETHE è ideale per ingressi di elevata qualità. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 4 moduli del sistema GIRA, pertanto la cassetta può essere utilizzata immediatamente. La stazione interna GIRA e l'unità di alimentazione per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere sostituiti successivamente in modo semplice grazie al sistema di fissaggio.

Le dimensioni del vano singolo consentono una capacità di circa 16 litri; l'ampio boccaporto garantisce che anche buste formato DIN C4 e riviste o posta dopo una prolungata assenza non risultino accartocciate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all’interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell’apertura predisposta (non è necessario ruotarla) e la porta si apre. Con la disposizione della serratura la cassetta è progettata in modo che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere addosso. Grazie al bordo di drenaggio l’interno è ottimamente protetto dagli agenti atmosferici. Lo sportello di immissione è dotato di ammortizzatori d’asse di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa senza fastidiosi rumori dovuti alle intemperie.

Gli impianti di cassette postali della collezione GOETHE si caratterizzano per l'impiego coerente dell'acciaio inossidabile. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità e modularità, semplice montaggio dei pezzi di ricambio e agevole autoinstallazione. Per tutti gli impianti GOETHE i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio in autocostruzione risulta semplice.

Modello d'uso protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cassetta postale da incasso completamente in acciaio inossidabile.
- Qualità di produzione - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- Immissione e ritiro della corrispondenza avvengono frontalmente. Sportello di immissione con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione dell'apertura (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; qui entrano anche grandi buste senza piegarle.
- La porta di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadervi addosso.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta con incisione laser in acciaio inossidabile "ZEITUNG" (carattere ARIAL; se viene inciso nome/numero civico, sarà utilizzato lo stesso carattere da Lei scelto).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassone funzionale (BH 200x600mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Opzionalmente con incisione laser del nome 15-40 mm sul modulo informativo.
- Opzionalmente con numero civico 60-80 mm, inciso al laser.
- Targa nome in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL scelto. Una campanella viene incisa al laser.
- Cornice di copertura per intonaco in profilo angolare d'acciaio inossidabile 2 mm 25 x 58 mm, verniciata a polvere nel colore RAL.
- Incl. stazione interna GIRA, alimentazione e unità di controllo incluse, modulo info System 106, modulo porta System 106, modulo impronta Keyless In e modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra nera sostituibile si trova una videocamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente è sempre aggiornato su ciò che accade davanti alla sua porta.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per numeri civici/indicazioni che devono essere ben visibili.

Modulo impronta digitale Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installato

Il modulo impronta GIRA come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione. L'attivazione e la gestione degli utenti avvengono tramite l'app Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilizzabile come dispositivo stand-alone con attuatori TKS Gira o in combinazione con il sistema di comunicazione porta Gira come sistema di chiamata porta per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato cutaneo più profondo mediante alta frequenza. Alta percentuale di riconoscimento e protezione contro manipolazioni.
- Valutazione delle caratteristiche uniche e caratteristiche biometriche del dito della persona vivente.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall'unità di lettura.
- Riconoscimento affidabile di dita che, ad esempio, durante il giardinaggio sono state lievemente danneggiate (è stato lesionato solo lo strato cutaneo più superficiale).
- Protezione dei dati mediante procedure di crittografia.
- Tempo di reazione rapido dal posizionamento del dito all'autorizzazione: con fino a 30 impronte memorizzate circa 1 s, con fino a 99 impronte memorizzate circa 3 s.
- Design notturno della superficie di lettura con illuminazione LED bianca per orientamento.
- Posizionamento del dito possibile a 360°.
- Indicatore LED a 3 colori per segnalazione visiva durante la programmazione e l'uso.
- Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata allegata, se il dito amministratore non è più disponibile. Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica con la scheda di sicurezza allegata.
- Cicalino di conferma per segnalazione acustica per l'utente o l'installatore.
- Segnale acustico in caso di rimozione non autorizzata del modulo impronta per rilevamento di sabotaggio. Funzione anti-sabotaggio con attuatore nel sistema di comunicazione porta.
- Ingressi e uscite: morsettiera per cavo di collegamento al sistema di comunicazione porta Gira.

Modulo porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo voce compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensibilità.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (ad es. necessaria a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo audio) sono alimentati tramite il modulo porta.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Stazione interna Video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o a parete con scatola da incasso o scatola per pareti mobili. Con il piedistallo opzionale (vedi Accessori) adatta anche alla collocazione su mobili. Una scheda SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 1288 00, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e corto circuito quando si utilizzano componenti video come telecamere a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 unità porta con telecamera a colori e 28 stazioni interne con display TFT possono essere alimentate tramite l'unità di controllo video.
- In totale fino a 15 telecamere a colori possono essere gestite dall'unità di controllo video (5 unità porta video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due unità porta con telecamera a colori possono essere alimentate dall'unità di controllo video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico a riarmo automatico delle tensioni di esercizio e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un comune apriporta.
- Uscita relè per comandare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile continuativamente da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentazione DC 24 V per l'alimentazione dei componenti del sistema di comunicazione porta.
- Alimentazione del modulo Keyless In.

Informazioni importanti

Preparazione per telecamera o postazione audio

Gli impianti di comunicazione devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per una protezione ottimale della vostra posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, ove possibile, trovarsi sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene inserita completamente nella cassetta e lo sportello di immissione è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l'ingresso di acqua secondo la DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di installazione 605,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	Dimensione esterna 652,0 | dimensione di installazione 605,0
Larghezza totale in mm	650,0
Profondità in mm	100,0 | dimensione di installazione 103,5
Peso in kg	21
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

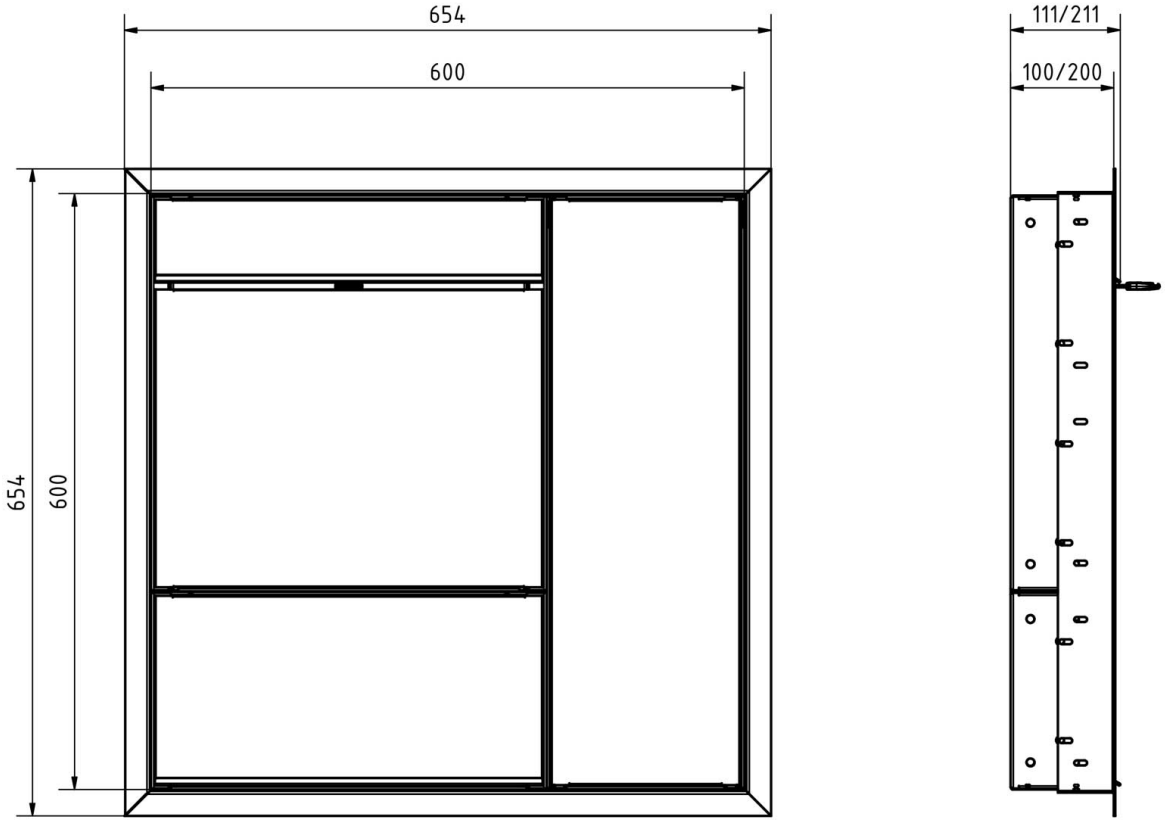

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





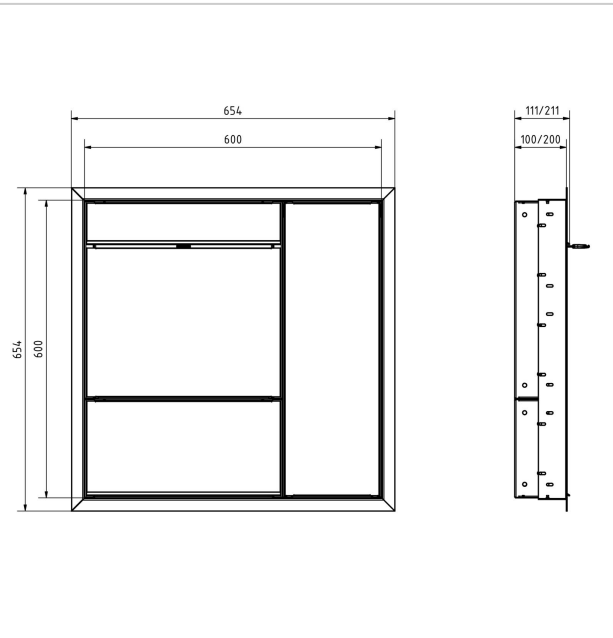




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





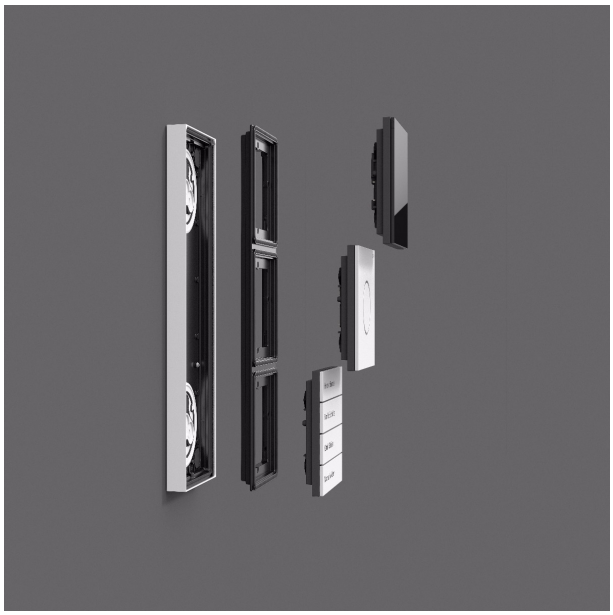

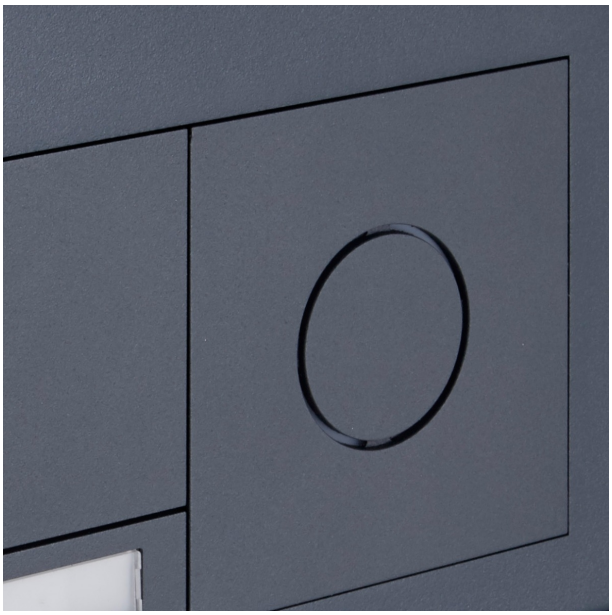

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618