Impianto per 12 cassette postali autoportante Design BASIC 385P-7016-SP con campanello e parte citofonica, rivestimento laterale e tetto antipioggia inclusi - cassette postali orizzontali - Grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Collegamenti | con 12 cassette postali



Product number 385P-7016-12S-SP-L

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono a sinistra per 12 utenze – RAL 7016 grigio antracite – versione stretta

L'impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 12 utenze unisce 12 scomparti postali utilizzabili separatamente con una cassa funzionale campanello integrata. In questo modo ricezione della posta, pulsanti del campanello e predisposizione per una tecnologia citofonica compatibile sono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e visivamente chiusa, pensata per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa variante il modulo campanello/interfono è posizionato a sinistra rispetto all'impianto di cassette postali.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite finitura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia e canaline di scolo integrate migliorano la protezione dalle intemperie. Gli elementi montanti, realizzati massicci in profilo di alluminio anodizzato, sono anch’essi verniciati a polvere in RAL 7016 grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ognuno dei 12 scomparti postali ha un volume di circa 12 litri. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell'anta d'inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero chiave e una targhetta portanome posizionata sotto l'anta d'inserimento.

Vantaggi dell'impianto BASIC 385P a colpo d'occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cassa funzionale campanello integrata a sinistra

L'impianto combina 12 cassette postali con 12 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per citofono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Bocca di inserimento per DIN C4 con volume di 12 litri

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale, senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

Predisposta per la comunicazione di porta

La foratura per citofono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'altoparlante da incasso o l'effettivo impianto citofonico non fanno parte dell'equipaggiamento base.

Elementi montanti massicci in alluminio

Gli elementi montanti, realizzati massicci in profilo di alluminio anodizzato, costituiscono la base stabile del BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per il montaggio con viti su fondazione o per l'interramento nel calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 7016 grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi montanti massicci in alluminio e la produzione tedesca costituiscono un impianto di cassette postali resistente per l'uso permanente all'ingresso della proprietà.

Dotazione dell'impianto BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero di cassette 12 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensioni cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto parapioggia in acciaio inossidabile V2A
Finitura RAL 7016 grigio antracite finitura fine opaca
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Cassa funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere coordinato
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello 12 pulsanti rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per citofono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta portanome Realizzata resistente alla pressione e agli urti

Elementi montanti massicci in alluminio

Elementi montanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o incasso nel calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi montanti disponibili in 1200 o 1600 mm
Incasso nel calcestruzzo Elementi montanti disponibili in 1600 o 2000 mm
Condizione di consegna Elementi montanti e impianto di cassette postali suddivisi per il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/interfono

L'adattatore universale è adatto a molti altoparlanti da incasso di uso comune. Impianto di interfono o altoparlante da incasso, alimentazione e cablaggio non fanno parte dell'equipaggiamento base descritto e devono essere previsti in modo adeguato al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in base alla fondazione, al peso dell'impianto e alla situazione di installazione locale.

Installazione mediante incasso nel calcestruzzo

Per la versione da incasso gli elementi montanti in alluminio prolungati vengono ancorati perfettamente in verticale in una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Le dimensioni della fondazione e la profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente in modo che gli sportelli d'inserimento possano chiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una realizzazione conforme alle norme, può penetrare una lieve umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	12 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 12 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	980,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	92
Condizioni di consegna	Die consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale consegnata separatamente


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen

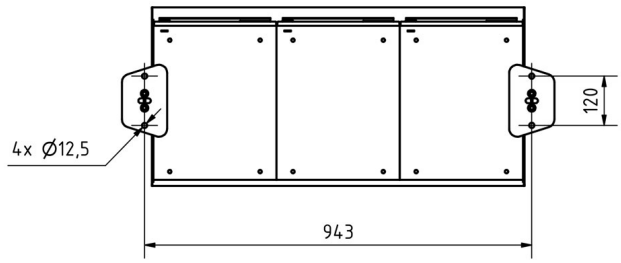

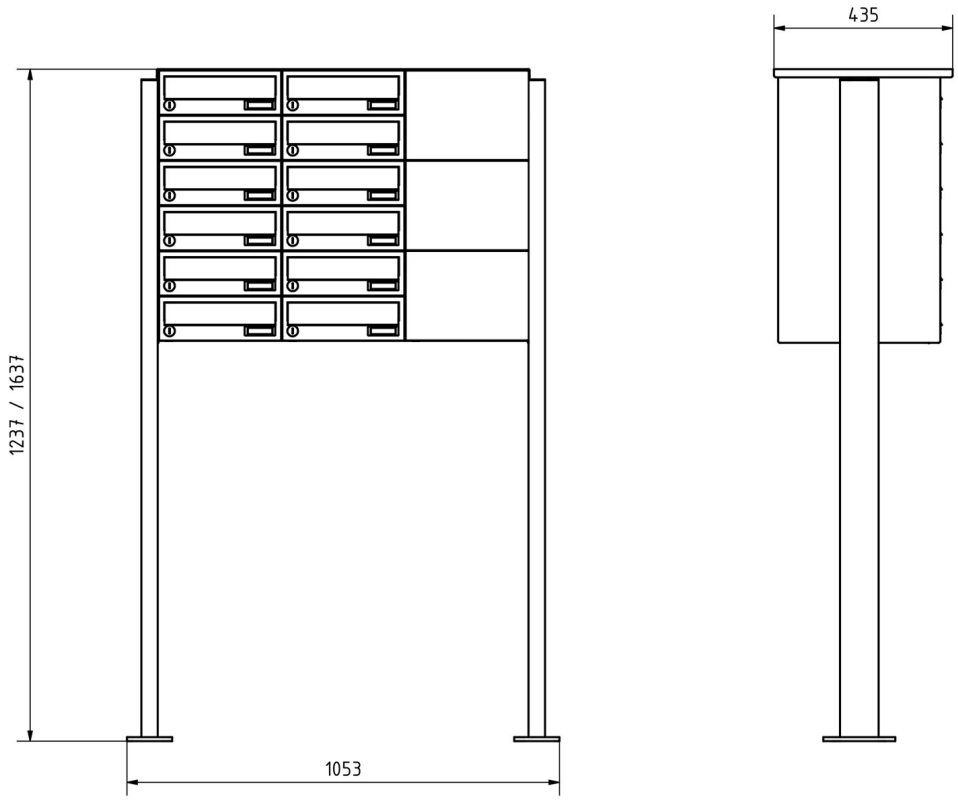

More images



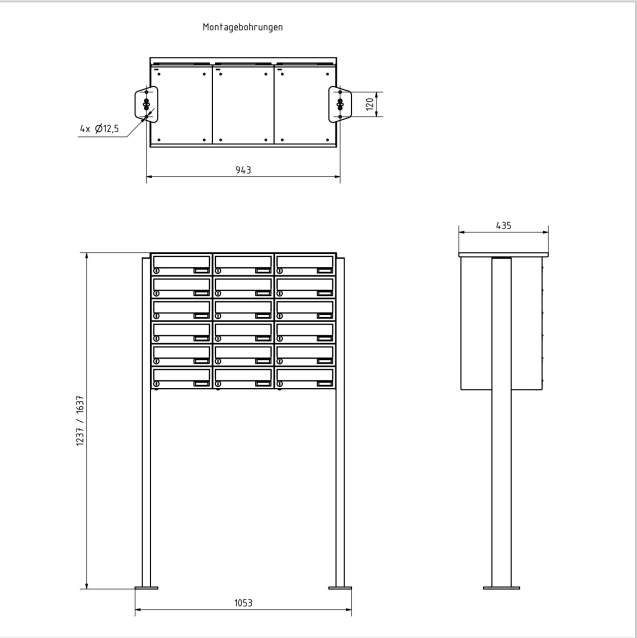





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618