Cassetta postale di design a montaggio superficiale GOETHE AP - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Kit video completo | senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Design cassetta postale da montaggio superficiale GOETHE® AP - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - set completo VIDEO

Casetta postale da montaggio superficiale di elevata qualità con integrazione senza soluzione di continuità del Gira System 106 in design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per un ingresso di alta gamma. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli del sistema GIRA System, così la cassetta può essere utilizzata immediatamente. L'unità interna GIRA e la centralina di alimentazione per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere mediante il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni del cassetto singolo consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia apertura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste o la corrispondenza dopo assenze più lunghe non arrivino spiegazzate. La serratura innovativa Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura prevista (non è necessario ruotarla) e la porta si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo tale che lo sportello di prelievo impedisca che la posta cada verso l'esterno. Grazie al bordo di scolo la posta interna è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di alta qualità, per cui la chiusura è silenziosa e non si verifica fastidioso cigolio dovuto agli agenti atmosferici.

Gli impianti di cassette postali da montaggio superficiale della collezione GOETHE® si contraddistinguono per l'uso coerente di acciaio inox e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione ad alta flessibilità e modularità, facile montaggio dei ricambi e montaggio autonomo semplice. Per tutti gli impianti GOETHE® i ricambi sono disponibili direttamente nel nostro shop.

Grazie alla concezione costruttiva il montaggio autonomo risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d’utilità protetto secondo DPMA, numero di pratica DE: 20 2021 101 679.5

- Elegante cassetta postale da montaggio superficiale in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L’introduzione della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori sull’asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione dell’apertura di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche grandi buste possono essere inserite senza piegarsi.
- La porta di estrazione si apre dall’alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l’esterno.
- Cassa funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Incisione del nome opzionale ca. 15–20 mm di altezza.
- Incisione del numero civico opzionale ca. 70–80 mm di altezza.
- Protezione ottimale dalla pioggia tramite bordi di scolo e un tetto di protezione dalla pioggia in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Pannello laterale in alluminio 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Inclusa guida di montaggio per il fissaggio a parete.
- Inclusi unità interna GIRA, alimentazione e centralina; montati modulo stazione esterna System 106, modulo impronte Keyless In e modulo telecamera.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra di vetro nero sostituibile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di ripresa di 100° l’utente è sempre informato su ciò che accade davanti alla sua porta d’ingresso.

Modulo impronte Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installato

Il modulo impronte GIRA come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione della superficie di nuova generazione. La messa in servizio e la gestione degli utenti avvengono tramite l’app Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Uso come dispositivo stand-alone con attuatori di commutazione Gira TKS o in combinazione con il sistema di comunicazione porta Gira come sistema di chiamata per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato cutaneo più profondo tramite alta frequenza. Elevata percentuale di riconoscimento e protezione contro la manomissione.
- Valutazione delle caratteristiche uniche e caratterizzanti del dito umano vivo.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall'unità di lettura delle impronte.
- Riconoscimento affidabile di dita lievemente feriti, ad es. durante lavori in giardino (colpita solo la parte più superficiale della pelle).
- Protezione dei dati tramite procedure di crittografia.
- Tempi di reazione rapidi dal posizionamento del dito fino allo sblocco: fino a 30 impronte memorizzate ca. 1 s, fino a 99 impronte memorizzate ca. 3 s.
- Illuminazione notturna della superficie di lettura delle impronte per l'orientamento mediante LED bianchi.
- Possibilità di appoggiare il dito a 360°.
- Indicatore di stato LED a 3 colori per la segnalazione visiva durante la programmazione e l'utilizzo.
- Numero PIN master su carta di sicurezza sigillata allegata, se il dito dell'amministratore non è più disponibile. Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica con la carta di sicurezza allegata.
- Segnalatore acustico di conferma per l'utente o l'installatore.
- Segnale acustico di allarme in caso di rimozione non autorizzata del modulo impronte per il rilevamento di sabotaggi. Circuito di sabotaggio con attuatore nel sistema di comunicazione porta.
- Ingressi e uscite: morsettiera cavo di collegamento per il sistema di comunicazione porta Gira.

Modulo stazione esterna Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (p. es. necessario a partire dal terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (eccetto il modulo vocale) sono alimentati tramite il modulo stazione esterna.

Unità interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Unità interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a superficie o montaggio a parete con scatola da incasso o scatola a parete cava. Con il piedistallo opzionale (vedi Accessori) è adatta anche per la collocazione su mobili. Una scheda SD da 32 GB è inclusa per la memoria immagini interna. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Centralina Video REG Gira 1288 00, inclusa

- Centralina per alimentare i componenti audio e video del bus del sistema di comunicazione porta Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori e display TFT.
- Fino a 2 stazioni esterne con telecamera a colori e 28 unità interne con display TFT possono essere alimentate tramite la centralina Video.
- In totale possono essere controllate fino a 15 telecamere a colori dalla centralina Video (5 stazioni esterne Video e 10 gateway telecamera TKS), delle quali due stazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate dalla centralina Video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ognuna con un proprio alimentatore per la comunicazione porta.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuiti e sovraccarichi sulle tensioni di esercizio e sul collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell’apriporta.
- Spie LED per lo stato di funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell’apriporta.
- Uscita AC 12 V per l’alimentazione di un comune apriporta.
- Uscita relè per comandare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell’apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentazione DC 24 V per l’alimentazione dei componenti del sistema di comunicazione porta.
- Alimentazione del modulo Keyless In.

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o citofono

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la pianificazione, montaggio e installazione si rivolga all’elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della vostra posta, la cassetta o l’impianto di cassette dovrebbe, ove possibile, essere posizionata sotto un portico.

La corrispondenza è protetta dall’acqua solo se viene completamente riposta all’interno della cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente può permettere l’ingresso di umidità e sporco nella cassetta. Questo impianto è protetto contro l’ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L’ingresso d’acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata con il prodotto già montato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

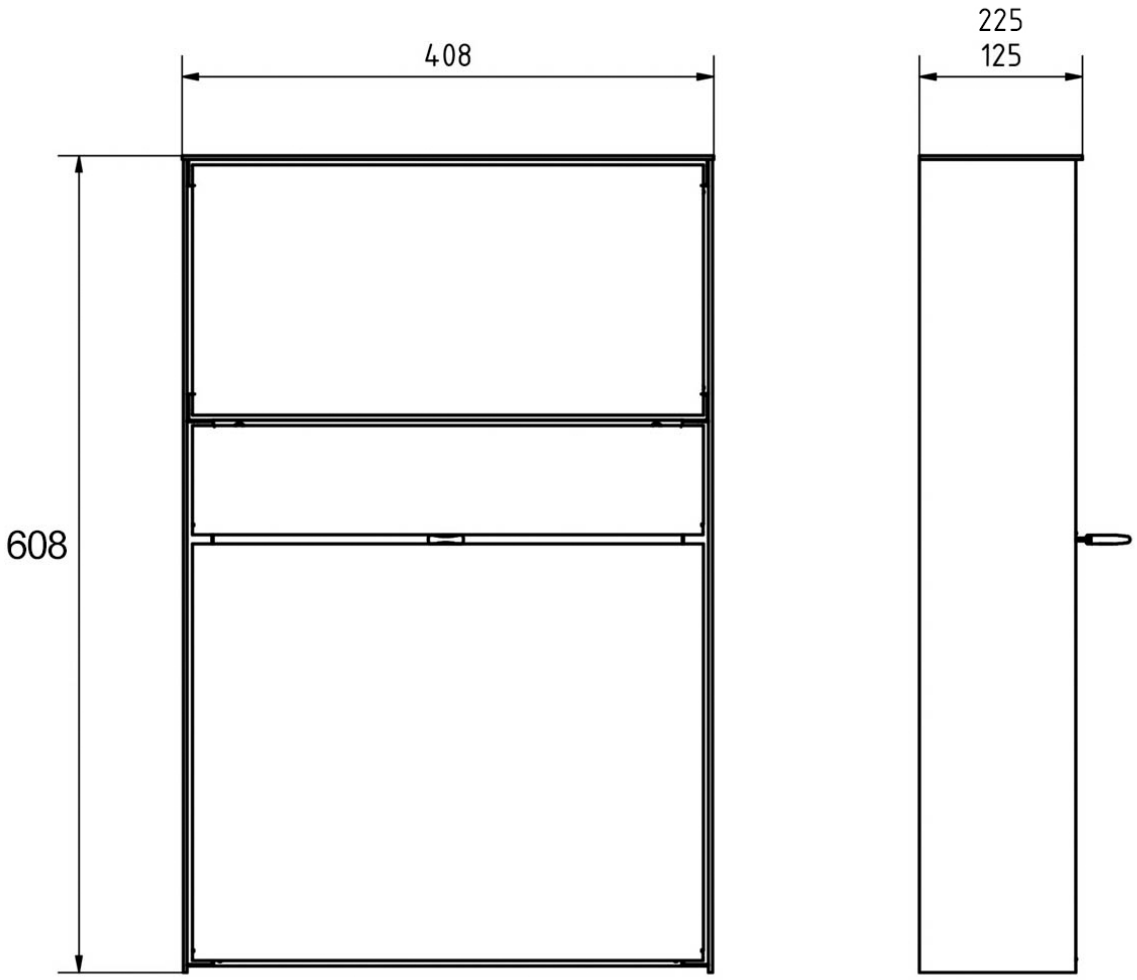


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

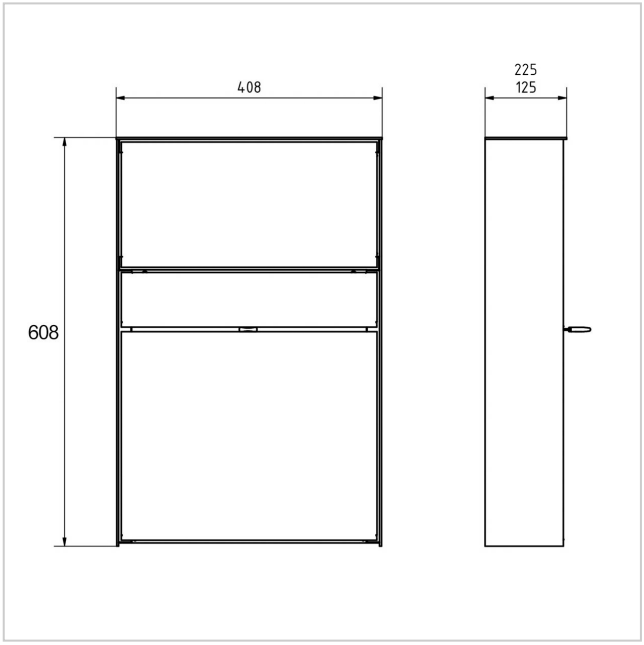



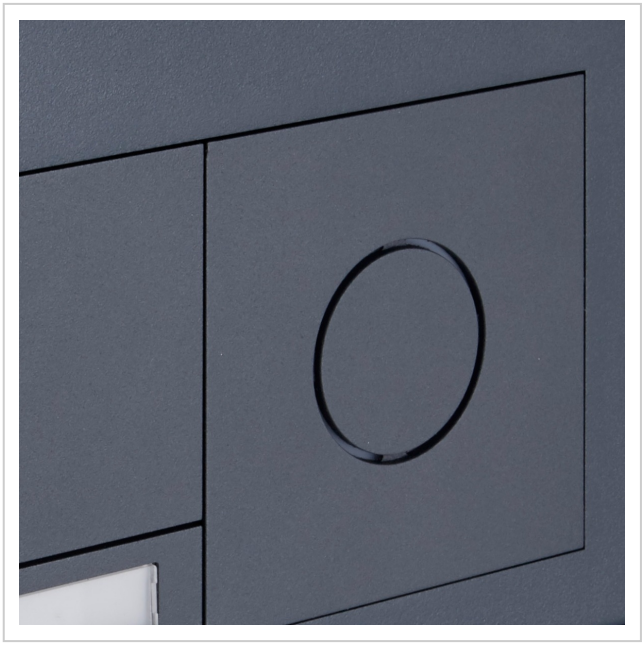



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618