Set da 6 (3x2) cassette postali da parete in acciaio inox Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - acciaio inox V2A | Profondità 100 mm | con 6 cassette postali (3x2) | Centro | Acciaio inossidabile, spazzolato



Product number 382XA-VA-6W-SP-100-M

Product description

Casella postale a montaggio superficiale in acciaio inossidabile 6 posti 3x2 Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta campanello - Acciaio inossidabile V2A

Cassette postali di alta qualità a montaggio superficiale per 4 unità realizzate in Germania dalla Briefkasten Manufaktur. La cassetta postale è interamente in acciaio inossidabile V2A, finitura spazzolata. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questa cassetta postale uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un'introduzione silenziosa, la solida targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico fermo per la posta e la serratura molto robusta contraddistinguono questa cassetta postale a montaggio superficiale.

I sistemi di cassette postali della collezione BASIC Plus si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile V2A. Il risultato è una grande longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei ricambi e a un montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente.

Grazie al principio costruttivo il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto di cassette postali è predisposto per un montaggio completo e agevole, senza necessità di installare singoli vani in modo complesso a parete. Cassetta postale a montaggio superficiale per 4 utenti in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240.

Vantaggi in sintesi

Rivestimento laterale in acciaio inossidabile con tettoia anti-pioggia

Il rivestimento laterale e la tettoia sono realizzati in acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240, e completano l'impianto come protezione dalle intemperie costruttivamente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura d’inserimento generosa

L’apertura d’inserimento misura 35 × 325 mm ed è concepita per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

L’ammortizzazione integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori d’urto durante l’inserimento. Il fermo per la posta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area campanello e citofonia integrata

Modulo campanello/citofonia in base all’allestimento scelto. È impiegato il pulsante campanello in acciaio inossidabile tipo 4. Optional è la predisposizione con griglia acustica per l’installazione di impianti citofonici commerciali modulari o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non incluso nella fornitura). È disponibile opzionalmente anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L’impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La progettazione è pensata per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Sistema cassette postali

Numero di cassette 6 vani postali utilizzabili separatamente
Disposizione 3 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassetta postale Acciaio inossidabile V2A 1.4301
Finitura cassetta postale Finitura spazzolata grana 240
Modulo campanello/citofonia Modulo campanello/citofonia integrato

Posta e funzionamento

Apertura d’inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d’inserimento Ammortizzato tramite guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targa porta-nome Targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d’inserimento
Fermo per la posta Integrato in ciascuna cassetta

Montaggio e dotazioni

Tipo di montaggio Montaggio superficiale (a parete)
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tettoia anti-pioggia In acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A 1.4301, finitura spazzolata grana 240
Materiale di montaggio Per fissaggio a parete, inclusi binario di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avviso sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se l'inserimento è completo e lo sportello è chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avviso per il montaggio a parete

Prima dell'installazione verificare la portata e lo stato della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura esistente della parete.

Product properties

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

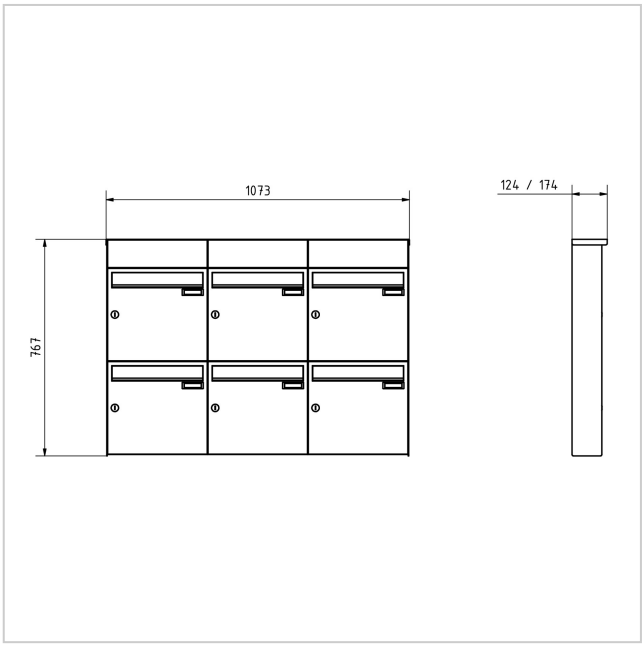







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618