DoorBird Video IP - Postazione interna per appartamento A1101 | Nero

Product number 1298-A1101-BL



Product description

DoorBird Stazione interna video IP A1101 Black Edition

La stazione interna video IP DoorBird A1101 Black Edition è un complemento confortevole per i citofoni video IP DoorBird per edifici residenziali, commerciali e pubblici. Consente video in diretta, audio bidirezionale e il controllo di porte, cancelli o altre funzioni collegate direttamente dalla stazione interna.

Il compatto involucro in policarbonato nero si integra discretamente negli ambienti interni moderni. Il display touch True Color da 4 pollici con vetro di sicurezza Gorilla® antigraffio offre una visualizzazione chiara e un'interfaccia utente intuitiva. Inoltre, le principali funzioni possono essere richiamate tramite cinque tasti hardware senza utilizzare il touchscreen.

Comunicazione porta confortevole per interni

Suonerie personalizzabili permettono di distinguere tra porta d'ingresso, chiamata di piano o chiamata al cancello. La barra di stato RGB configurabile sulla parte inferiore della stazione interna supporta la segnalazione visiva. In presenza di più stazioni interne è inoltre possibile utilizzare la comunicazione da interno a interno.

Integrazione flessibile via Wi-Fi, Ethernet o PoE

La stazione interna può essere collegata alla rete via Wi-Fi o cavo di rete. In caso di installazione cablata l'alimentazione può avvenire tramite Power over Ethernet. In caso di interruzione della connessione Internet, le funzioni rimangono comunque disponibili all'interno della rete locale con i citofoni DoorBird collegati.

Dati tecnici

Produkt	DoorBird IP Video Innenstation A1101 Black Edition
Ausführung	Policarbonato, nero
Montageart	A parete in superficie Supporto da tavolo A8003 disponibile separatamente
Stromversorgung	15 - 48 V DC, max. 15 W, o Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Leistungsaufnahme	5 W
Betriebsbedingungen	da 0 °C a +55 °C Umidità relativa 0 % - 85 %, non condensante
Anschlüsse	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Ingresso digitale n.1, 0 V, 0 A (NO), ad es. per un pulsante di chiamata del piano Ingresso digitale n.2, 0 V, 0 A (NO), ad es. per un secondo pulsante di chiamata del piano Relè bistabile a mantenimento n.1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relè bistabile a mantenimento n.2, max. 24 V DC / AC, 1 A Relè bistabile a mantenimento n.3, max. 24 V DC / AC, 1 A Ingresso 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	3 relè bistabili a mantenimento liberamente configurabili, ad es. per apriporta, controllo cancelli o ascensore
Display	Display True Color LCD da 4 pollici
Touchscreen	Sì, capacitativo
Auflösung	800 x 480 px
IPS	Sì
Glas	Vetro di sicurezza Gorilla® antigraffio
Audio	Altoparlante e microfono Cancellazione eco e rumore, AEC e ANR Audio bidirezionale
Lautstärke	Audio HD, fino a 102 dB
Klingeltöne	Oltre 50 suonerie
Bedienung	Touchscreen 5 tasti hardware per le funzioni principali Barra di stato a LED RGB configurabile
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Apertura porta e chiamata ascensore Storico visitatori con registrazione cloud gratuita Comunicazione fra interni in presenza di più stazioni interne Supporto SIP, ad es. per chiamata al concierge o al portiere Previsioni meteo Controllo della domotica e dell'automazione dell'edificio tramite IP, TCP, HTTPS e relè Configurazione tramite l'app DoorBird
Systemanforderungen	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornati Connessione broadband fissa ad alta velocità via DSL, cavo o fibra Nessun server SOCKS o proxy Rete Ethernet con DHCP
Unterstützte Türstationen	Qualsiasi citofono video IP DoorBird

Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Gewicht	430 g
EAN	4260423872677
Hersteller-Artikelnummer	423872677
Lieferumfang	1 x stazione interna video IP 1 x staffa di montaggio 1 x adattatore RJ45 1 x alimentatore 100 - 240 V AC a 15 V DC con fino a 4 adattatori paese 1 x istruzioni di installazione 1 x guida rapida con Digital Passport 1 x minuteria

Note

- La stazione interna video IP DoorBird A1101 Black Edition è destinata all'uso interno.
- Il collegamento può avvenire via Wi-Fi o Ethernet; con connessione Ethernet è possibile l'alimentazione tramite PoE.
- In caso di perdita della connessione a Internet, le funzioni rimangono disponibili all'interno della rete locale con i citofoni DoorBird collegati.
- Il supporto da tavolo A8003 è disponibile come optional e non è incluso nella confezione.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.


Dimensions

Larghezza in mm	115
Altezza in mm	185
Larghezza totale in mm	115
Profondità in mm	25,0
Peso in kg	0,4

More images





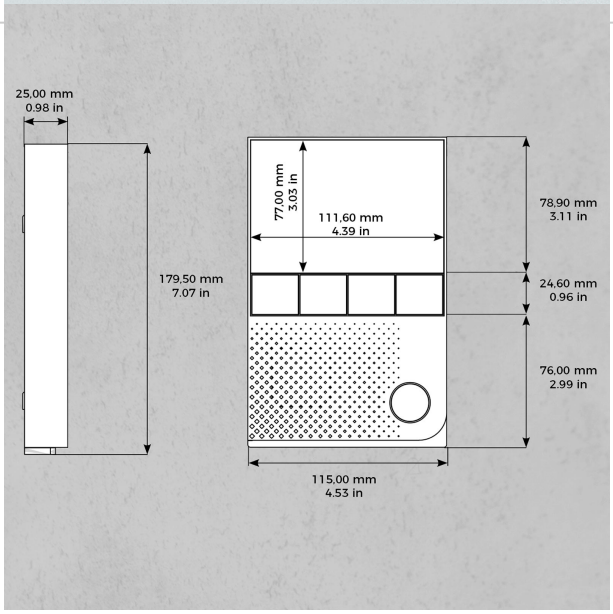

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618