Set da 3 2x2 cassette postali in acciaio inox da parete Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta campanello - RAL a scelta | Collegamenti | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 3 cassette postali (2x2)



Product number 382XA-3-SP-100-L

Product description

Impianto di cassette postali a superficie per 3 unità 2×2 in acciaio inox Design BASIC Plus 382XA AP con pannello campanello - RAL a scelta

Cassetta postale da applicare a superficie di alta qualità per 3 condomini - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'intero impianto di cassette postali a superficie è realizzato in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione molto pregiata e il concetto studiato rendono questo impianto tra i nostri best seller. Un bordo di scolo per una protezione ottimale contro l'acqua, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, la solida targa porta-nome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questo impianto di cassette postali a superficie.

Il rivestimento laterale con tettoia sporgente in acciaio inossidabile V2A offre una protezione ottimale dalle intemperie e garantisce un'elevata durabilità. Il pannello campanello di alta qualità con pulsanti campanello in acciaio inox e targhe porta-nome antivandalo può essere opzionalmente predisposto con una griglia parlante per l'installazione di altoparlanti da incasso. Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di elevata flessibilità e modularità, semplice montaggio delle parti di ricambio e montaggio autonomo senza complicazioni.

Per tutti gli impianti BASIC Plus le parti di ricambio sono disponibili direttamente. Grazie alla modalità costruttiva il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto di cassette postali è predisposto per un montaggio completo e semplice, non è necessario montare singole cassette a parete in modo laborioso. Impianto di cassette postali a superficie per 3 unità con cassette in acciaio inossidabile V2A, verniciate a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Rivestimento laterale in acciaio inox con tettoia

Il rivestimento laterale e la tettoia sono in acciaio inossidabile V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dalle intemperie progettata costruttivamente.

Ampia apertura per la posta

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è concepita per DIN C4 in orizzontale. L'esecuzione della cassetta corrisponde alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

La chiusura ammortizzata integrata con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. La porta si apre da sinistra verso destra. Il fermaposta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area campanello e interfono integrata

Cassone campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciato a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene utilizzato il pulsante in acciaio inox Tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia parlante per il montaggio di impianti citofonici a 2 fili o altoparlanti da incasso di uso comune. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi nella fornitura). È inoltre disponibile, opzionalmente, una versione con kit video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione ben studiata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto di cassette postali

Numero di cassette postali 3 vani postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassette Acciaio inossidabile V2A
Finitura cassette Verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Modulo campanello/interfono Cassone campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciato a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello di inserimento A bassa rumorosità grazie alla guarnizione in gomma
Apertura porta Da sinistra a destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targa porta-nome Targa porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Fermaposta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio Da applicare a superficie
Bordo di scolo Incorporato nella costruzione
Tettoia In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco in caso di inserimento completo e sportello di inserimento chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenze per il montaggio a parete

Prima del montaggio devono essere verificati la portata e le condizioni della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza totale in mm	710,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	Il sistema viene consegnato preassemblato/parzialmente smontato.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



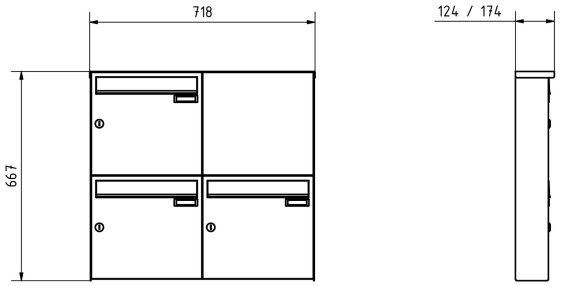





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618