Cassette postali da terra per 2 unità Design BASIC 385P ST-T con cassetta per campanello - Acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | In alto | con 2 cassette postali



Product number 385P-7016VA-2-SP

Product description

Impianto di cassette postali indipendente BASIC 385P con modulo campanello/interfono per 2 utenze – BI-Color acciaio inox / RAL 7016

L'impianto di cassette postali indipendente BASIC 385P per 2 utenze unisce 2 scomparti postali utilizzabili separatamente con una cassetta funzionale campanello integrata. In questo modo ricezione della posta, pulsanti del campanello e predisposizione per una tecnologia di citofonia compatibile vengono riuniti in una soluzione d'ingresso robusta e dal design chiuso, ideale per abitazioni bifamiliari e piccoli condomini, nonché per edifici ad uso ufficio e studi professionali. La cassetta funzionale campanello è integrata direttamente nell'impianto.

I corpi delle cassette sono realizzati in acciaio zincato e verniciati a polvere opaca con struttura fine in RAL 7016 grigio antracite. Gli sportelli d'inserimento in acciaio inox spazzolato creano un pregiato accento BI-Color. Il rivestimento laterale e il cappotto antipioggia sono in acciaio inox V2A e verniciati in RAL 7016. Particolarmente caratterizzanti sono gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato, anch'essi verniciati in grigio antracite, che conferiscono all'impianto una base sicura e molto robusta.

Ciascuno dei 2 scomparti postali ha un volume di ca. 12 litri. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è dimensionata per invii DIN C4 in verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell'urto dello sportello d'inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di estrazione si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero identificativo e una targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d'inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385P in sintesi

Cassetta funzionale campanello integrata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'impianto combina 2 cassette postali con 2 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per citofono dotata di adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Apertura per DIN C4 con volume di 12 litri

Le cassette offrono ciascuna ca. 12 litri di capacità per la posta. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale senza necessità di piegare inutilmente le buste più grandi.

Predisposta per la comunicazione d'ingresso

La foratura per citofono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso commerciali. L'altoparlante da incasso o l'impianto citofonico vero e proprio non sono inclusi nella dotazione base.

Elementi portanti massicci in alluminio

Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio su fondazione con viti o per interramento in calcestruzzo.

BI-Color acciaio inox / RAL 7016

Gli sportelli d'inserimento in acciaio inox spazzolato creano un contrasto pregiato con i corpi delle cassette in grigio antracite. La robusta combinazione di materiali unisce un'estetica moderna a una lunga durata nell'uso quotidiano.

Dotazione dell'impianto BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero di cassette postali 2 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensioni cassetta postale 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per ogni scomparto
Volume di raccolta Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e cappotta antipioggia in acciaio inox V2A
Finitura BI-Color: RAL 7016 grigio antracite con sportelli d'inserimento in acciaio inox spazzolato
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Cassetta funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere in tinta
Posizione Integrato nell'impianto
Pulsanti campanello 2 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per citofono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta porta-nome Realizzata a prova di deformazione e resistente agli urti

Elementi portanti massicci in alluminio

Elementi portanti Profilo massiccio in alluminio anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere RAL 7016 grigio antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o interramento in calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi portanti disponibili in 1200 o 1600 mm
Interramento Elementi portanti disponibili in 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stato di consegna Elementi portanti e impianto di cassette postali consegnati suddivisi per facilitare il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sul modulo campanello/interfono

L'adattatore universale è adatto a molti altoparlanti da incasso di uso comune. Il dispositivo citofonico bidirezionale o l'altoparlante da incasso, l'alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione base descritta e devono essere previsti in modo adeguato al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in funzione della fondazione, del peso dell'impianto e delle condizioni di installazione locali.

Montaggio mediante interramento in calcestruzzo

Per la versione da interrare, gli elementi portanti in alluminio allungati vengono ancorati in posizione verticale in un plinto di calcestruzzo di dimensioni adeguate. Le dimensioni del plinto e la profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e alle sollecitazioni locali.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Il cappotto antipioggia, il rivestimento laterale aderente e le canalette di deflusso dell'acqua contribuiscono alla protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportelli d'inserimento possano chiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante un'esecuzione conforme alla norma, può penetrare una minima quantità di umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	33,0
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; piantane/cassette postali fornite separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

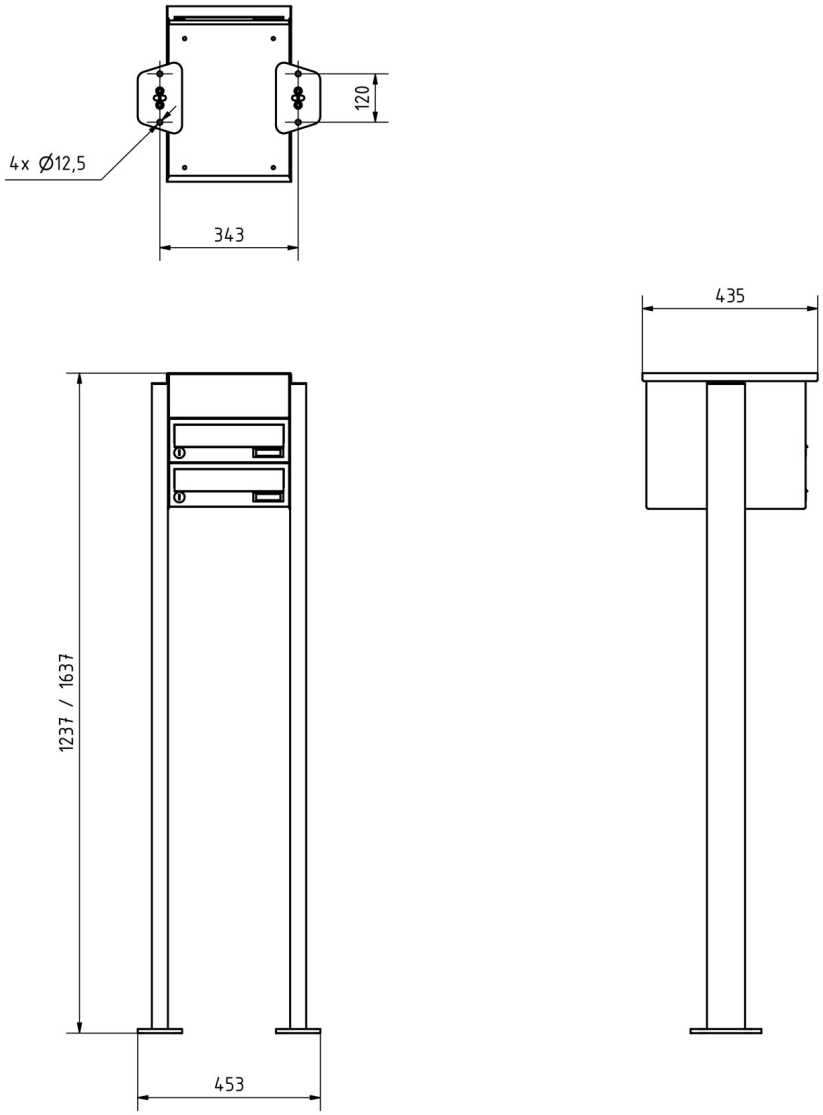

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



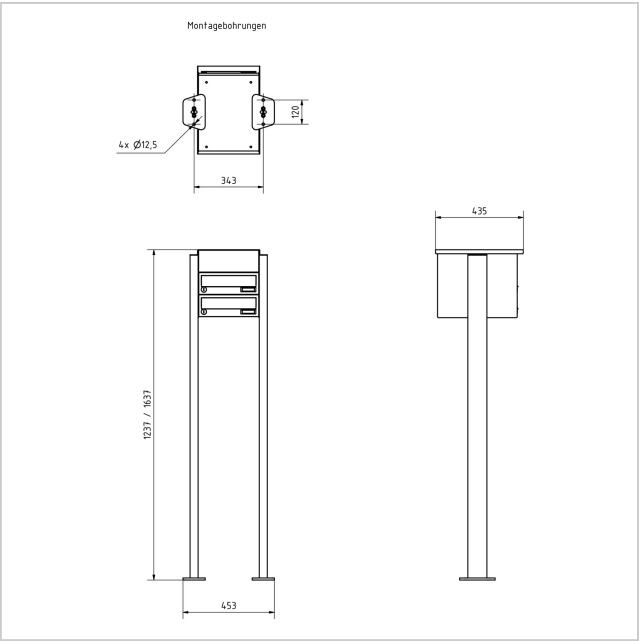

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618