Cassetta postale a colonna per 3 utenze Design BASIC 385P ST-T con cassetta per campanello - Acciaio inossidabile RAL 7016 antracite | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | In alto | con 3 cassette postali



Product number 385P-7016VA-3-SP

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/citofono per 3 appartamenti – BI-Color acciaio inossidabile / RAL 7016

L’impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 3 appartamenti combina 3 vani postali utilizzabili separatamente con una cassetta funzionale integrata per il campanello. In questo modo ricezione della posta, pulsanti di chiamata e predisposizione per una citofonia compatibile sono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e visivamente compatta per case bifamiliari e piccole palazzine, nonché per uffici e studi professionali. La cassetta funzionale del campanello è direttamente integrata nell’insieme.

I corpi delle cassette sono realizzati in acciaio zincato e sono verniciati a polvere opaca con struttura fine in RAL 7016 antracite. Gli sportelli di inserimento spazzolati in acciaio inossidabile creano un pregiato accento BI-Color. Il rivestimento laterale e il tetto parapioggia sono in acciaio inossidabile V2A e verniciati coordinati in RAL 7016. Particolarmente caratterizzanti sono gli elementi di sostegno massicci in profilo di alluminio anodizzato, anch’essi verniciati in antracite (RAL 7016), che conferiscono all’impianto una base stabile e molto robusta.

Ciascuno dei 3 vani postali ha un volume di ca. 12 litri. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il rumore dello sportello di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di estrazione si aprono da sinistra a destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome sostituibile posizionata sotto lo sportello di inserimento.

Vantaggi dell’impianto BASIC 385P in sintesi

Cassetta funzionale per campanello integrata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’impianto combina 3 cassette postali con 3 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per altoparlante con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Inserimento DIN-C4 con 12 litri di volume

Le cassette postali offrono ciascuna ca. 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie invii DIN-C4 in verticale senza bisogno di piegare inutilmente buste di formato maggiore.

Predisposto per comunicazione citofonica

La foratura per altoparlante con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso commerciali. L’altoparlante d’incasso o l’impianto citofonico vero e proprio non sono inclusi nella dotazione di base.

Elementi di sostegno in alluminio massiccio

Gli elementi di sostegno massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio su fondazione tramite viti o per interramento nel calcestruzzo.

BI-Color acciaio inossidabile / RAL 7016

Gli sportelli di inserimento in acciaio inossidabile spazzolato creano un contrasto di alta qualità con i corpi delle cassette in antracite. La combinazione di materiali robusti unisce un’estetica moderna a un’elevata durabilità nell’uso quotidiano.

Dotazione dell’impianto BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero cassette 3 vani postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per vano
Volume postale Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto parapioggia in acciaio inox V2A
Finitura BI-Color: RAL 7016 antracite con sportelli di inserimento in acciaio inox spazzolato
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e citofono

Cassetta funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere coordinato
Posizione Integrato nell’impianto
Pulsanti campanello 3 pulsanti rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per altoparlante Con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta porta-nome Realizzata antischiacciamento e antiurto

Elementi di sostegno in alluminio massiccio

Elementi di sostegno Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Finitura Verniciato a polvere in RAL 7016 antracite
Tipi di montaggio A scelta montaggio con viti o interramento
Montaggio con viti Elementi di sostegno selezionabili in 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Interramento Elementi di sostegno selezionabili in 1600 o 2000 mm
Condizione di consegna Elementi di sostegno e impianto di cassette postali consegnati smontati per agevolare il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/citofono

L’adattatore universale è compatibile con molti altoparlanti da incasso commerciali. L’impianto citofonico o l’altoparlante da incasso, l’alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione di base descritta e devono essere previsti in base al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I materiali di fissaggio devono essere selezionati in funzione della fondazione, del peso dell’impianto e della situazione di installazione locale.

Montaggio tramite interramento

Per la versione da interrare gli elementi di sostegno in alluminio allungati vengono ancorati in verticale in una fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Le dimensioni della fondazione e la profondità di ancoraggio devono essere adattate alla natura del terreno, alle dimensioni dell’impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo migliorano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di inserimento si chiudano correttamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una costruzione conforme alla normativa, potrebbe penetrare una minima umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	380,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	38
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

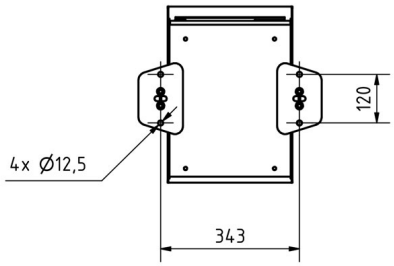

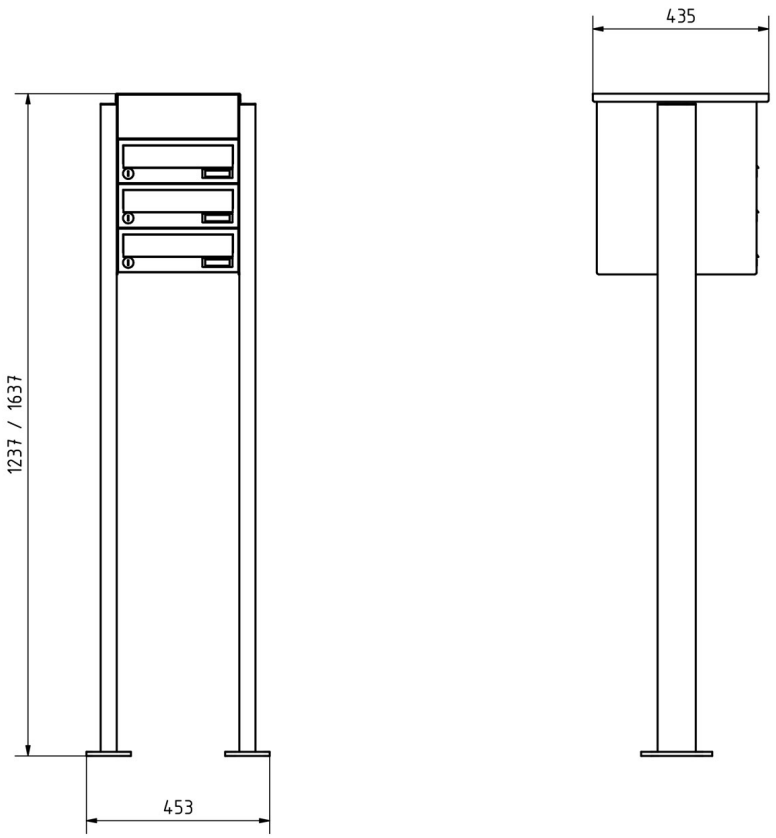

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

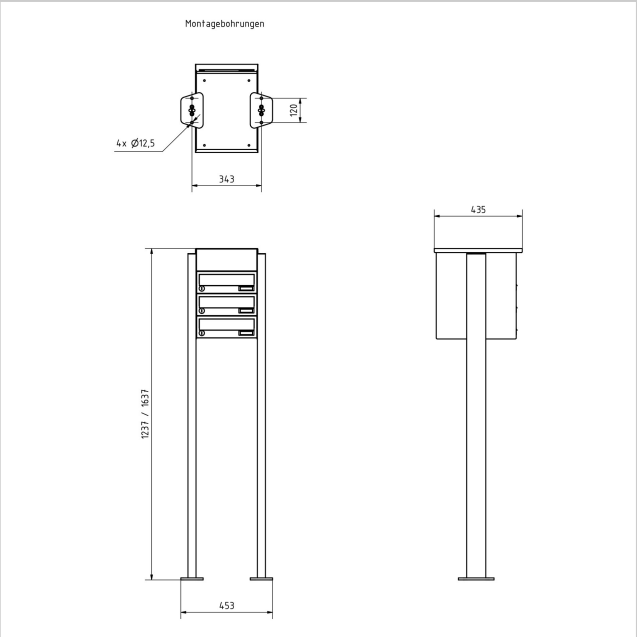







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618