Colonna di cassette postali da 7 posti Design BASIC 385P-9016 ST-T con scatola per campanello - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | Collegamenti | con 7 cassette postali



Product number 385P-9016-7S-SP-L

Product description

Impianto cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/altoparlante a sinistra per 7 utenze – RAL 9016 bianco traffico – versione stretta

L’impianto cassette postali autoportante BASIC 385P per 7 utenze unisce 7 scomparti postali utilizzabili singolarmente con una cassetta funzionale integrata per il campanello. In tal modo ricezione della posta, pulsanti campanello e la predisposizione per una compatibile tecnica di citofonia sono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e visivamente chiusa, ideale per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa variante il modulo campanello/altoparlante è posizionato a sinistra rispetto all’impianto cassette postali.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 9016 bianco traffico con struttura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tettuccio di protezione e canaline integrate per lo scolo dell’acqua supportano la protezione dagli agenti atmosferici. Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato sono anch’essi verniciati a polvere in RAL 9016 bianco traffico e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l’impianto autoportante.

Ciascuno dei 7 scomparti postali dispone di ca. 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN-C4 in formato verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce il rumore di chiusura della sportellina di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di estrazione si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero chiave e una targhetta portanome sostituibile posta sotto la bocchetta d’inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385P a colpo d'occhio

Scatola funzionale campanello integrata a sinistra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’impianto combina 7 cassette postali con 7 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per l’altoparlante con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Inserimento DIN-C4 con capacità di 12 litri

Le cassette offrono ciascuna ca. 12 litri di capacità postale. L’apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie invii DIN-C4 in formato verticale senza necessità di piegare eccessivamente le buste più grandi.

Predisposizione per comunicazione di porta

La foratura per l’altoparlante con adattatore universale è prevista per molti altoparlanti da incasso commerciali. L’altoparlante da incasso o l’impianto citofonico vero e proprio non fanno parte della dotazione di base.

Elementi portanti massicci in alluminio

Gli elementi portanti massicci realizzati in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio mediante viti su fondazione o per incassamento nel calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 9016 bianco traffico

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi portanti massicci in alluminio e la produzione tedesca conferiscono un impianto di cassette postali resistente per l’uso permanente all’ingresso della proprietà.

Dotazione dell'impianto BASIC 385P

Impianto cassette postali

Numero di cassette 7 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Capacità postale Ca. 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tettuccio in acciaio inossidabile V2A
Superficie RAL 9016 bianco traffico, struttura fine opaca
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e citofonia

Cassetta funzione campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere abbinato
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello 7 pulsanti rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per altoparlante Con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta portanome Realizzata resistente alla pressione e agli urti

Elementi portanti massicci in alluminio

Elementi portanti Profilo in alluminio massiccio anodizzato
Rivestimento Verniciatura a polvere in RAL 9016 bianco traffico
Tipi di montaggio Montaggio con viti o incassamento nel calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi portanti disponibili in 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Incassamento nel calcestruzzo Elementi portanti disponibili in 1600 o 2000 mm
Stato di consegna Elementi portanti e impianto cassette forniti suddivisi per il montaggio
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/altoparlante

L’adattatore universale è idoneo per molti altoparlanti da incasso commerciali. L’impianto citofonico o l’altoparlante da incasso, l’alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione di base descritta e devono essere previsti in modo conforme al sistema previsto.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I dispositivi di fissaggio devono essere selezionati in base alla fondazione, al peso dell’impianto e alla situazione locale di installazione.

Montaggio mediante incassamento nel calcestruzzo

Per la versione da incassare nel calcestruzzo gli elementi portanti in alluminio prolungati vengono ancorati verticalmente in una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Le dimensioni della fondazione e la profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell’impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

Il tettuccio di protezione, il rivestimento laterale aderente e le canaline di scolo supportano la protezione dagli agenti atmosferici. Gli invii devono essere inseriti completamente affinché le sportelline di inserimento possano chiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme può penetrare una lieve umidità nonostante una realizzazione conforme alle norme.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	7 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero di scatole	con 7 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	700,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	63
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, piantane / cassette postali consegnate separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

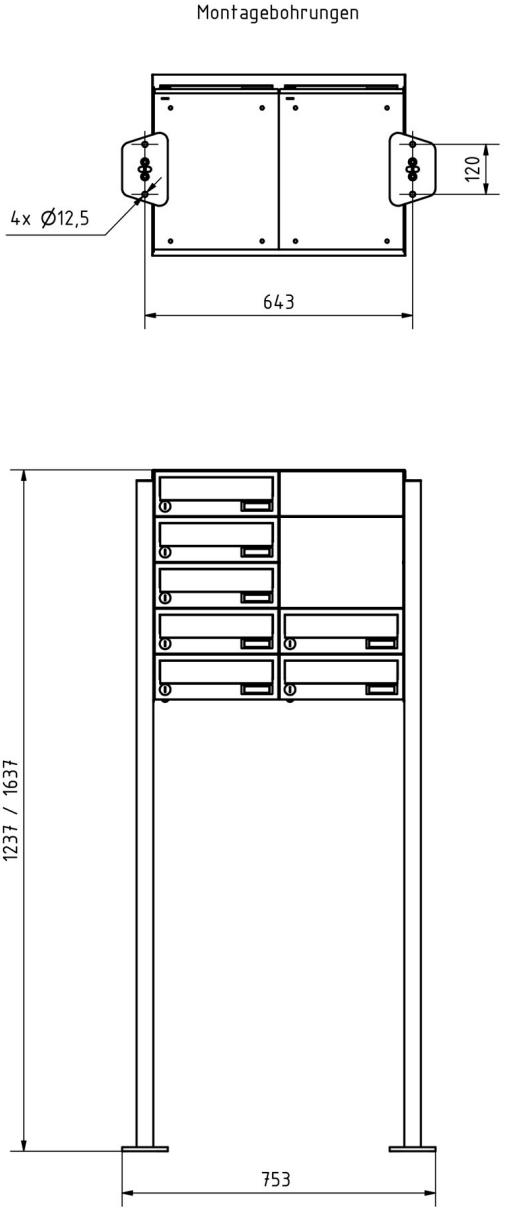

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



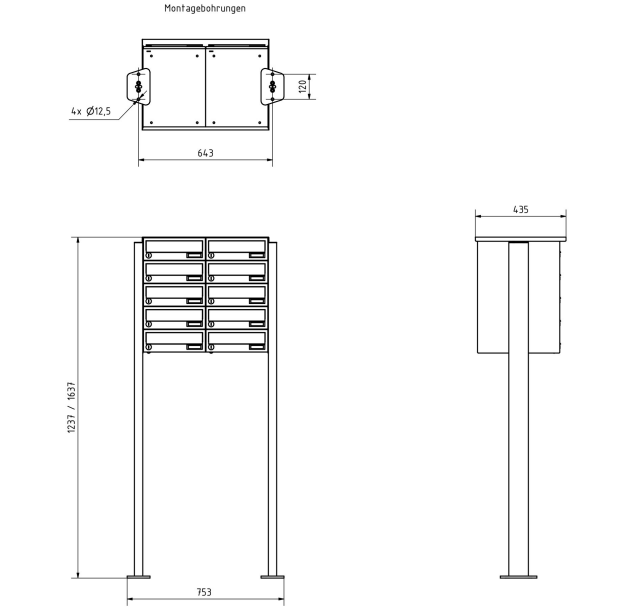

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618