Colonna porta cassette postali 11 posti Design BASIC 385P-9016 ST-T con cassetta per campanello - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | Collegamenti | con 11 cassette postali



Product number 385P-9016-11S-SP-L

Product description

Colonna portalettere autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono a sinistra per 11 unità – RAL 9016 Bianco traffico – versione stretta

La colonna portalettere autoportante BASIC 385P per 11 unità unisce 11 caselle postali utilizzabili separatamente a una cassetta funzionale con campanello integrato. In tal modo ricezione della posta, pulsanti di chiamata e predisposizione per una tecnologia d’ingresso compatibile sono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e visivamente chiusa, pensata per condomini di grandi dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa variante il modulo campanello/interfono è posizionato a sinistra della colonna portalettere.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere opaca con finitura fine in RAL 9016 Bianco traffico. Un rivestimento laterale aderente con cappottina anti-pioggia e canalette di scolo integrate supportano la protezione dalle intemperie. Gli elementi di sostegno massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, sono anch’essi verniciati a polvere in RAL 9016 Bianco traffico e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per la colonna autoportante.

Ciascuno dei 11 vani postali ha un volume di circa 12 litri. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è pensata per invii DIN-C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce il rumore dello sportellino di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni casella sono forniti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportellino di inserimento.

I vantaggi della colonna portalettere BASIC 385P a colpo d’occhio

Cassetta funzionale per campanello integrata a sinistra

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’impianto combina 11 cassette postali con 11 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per interfono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per posta e comunicazione con i visitatori.

Inserimento DIN-C4 con 12 litri di volume

Le cassette postali offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L’apertura di inserimento da 35 × 265 mm accoglie invii DIN-C4 in verticale senza piegare inutilmente buste più grandi.

Predisposta per comunicazione a porta

La foratura per interfono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L’altoparlante da incasso o l’impianto citofonico vero e proprio non fanno parte dell’equipaggiamento base.

Elementi di sostegno in alluminio massiccio

Gli elementi di sostegno massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili sia per il montaggio a vite su fondazione sia per il fissaggio mediante getto di calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 9016 Bianco traffico

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi di sostegno in alluminio massiccio e produzione tedesca garantiscono una colonna postale resistente per l’uso duraturo all’ingresso della proprietà.

Dotazione della colonna portalettere BASIC 385P

Colonna portalettere

Numero di cassette 11 vani postali utilizzabili separatamente
Dimensioni casella 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per vano
Volume postale Circa 12 litri per casella
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e cappottina anti-pioggia in acciaio inox V2A
Finitura RAL 9016 Bianco traffico, finitura fine opaca
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Cassetta funzione campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere abbinato
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello 11 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox, tipo 4
Foratura per interfono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta porta-nome Realizzata resistente alla deformazione da pressione e agli urti

Elementi di sostegno in alluminio massiccio

Elementi di sostegno Profilo in alluminio massiccio, anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico
Tipi di montaggio A scelta montaggio a vite o fissaggio mediante getto di calcestruzzo
Montaggio a vite Elementi di sostegno selezionabili in 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fissaggio mediante getto Elementi di sostegno selezionabili in 1600 o 2000 mm
Stato di consegna Elementi di sostegno e colonna portalettere consegnati frazionati per il montaggio
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/interfono

L’adattatore universale è idoneo per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L’impianto citofonico o l’altoparlante da incasso, l’alimentazione elettrica e il cablaggio non fanno parte dell’equipaggiamento descritto e devono essere previsti in base al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio a vite è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in funzione della fondazione, del peso dell’impianto e delle condizioni locali di installazione.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per la versione da incasso gli elementi di sostegno in alluminio allungati vengono ancorati in verticale in una fondazione di calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell’impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La cappottina anti-pioggia, il rivestimento laterale aderente e le canalette di scolo supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente affinché gli sportelli di inserimento si chiudano completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante l’esecuzione conforme alle norme, può penetrare una minima quantità di umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	11 Pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 11 cassette per le lettere
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	700,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	83
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi a colonna/cassette postali consegnati separatamente.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

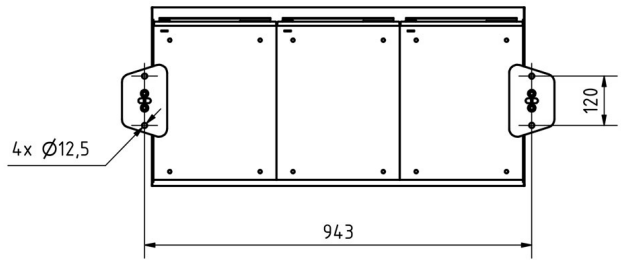

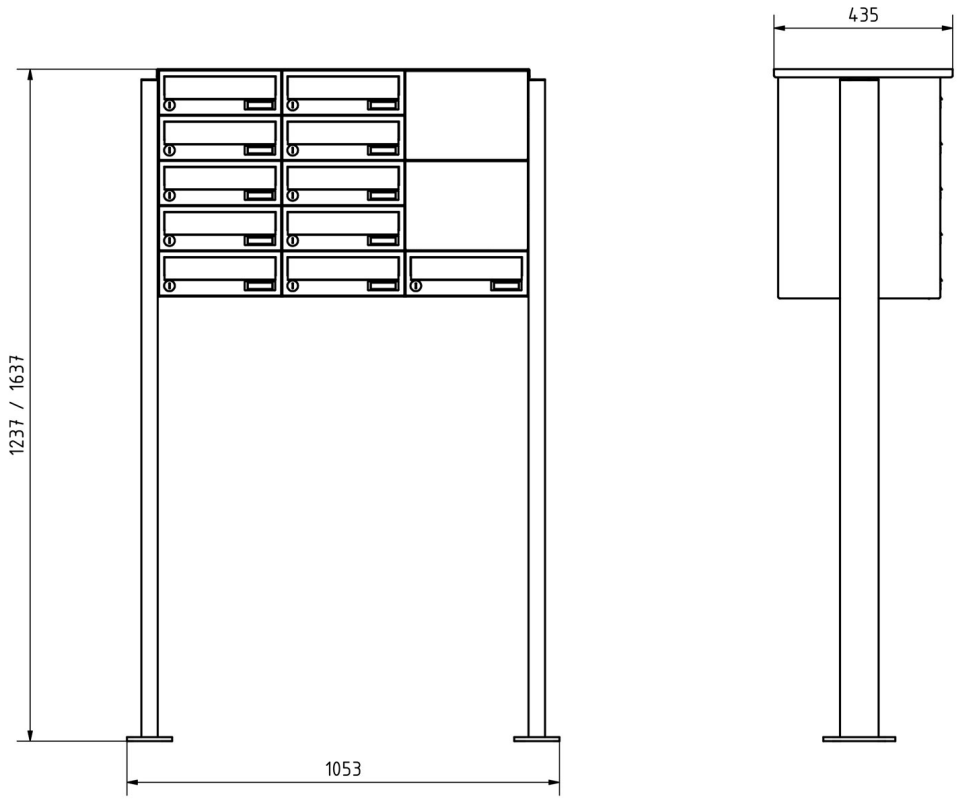

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618