Cassetta postale da palo a 3 posti Design BASIC 385220 ST-R con alloggiamento per campanello - RAL 7016 grigio antracite | con 3 cassette postali



Product number 385220-7016-3-SP

Product description

Sistema di cassette postali autoportante BASIC 385220 per 3 utenze con modulo campanello/interfono – RAL 7016 Grigio antracite

La BASIC 385220 è concepita come soluzione autoportante particolarmente capiente per 3 utenze. Circa 25 litri di volume per cassetta offrono ampio spazio per la posta quotidiana, riviste e invii di maggiori dimensioni.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere, struttura fine opaca, nel colore RAL 7016 Grigio antracite. Il tetto parapioggia e i rivestimenti laterali uniscono i singoli scomparti postali in un insieme chiuso e lineare.

La costruzione autoportante permette un posizionamento indipendente dalla facciata dell'edificio – ad esempio all'ingresso della proprietà, su una corsia di accesso o lungo il percorso d'accesso.

Ogni scomparto dispone di un'apertura d'introduzione di 35 × 265 mm adatta a invii DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto; il ritiro della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra a destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero e una targhetta porta-nome intercambiabile.

Il modulo campanello/interfono integrato amplia l'impianto di cassette postali con un campo funzionale per pulsanti campanello e tecnologia per la comunicazione vocale. La foratura per l'interfono con adattatore universale è predisposta per altoparlanti da incasso compatibili; l'impianto di citofonia o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base.

I vantaggi della BASIC 385220 a colpo d'occhio

Soluzione autoportante per 3 utenze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'impianto offre 3 cassette postali ad uso separato e ad alto volume e può essere posizionato indipendentemente dalla facciata dell'edificio in un punto facilmente accessibile della proprietà.

Versione profonda 220 mm ad alto volume

Con circa 300 × 220 × 385 mm per cassetta, la BASIC 385220 offre circa 25 litri di volume postale. Questo è particolarmente pratico in caso di maggior traffico postale o intervalli di svuotamento più lunghi.

Apertura ampia conforme a DIN EN 13724

L'apertura d'introduzione di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in verticale. Anche buste di dimensioni maggiori possono essere inserite senza essere piegate.

Solidi elementi di supporto in acciaio inox

L'impianto autoportante è sorretto da elementi di supporto a tubo tondo di circa 60 mm di diametro in acciaio inossidabile spazzolato V2A 1.4301. A seconda dell'esecuzione è possibile il montaggio a vite o l'interramento nel calcestruzzo.

Campanello e interfono integrati

Il campo campanello/interfono è integrato direttamente nella robusta struttura portante. La foratura per l'interfono e l'adattatore universale preparano il montaggio di altoparlanti da incasso compatibili; i pulsanti campanello sono integrati in base all'esecuzione scelta.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385220

Impianto di cassette postali

Numero articolo 385220-7016-3-SP
Serie BASIC 385220 ST-R
Numero di cassette 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
Configurazione Impianto di cassette postali autoportante
Materiale cassette Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Dimensioni cassetta Ca. 300 × 220 × 385 mm per scomparto
Volume postale Ca. 25 litri per cassetta
Realizzazione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d'introduzione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d'introduzione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura dello sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'introduzione
Normativa Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Elementi di supporto e dotazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementi di supporto Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio a vite o per interramento nel calcestruzzo
Ancoraggi In caso di montaggio a vite non inclusi nella fornitura; selezionare separatamente in base al fondamento
Tetto parapioggia / rivestimenti laterali Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Modulo campanello/interfono Campo funzionale integrato adatto all'esecuzione dell'articolo
Preparazione per interfono Foratura per interfono con adattatore universale per altoparlanti da incasso compatibili
Pulsanti campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inox, adeguati alla configurazione dell'impianto
Impianto citofonico Altoparlanti da incasso o impianto citofonico non inclusi nella dotazione base

25 litri di volume postale

La BASIC 385220 utilizza la versione profonda della cassetta di circa 300 × 220 × 385 mm e circa 25 litri di volume per scomparto. Il volume aggiuntivo è particolarmente adatto in presenza di frequente corrispondenza, riviste e cataloghi nonché in caso di intervalli di svuotamento più lunghi.

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

Per l'impianto di cassette postali autoportante raccomandiamo un adeguato plinto in calcestruzzo. Gli elementi di supporto in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel plinto. Dimensioni del plinto e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla consistenza del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio a vite su un plinto

Per il montaggio a vite è necessario un plinto di calcestruzzo piano e portante. Ancoraggi a tassello idonei o mezzi di fissaggio equivalenti devono essere selezionati in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Gli ancoraggi non sono inclusi nella dotazione base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco quando le spedizioni sono completamente introdotte e lo sportello d'introduzione è chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante un'esecuzione conforme alle norme, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta.

Campanello e interfono

Il modulo campanello/interfono è predisposto con foratura per interfono e adattatore universale per altoparlanti da incasso compatibili. L'impianto citofonico o gli altoparlanti da incasso non fanno parte della dotazione base. Pianificazione, collegamento e messa in servizio dei componenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	770,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	28
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a pavimento / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

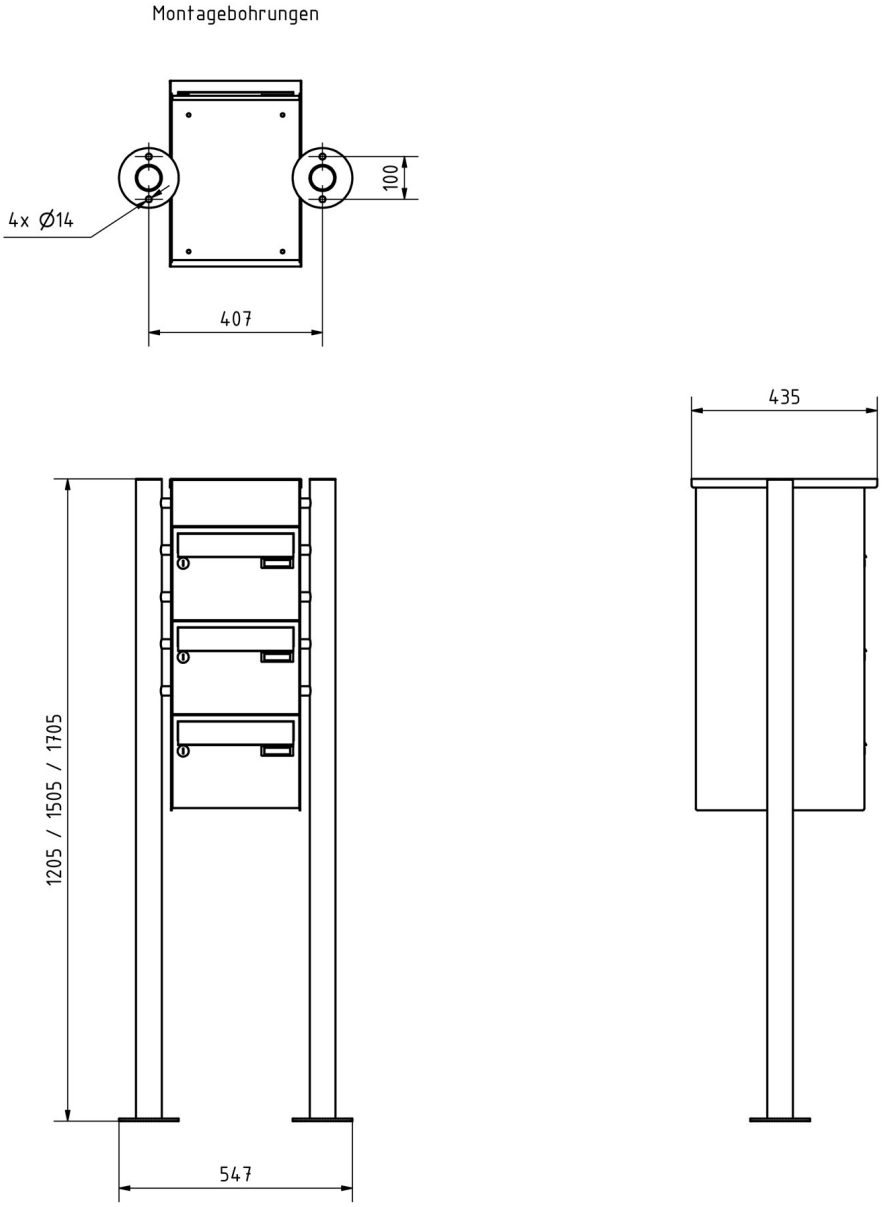


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



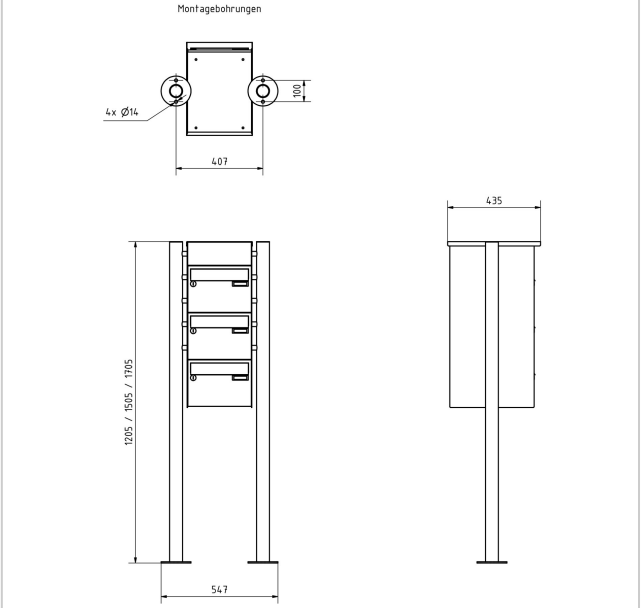





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618