Design Cassetta postale a montaggio superficiale GOETHE AP - RAL a scelta - GIRA System 106 laterale - Set video completo | Diritto | senza scomparto per giornali | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-AP-1-SPS-KSGI106-R

Product description

Design cassetta postale a montaggio superficiale GOETHE® AP - RAL a scelta - GIRA System 106 laterale - set completo VIDEO

Cassetta postale da montaggio superficiale di alta qualità con Gira System 106 integrato senza soluzione di continuità lateralmente nel design a filo. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per un ingresso dal gusto esigente. La forma lineare senza serratura visibile conferisce a questa cassetta un aspetto particolarmente elegante. Sono inclusi 3 moduli GIRA System, così la cassetta può essere utilizzata immediatamente. La stazione interna GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere sostituiti successivamente in qualsiasi momento grazie al semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni del vano singolo consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia fenditura di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste non giungano piegate, neppure dopo assenze di più giorni. L'innovativa serratura Push-Key è nascosta all'interno della cassetta. La chiave viene semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Con la disposizione della serratura questa cassetta è concepita in modo tale che lo sportello di prelievo impedisca che la posta cada verso l'esterno. Grazie al bordino di scolo dell'acqua la posta all'interno è ottimamente protetta dagli agenti atmosferici. Lo sportello d'inserimento è dotato di ammortizzatori sull'asse di rotazione di elevata qualità, garantendo una chiusura silenziosa e nessun fastidioso tintinnio dovuto agli agenti atmosferici.

Le installazioni di cassette da esterno della collezione GOETHE® si caratterizzano per l'uso coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata longevità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di elevata flessibilità e modularità, facile montaggio di ricambi e montaggio fai-da-te senza complicazioni. Per tutte le installazioni GOETHE® sono disponibili ricambi direttamente nel nostro shop.

Grazie al principio costruttivo il montaggio fai-da-te risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello d'uso protetto secondo DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale a montaggio superficiale di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Serratura innovativa Push-Key con 2 chiavi.
- L'inserimento e il prelievo della posta avvengono frontalmente. Sportello d'inserimento con ammortizzatori sull'asse di elevata qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme alla DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale; anche le buste grandi entrano senza pieghe.
- Lo sportello di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l'esterno.
- Cassetta funzionale (BH 200x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.
- Targa nominativa in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nel colore RAL. Il Suo nome e/o un campanello verranno opzionalmente incisi sulla targa nominativa.
- Opzionalmente con numero civico inciso (qui può essere anche memorizzata una scritta con il nome).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie a bordini di scolo e a un tetto parapioggia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta.
- Incl. binario di montaggio per il fissaggio a parete.
- Incl. stazione interna GIRA e unità di controllo in dotazione, modulo citofonico System 106, modulo info e modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la lastra di vetro nero intercambiabile è nascosta una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente è sempre informato su ciò che accade davanti alla sua porta.

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per mettere in evidenza il numero civico in modo ben visibile.

Modulo citofonico Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Connessione aggiuntiva per ZV (p.es. necessaria a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo audio) sono alimentati tramite il modulo citofonico.

Stazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Stazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o montaggio a parete con scatola da incasso o scatola per parete cava. Con il piede opzionale (vedi Accessori) adatta anche per il posizionamento su mobili. Una scheda di memoria SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Unità di controllo video REG Gira 128800, inclusa

- Unità di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di videocitofonia Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e corto circuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori e display TFT a colori.
- Fino a 2 postazioni esterne con telecamera e 28 stazioni interne con display TFT possono essere alimentate tramite l'unità di controllo video.
- In totale fino a 15 telecamere a colori possono essere gestite dall'unità di controllo video (5 postazioni esterne video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due postazioni esterne con telecamera a colori possono essere alimentate dall'unità di controllo video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la comunicazione citofonica.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni operative e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Spie LED di stato per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta commerciale.
- Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in modo continuo da 1 a 10 s.

Informazione importante

Preparazione per telecamera o per impianto citofonico

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga alla pianificazione, al montaggio e all'installazione all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale della Sua posta dall'acqua, la cassetta postale o l'impianto di cassette postali dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un porticato.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene completamente depositata all'interno della cassetta e lo sportello d'inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questa installazione è protetta contro l'ingresso d'acqua secondo DIN EN 13724. L'ingresso d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | FK 400,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Volume in litri	16
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	19
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

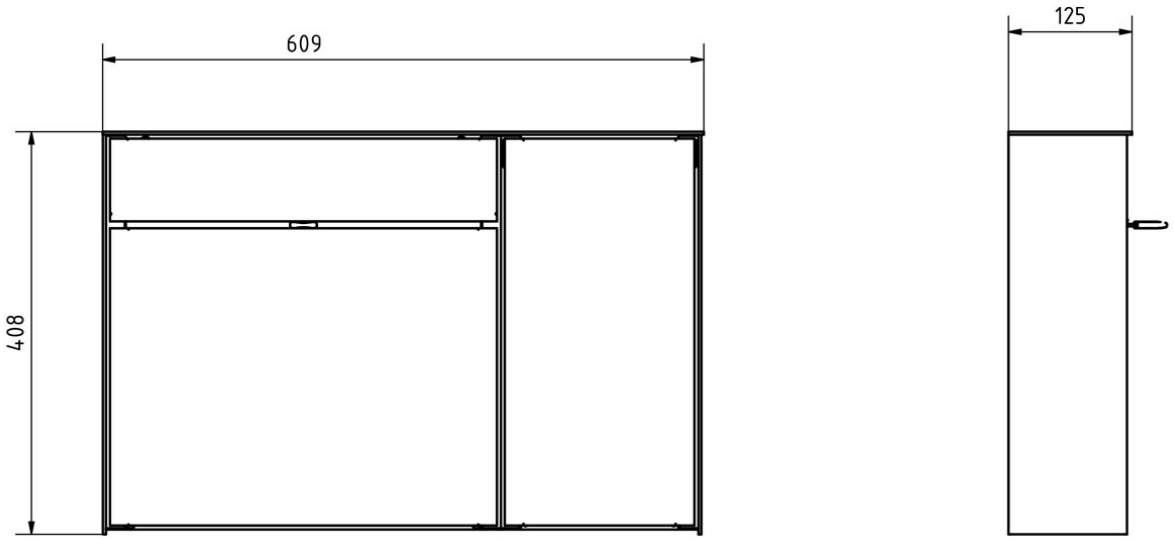

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

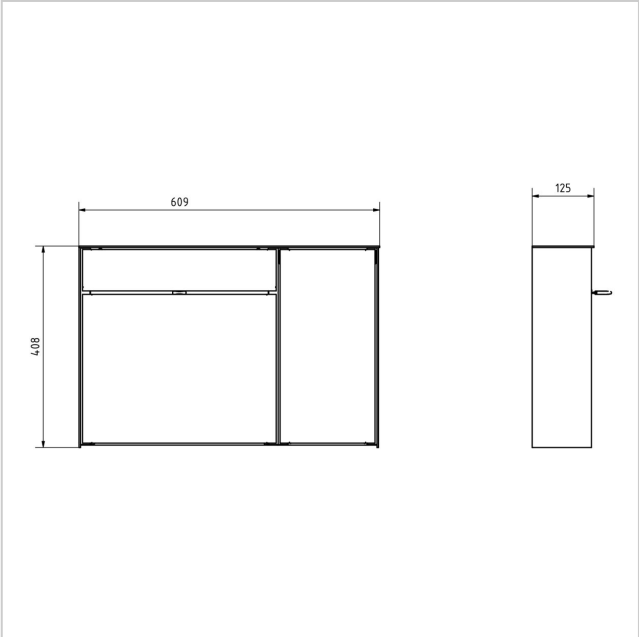





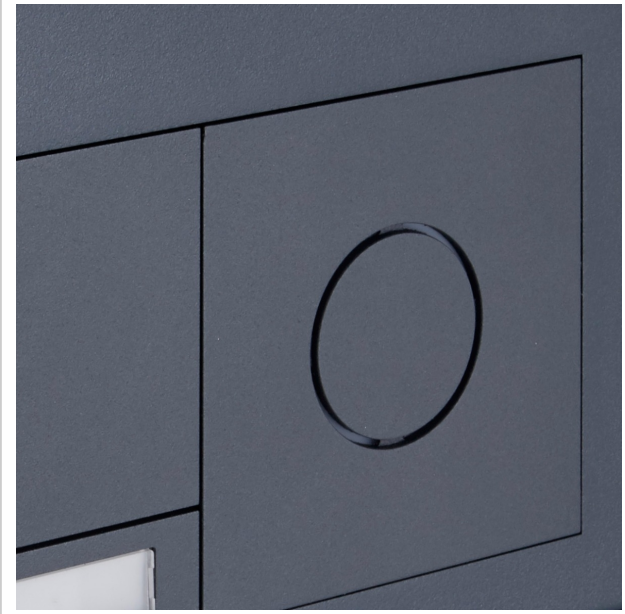

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618