Cassetta postale a parete di design GOETHE AP con vano per giornali - colore RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set video completo | con vano per giornali | Profondità 100 mm | Gira System 106 Kit completo Video 2DB Fingerprint



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106FP

Product description

Design Cassetta postale da applicare in superficie GOETHE® AP con vano per giornali - RAL a scelta - GIRA System 106 Keyless In - Set VIDEO completo

Cassetta postale da applicare in superficie di elevata qualità con vano per giornali e Gira System 106 integrato senza giunzioni in design a filo superficie. La moderna cassetta postale GOETHE® è ideale per un ingresso esigente. La forma lineare senza serratura visibile conferisce particolare eleganza a questa cassetta postale. Sono inclusi 3 moduli del GIRA System, così la cassetta può essere utilizzata immediatamente. La corrispondente GIRA Wohnungsstation e l'unità di controllo per completare questa cassetta sono incluse. I moduli possono essere successivamente sostituiti a piacere tramite il semplice sistema di fissaggio.

Le dimensioni del singolo cassetto consentono una capacità di ca. 16 litri; l'ampia bocca di inserimento garantisce che anche buste DIN-C4 e riviste o la posta dopo un'assenza di più giorni non risultino spiegazzate. La serratura Push-Key innovativa è nascosta all'interno della cassetta. La chiave va semplicemente inserita nell'apertura presente (non è necessario ruotarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura questa cassetta è progettata in modo che lo sportello di prelievo impedisca che la posta cada verso l'esterno. Grazie al bordo di scolo l'acqua la posta interna è ottimamente protetta dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori assiali di alta qualità, garantendo una chiusura silenziosa e nessun fastidioso cigolio dovuto agli agenti atmosferici.

Le installazioni di cassette postali da applicare in superficie della collezione GOETHE® si distinguono per l'impiego coerente di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è un'elevata durabilità e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri pensando a grande flessibilità e modularità, facile montaggio dei Parti di ricambio e semplice auto-installazione. Per tutte le installazioni GOETHE® sono disponibili Parti di ricambio direttamente nel nostro shop.

Grazie al tipo di costruzione, l'auto-installazione risulta semplice.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modello di utilità protetto secondo DPMA, fascicolo DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta postale da applicare in superficie di alta qualità in acciaio inossidabile e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta postale (BH 400x400mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciata a polvere in RAL a scelta.
- Serratura Push-Key innovativa con 2 chiavi.
- L'inserimento della posta e il prelievo avvengono frontalmente. Sportello di inserimento con ammortizzatori assiali di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- La cassetta postale è conforme a DIN/EN 13724. Dimensione di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 in orizzontale, quindi anche buste di grandi dimensioni si inseriscono senza piegarsi.
- La porta di prelievo si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso l'esterno.
- Vano per giornali (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta con incisione laser in acciaio inossidabile "ZEITUNG" (font ARIAL; se viene scelto il nome/numero civico, viene utilizzato lo stesso carattere da Lei selezionato).
- Il vano per giornali si apre dal basso verso l'alto.
- Cassetto funzionale (BH 400x200mm) in acciaio inossidabile 1.4016 (acciaio inossidabile magnetico), verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Incisione del nome opzionale ca. 15-20 mm di altezza.
- Incisione del numero civico opzionale ca. 70-80 mm di altezza.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di scolo e a un tetto/parapioggia in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio da 3 mm AlMg3 W19, verniciato a polvere in RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per fissaggio a parete.
- Incl. GIRA Wohnungsstation, alimentazione & centralina incluse, modulo porta System 106, modulo impronta Keyless In & modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Dietro la piastra in vetro nero sostituibile si nasconde una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce. Grazie a un angolo di rilevamento di 100° l'utente è sempre informato su quanto accade davanti alla sua porta d'ingresso.

Modulo impronta Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installato

Il modulo impronta GIRA come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione. Messa in servizio e gestione utenti tramite l'app Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilizzabile come dispositivo autonomo con attuatori di commutazione Gira TKS o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata porta per edifici con più unità abitative.
- Scansione dello strato più profondo dell'epidermide tramite alta frequenza. Alto tasso di riconoscimento e sicurezza contro manomissioni.
- Valutazione delle caratteristiche uniche del dito umano vivo.
- Fino a 99 impronte possono essere gestite dall'unità di lettura fingerprint.
- Riconoscimento affidabile di dita lievemente lesionate, ad es. durante i lavori di giardinaggio (è stato lesionato solo lo strato più superficiale della pelle).
- Protezione dei dati tramite procedure di crittografia.
- Tempo di reazione rapido dall'appoggio del dito all'attivazione: fino a 30 impronte memorizzate ca. 1 s, fino a 99 impronte memorizzate ca. 3 s.
- Design notturno della superficie fingerprint per orientamento mediante illuminazione LED bianca.
- Posizionamento del dito possibile a 360°.
- Indicatore LED a 3 colori per segnalazione visiva durante la programmazione e l'uso.
- Master PIN su scheda di sicurezza sigillata allegata, se il dito amministratore non è più disponibile. Il dispositivo può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica con la scheda di sicurezza allegata.
- Cicalino di conferma per segnalazione acustica all'utente o all'installatore.
- Segnale acustico di avviso in caso di rimozione non autorizzata del modulo fingerprint per rilevamento sabotaggio. Circuito anti-sabotaggio con attuatore di commutazione nel sistema di citofonia.
- Ingressi e uscite: morsettiera per il cavo di collegamento al sistema di citofonia Gira.

Modulo stazione porta Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comprensione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (es. necessario a partire dal 3° modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli System 106 (ad eccezione del modulo vocale) vengono alimentati tramite il modulo stazione porta.

Postazione interna Gira Video AP 7 1209xx, inclusa

- Postazione interna video con display TFT a colori da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per montaggio a vista o montaggio a parete con scatola da incasso o scatola per pareti vuote. Con il piedistallo opzionale (vedere Accessori) adatta anche per il posizionamento su mobili. Una scheda SD da 32 GB è inclusa per la memoria interna delle immagini. Fronte in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Centralina video REG Gira 1288 00, inclusa

- Centralina per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di citofonia Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili resistente all'inversione di polarità e ai cortocircuiti quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display TFT a colori.
- Sono alimentabili fino a 2 stazioni porta con telecamera a colori e 28 postazioni interne con display TFT tramite la centralina video.
- In totale la centralina video può gestire fino a 15 telecamere a colori (5 stazioni porta video e 10 gateway telecamera TKS), di cui due stazioni porta con telecamera a colori possono essere alimentate direttamente dalla centralina video. Le ulteriori telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con una propria alimentazione per la citofonia.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico a ripristino automatico delle tensioni operative e della connessione bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione sistema e programmazione apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta commerciale.
- Uscita relè per commutare un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di attivazione dell'apriporta regolabile continuamente da 1 a 10 s.

Alimentazione DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, inclusa

- Alimentazione DC 24 V per l'alimentazione dei componenti della citofonia.
- Alimentazione del modulo Keyless In.

Informazioni importanti

Preparazione telecamera o postazione audio

Gli impianti di citofonia devono essere collegati da un elettricista. Si rivolga per la pianificazione, il montaggio e l'installazione all'elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dalla pioggia per la Sua posta, la cassetta postale o l'impianto di cassette dovrebbe, se possibile, trovarsi sotto un portico o un riparo.

La corrispondenza è protetta dall'acqua solo se viene riposta completamente nel cassetto e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non inserita completamente permette l'ingresso di umidità e sporco nella cassetta postale. Questa installazione è protetta contro l'ingresso di acqua secondo DIN EN 13724. L'infiltrazione d'acqua non costituisce motivo di reclamo.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Larghezza della singola scatola in mm	400,0
Volume in litri	BK 16,0 | ZF 8,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	360,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	800,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	400,0
Larghezza totale in mm	408,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	La consegna viene effettuata montata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

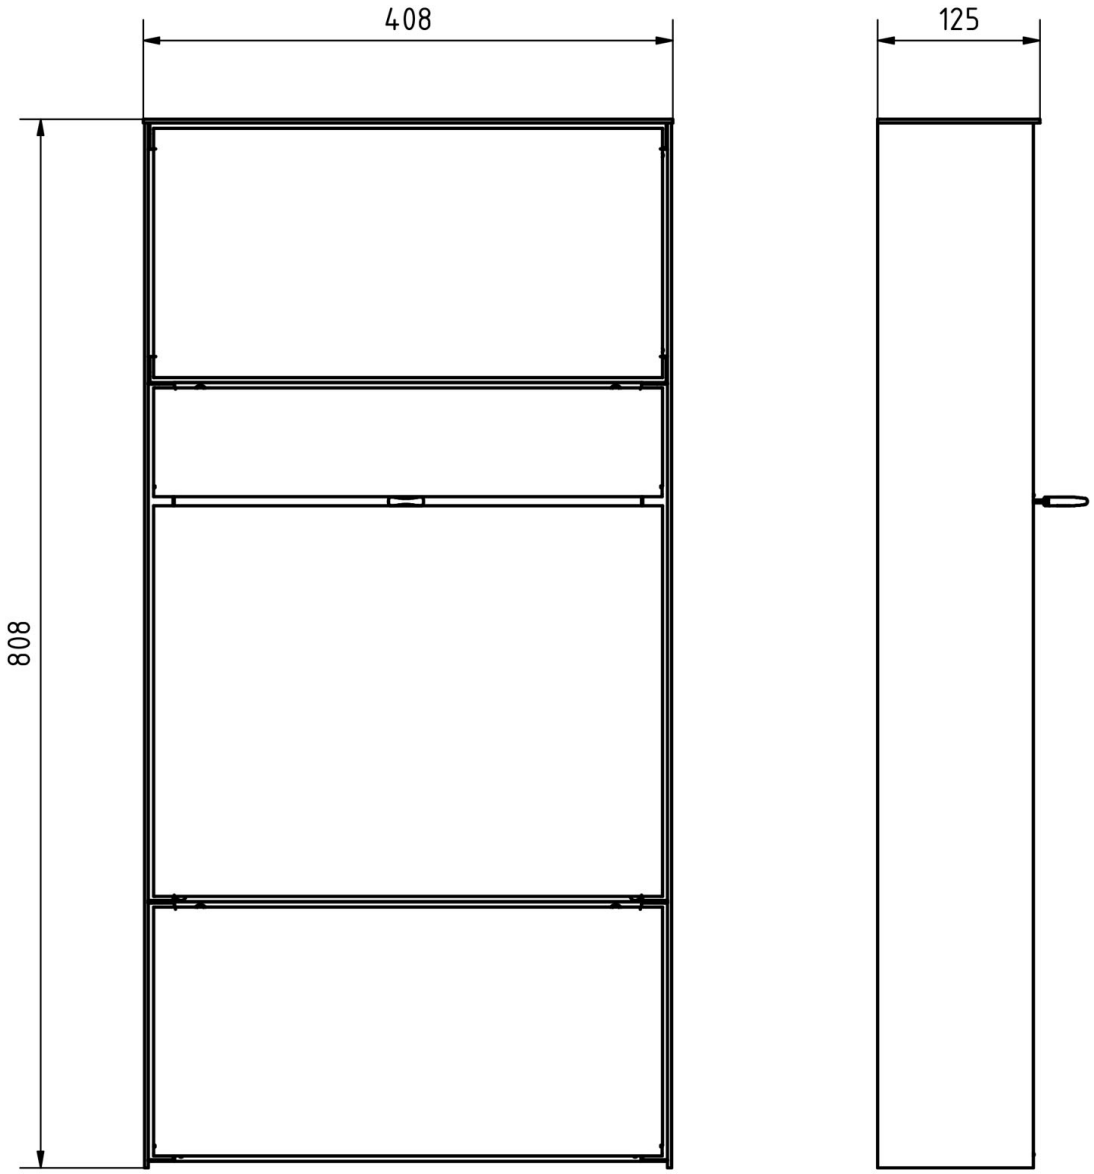

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





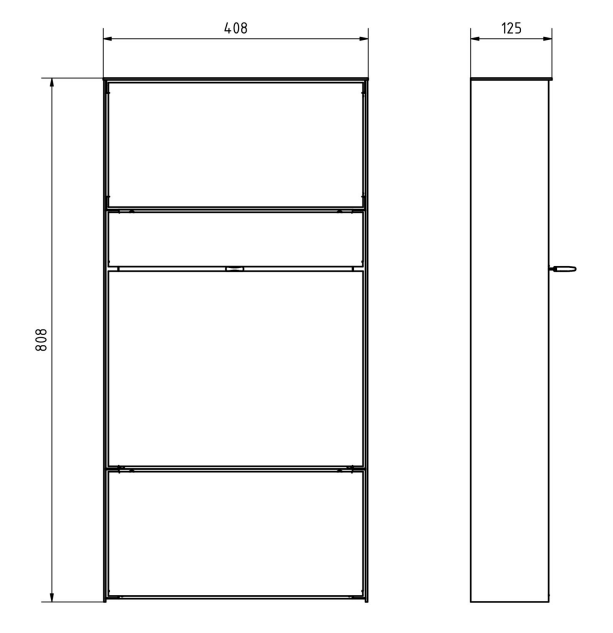

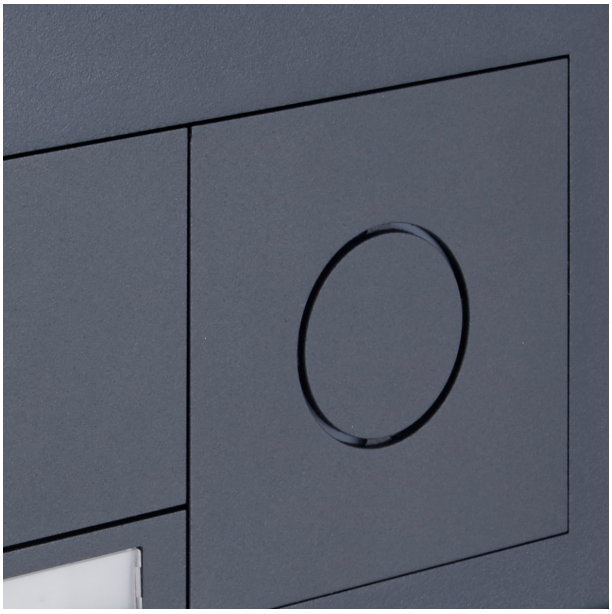


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



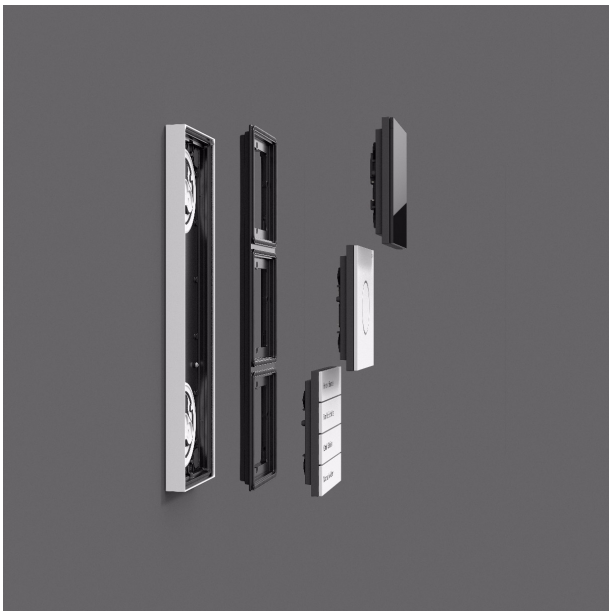





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618