Impianto di cassette postali autoportante da 11 posti Design BASIC 385P-7016-SP con campanello e modulo citofonico, inclusi rivestimento laterale e tettoia antipioggia - cassette postali orizzontali - Grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Collegamenti | con 11 cassette postali



Product number 385P-7016-11S-SP-L

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/altoparlante a sinistra per 11 unità – RAL 7016 Grigio antracite – versione stretta

L'impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P per 11 unità unisce 11 scomparti postali utilizzabili singolarmente con una scatola funzionale campanello integrata. In tal modo ricezione della posta, pulsanti campanello e predisposizione per una compatibile tecnica di citofonia sono riuniti in una soluzione d’ingresso robusta e visivamente compatta, ideale per condomini di maggiori dimensioni, complessi residenziali e immobili commerciali. In questa variante il modulo campanello/altoparlante è posizionato a sinistra dell'impianto postale.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere con finitura struttura fine opaca RAL 7016 Grigio antracite. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia e canali di scolo integrati supporta la protezione dalle intemperie. Gli elementi portanti massicci in profilo di alluminio anodizzato sono anch'essi verniciati a polvere in RAL 7016 Grigio antracite e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ciascuno dei 11 scomparti postali dispone di circa 12 litri di volume. L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per spedizioni in formato DIN C4 in verticale. Un labbro in gomma fonoassorbente riduce i rumori dovuti alla chiusura della sportellina di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero e una targhetta nome sostituibile sotto la fessura di inserimento.

I vantaggi dell'impianto BASIC 385P a colpo d'occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Scatola funzionale campanello integrata a sinistra

L'impianto combina 11 cassette postali con 11 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per citofono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Inserimento DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette offrono ciascuna circa 12 litri di capacità postale. L'apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie spedizioni in formato DIN C4 in verticale, evitando piegature non necessarie delle buste più grandi.

Predisposta per la comunicazione porta

La foratura per l'altoparlante con adattatore universale è preparata per numerosi altoparlanti da incasso reperibili in commercio. L'altoparlante da incasso o l'impianto citofonico vero e proprio non fanno parte dell'equipaggiamento di base.

Elementi portanti massicci in alluminio

Gli elementi portanti massicci, realizzati in profilo di alluminio anodizzato, costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per montaggio a vite su fondazione o per incasso in calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 7016 Grigio antracite

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi portanti massicci in alluminio e produzione tedesca danno vita a un impianto di cassette postali resistente per l'uso permanente all'ingresso della proprietà.

Equipaggiamento dell'impianto BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero cassette 11 scomparti postali utilizzabili singolarmente
Dimensione cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto parapioggia in acciaio inox V2A
Finitura RAL 7016 Grigio antracite, struttura fine opaca
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e citofono

Scatola funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere in coordinato
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello 11 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per citofono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso reperibili in commercio
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta nome Realizzata resistente alla deformazione e agli urti

Elementi portanti massicci in alluminio

Elementi portanti Profilo in alluminio massiccio, lavorato e anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tipi di montaggio Montaggio a scelta: con viti o da incassare in calcestruzzo
Montaggio a viti Elementi portanti selezionabili in 1200 o 1600 mm
Incasso in calcestruzzo Elementi portanti selezionabili in 1600 o 2000 mm
Condizione di consegna Elementi portanti e impianto di cassette postali forniti smontati per una semplice installazione
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/citofono

L'adattatore universale è compatibile con numerosi altoparlanti da incasso reperibili in commercio. L'impianto di comunicazione (altoparlante da incasso), l'alimentazione e la cablatura non fanno parte dell'equipaggiamento di base descritto e devono essere previsti in funzione del sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è richiesta una fondazione piana e sufficientemente portante. I dispositivi di fissaggio devono essere selezionati in base alla fondazione, al peso dell'impianto e alle condizioni locali di installazione.

Montaggio per incasso in calcestruzzo

Per la versione da incasso gli elementi portanti allungati in alluminio vengono ancorati in verticale in una fondazione in calcestruzzo adeguatamente dimensionata. Dimensioni della fondazione e profondità di ancoraggio devono essere adattate alle caratteristiche del terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e i canali di scolo integrati migliorano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni devono essere inserite completamente in modo che le sportelline di inserimento possano richiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una costruzione conforme alla normativa, può verificarsi una lieve penetrazione di umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	11 Pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 11 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	980,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	83
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi a colonna / cassetta postale consegnati separatamente.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

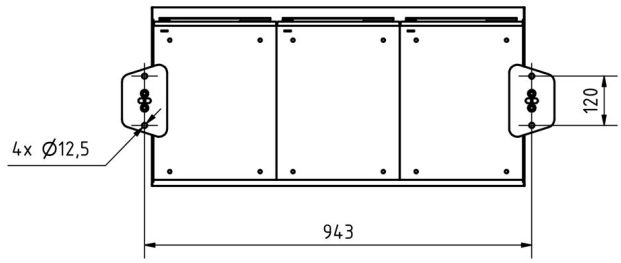

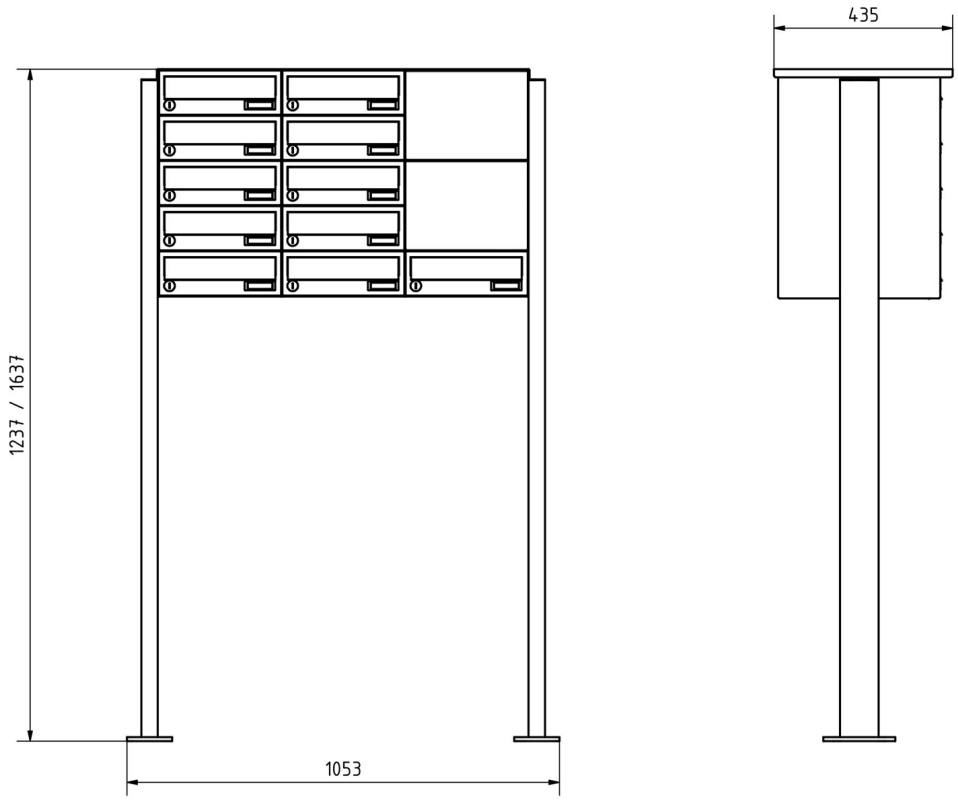

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







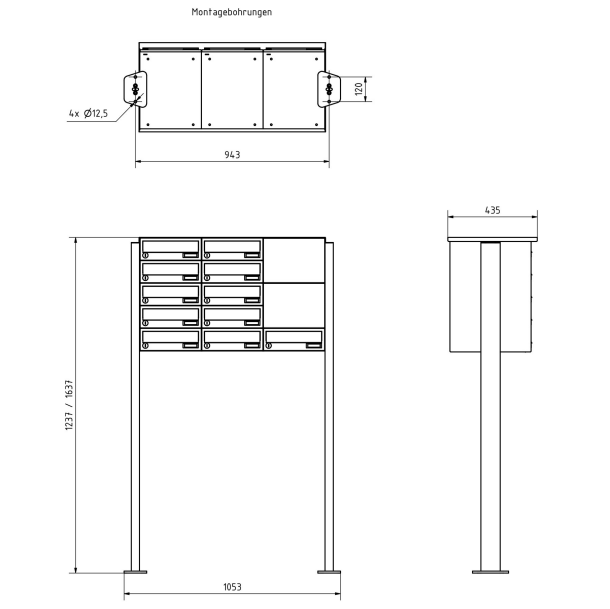

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618