
Stazione interna video IP Gira senza WLAN in bianco | Bianco

Product number 123812

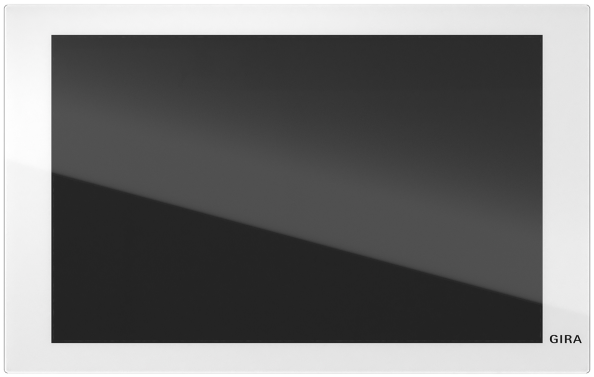

Product description

Gira Unità interna video IP senza WLAN in bianco

L'unità interna video IP Gira senza WLAN è progettata per la comunicazione interna nell'ambito della comunicazione di porta IP Gira. Combina un display a colori HD da 7 pollici con comando touch moderno ed è adatta per soluzioni di videocitofonia di alta qualità in edifici residenziali e commerciali. L'unità è realizzata come unità completamente premontata ed è prevista per il montaggio a parete in una scatola da incasso doppia.

Il display di grandi dimensioni con frontale in vetro a tutta superficie offre un utilizzo confortevole in ambienti interni. Grazie alla funzione vivavoce e al grande angolo di visione, l'unità interna risulta particolarmente comoda nell'uso quotidiano. La funzione SIP integrata supporta l'impiego in sistemi di comunicazione di porta moderni basati su IP.

L'unità è destinata alla comunicazione di porta IP Gira e all'impiego con il TKS-IP-Gateway. È inoltre disponibile un ingresso a contatto pulito per il collegamento di un pulsante di chiamata del piano. Ciò rende il dispositivo adatto ad applicazioni in cui, oltre alla videocitofonia, è richiesta un'integrazione accurata nelle strutture edilizie esistenti.

L'alimentazione avviene tramite Power over Ethernet. Per l'integrazione è disponibile una connessione di rete RJ45. Secondo Gira l'articolo sarà disponibile come novità da marzo 2026. Per l'installazione viene inoltre indicato come accessorio necessario il MJ RJ45 Cat.6A.

Caratteristiche

- Unità interna per comunicazione di porta IP Gira in bianco
- Adatta all'impiego con TKS-IP-Gateway
- Unità completamente premontata con display a colori HD da 17,78 cm (7")
- Comoda funzione vivavoce
- Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch
- Ampio angolo di visione da diverse direzioni
- Ingresso con contatto pulito per il collegamento di un pulsante di chiamata del piano
- Montaggio a parete in scatola da incasso doppia
- Client SIP integrato

Dati tecnici

Alimentazione PoE	Classe di potenza PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Consumo massimo	8 W
Consumo tipico	4 W
Connessione di rete	RJ45
Connessione alimentazione	Morsettiera a 2 poli
Connessione pulsante di chiamata del piano	Morsettiera a 2 poli
Display	17,78 cm (7?)
Numero di colori	16,7 Mio.
Risoluzione	800 x 1280 px, 216 ppi
Temperatura ambiente	+5 °C fino a +40 °C
Grado di protezione	IP3XD

Product properties

Tecnologia di connessione	LAN

Dimensions

Larghezza in mm	181
Altezza in mm	114
Larghezza totale in mm	181
Profondità in mm	15 (altezza di montaggio)
Peso in kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618