Sistema di cassette postali in acciaio inox autoportante, 24 unità (8x3) Design BASIC Plus 385X ST-R - RAL a scelta | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta | con 24 cassette postali



Product number 385XR-24

Product description

Colonna portacassette da terra BASIC Plus 385X ST-R per 24 utenti – colore a scelta

La colonna portacassette BASIC Plus 385X ST-R per 24 utenti è una soluzione indipendente di alta qualità per complessi residenziali di maggiori dimensioni, edifici plurifamiliari e immobili ad uso commerciale. La disposizione equilibrata per più utenze sfrutta efficacemente larghezza e altezza e crea una superficie frontale calma e chiaramente strutturata.

Le cassette sono in acciaio inox V2A e vengono verniciate a polvere nella tonalità RAL scelta. I montanti portanti resistenti alle intemperie in acciaio inox spazzolato V2A 1.4301 creano un contrasto di pregio e costituiscono la robusta sottostruttura indipendente.

Ogni cassetta offre un volume di ca. 12 litri. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm è concepita per invii DIN C4 in formato verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente sull’anta di inserimento, il prelievo frontale della posta e porte robuste apribili da sinistra verso destra garantiscono un funzionamento adatto all’uso quotidiano.

I vantaggi dell’impianto BASIC Plus 385X ST-R in sintesi

Struttura chiara per 24 utenze

L’impianto raggruppa 24 cassette indipendenti in un’unità ordinata e autonoma. Ogni utenza riceve un vano separatamente chiudibile con targhetta porta-nome dedicata.

Inserimento DIN C4 e 12 litri di volume

Le cassette da 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) offrono ciascuna ca. 12 litri di volume. L’apertura di inserimento di 35 × 265 mm accoglie anche spedizioni DIN C4 in verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserimento silenzioso e attribuzione sicura

Le guarnizioni in gomma attenuano il rumore delle ante d’inserimento. Ogni vano è dotato di una serratura robusta, due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto l’anta d’inserimento.

Montanti massicci in acciaio inox

L’impianto indipendente è sorretto da montanti da Ø 60 mm in acciaio inox spazzolato V2A 1.4301. A seconda della configurazione scelta, la posa può avvenire mediante fissaggio con viti su basamento o tramite getto in calcestruzzo.

BASIC Plus – colore a scelta

Le cassette in V2A verniciate a polvere possono essere scelte in una tonalità RAL in armonia con l’architettura. Montanti in acciaio inox spazzolato, costruzione modulare e produzione tedesca completano l’impianto durevole.

Dotazione della colonna portacassette BASIC Plus 385X ST-R

Colonna portacassette

Numero cassette 24 vani separatamente richiudibili
Singola cassetta 300 × 110 × 385 mm (L × A × P)
Volume Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio inox V2A, verniciato a polvere in tonalità RAL a scelta
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Norma Cassette postali conformi alla DIN EN 13724

Posta e utilizzo

Ante di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura delle porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero di chiave per cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto l’anta di inserimento
Rivestimento Rivestimento laterale aderente e tettuccio parapioggia massiccio

Montanti e montaggio

Montanti Ø 60 mm acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio Opzionalmente per fissaggio con viti o per getto in calcestruzzo
Altezza complessiva A seconda dell’esecuzione dei montanti scelta
Materiale base Uso coerente di acciaio inox V2A
Costruzione Modulare e di semplice montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaggio dell’impianto indipendente

Per il montaggio con fissaggio a vite è necessario un basamento piano e con capacità portante sufficiente. Nella versione per getto in calcestruzzo i montanti devono essere ancorati in modo verticale e permanente in un fondamento in calcestruzzo dimensionato adeguatamente. Fissaggio e fondazione devono essere adeguati al peso dell’impianto, alla natura del terreno e alle condizioni locali.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La posta è protetta al meglio da umidità e sporco solo quando le spedizioni sono completamente inserite e le ante di inserimento sono chiuse. Lettere o riviste sporgenti possono impedire la chiusura completa delle ante.

Costruzione BASIC Plus e parti di ricambio

La serie BASIC Plus è costruita in modo modulare e facile da montare. L’uso coerente di acciaio inox V2A favorisce una lunga durata; per gli impianti BASIC Plus le parti di ricambio sono disponibili direttamente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 24 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	880,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	1065,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	109
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

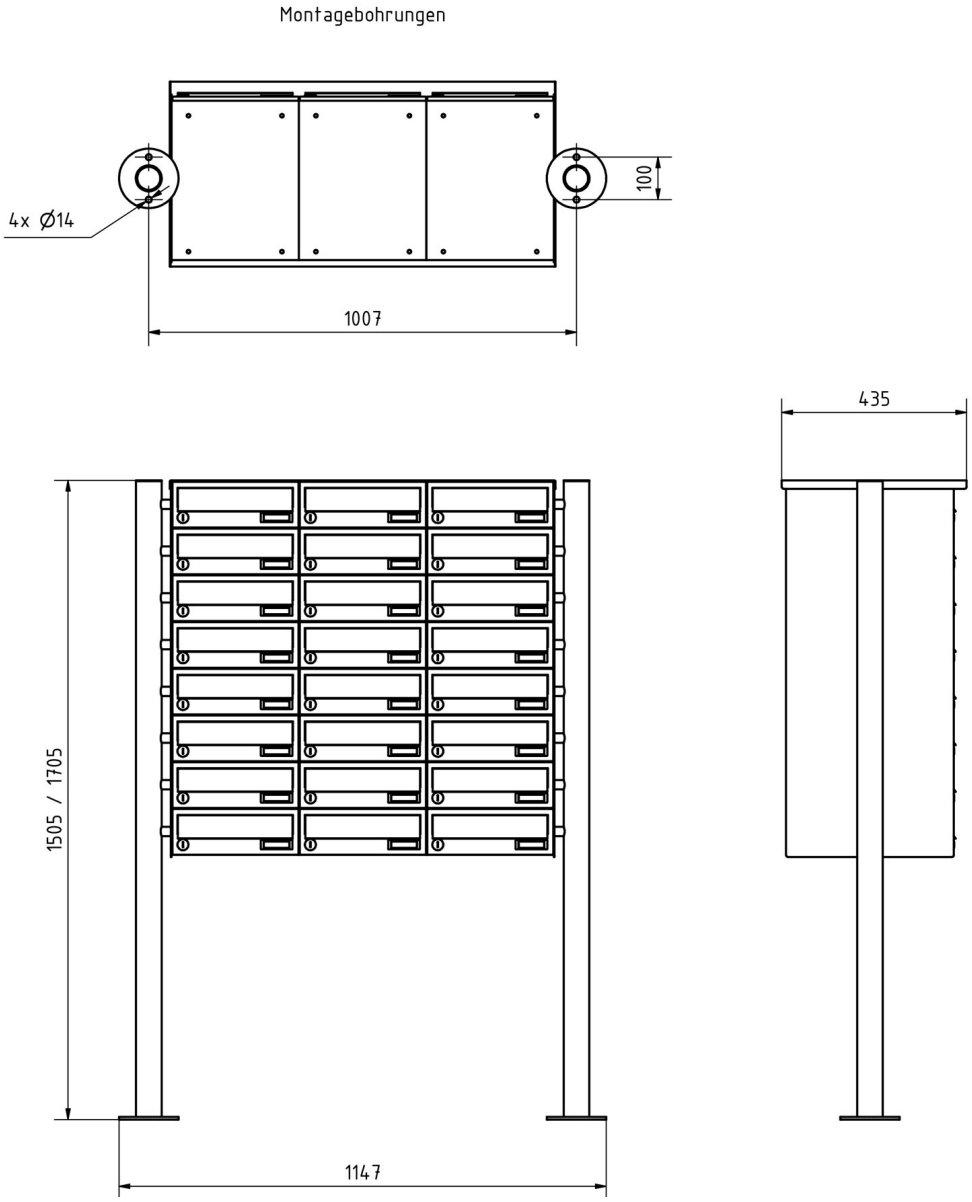

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





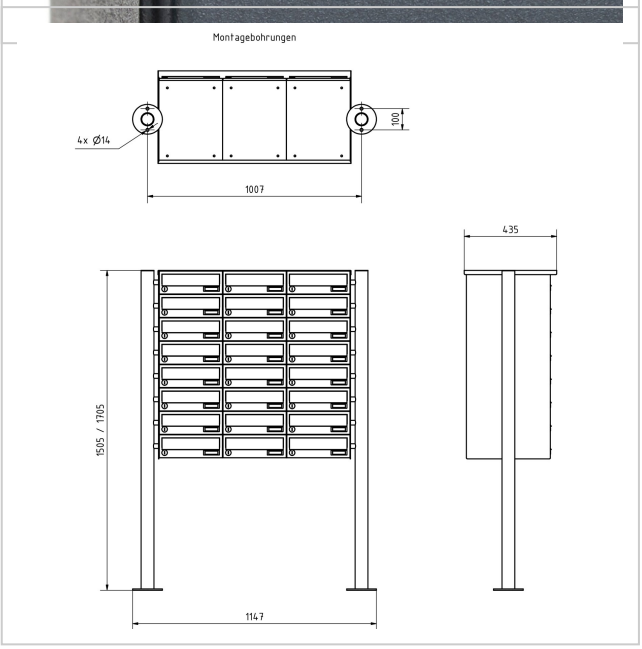

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618