DoorBird Unità interna video IP A1103 | Bianco

Product number 1298-A1103-W



Product description

DoorBird IP Video unità interna A1103 White Edition con cornice del display nera

L'unità interna IP Video DoorBird A1103 White Edition è una moderna postazione interna per la comunicazione puerta basata su IP in edifici residenziali, commerciali e pubblici. In combinazione con una postazione esterna DoorBird IP Video consente video in diretta, audio bidirezionale e il controllo di porte, cancelli, ascensori e altre funzioni collegate.

Il display touch True IPS da 7 pollici offre una visualizzazione nitida e un'interfaccia utente intuitiva. La versione bianca con cornice nera del display si integra in modo discreto negli interni moderni pur creando un evidente accento estetico. Oltre al controllo touch, l'unità interna dispone di una barra touch con funzioni principali e di una barra di stato LED RGB configurabile per segnali ai visitatori e notifiche di evento.

Comunicazione IP flessibile per edifici moderni

La DoorBird A1103 supporta la connessione di rete via LAN, WLAN e PoE. Con più unità interne è possibile utilizzare la comunicazione tra unità interne. Sono inoltre disponibili supporto SIP, cronologia visitatori con registrazione cloud gratuita, previsioni meteo e funzioni per il controllo domotico e dell'edificio tramite IP, TCP, HTTPS e relè.

Relè integrati e ingressi digitali

Tramite due relè bistabili a mantenimento liberamente configurabili è possibile comandare, ad esempio, elettrificatori per porte, cancelli o ascensori. Due ingressi digitali permettono l'integrazione di pulsanti di chiamata per piano o altri contatti a potenziale libero. La configurazione avviene tramite la DoorBird App o il dashboard web.

Dati tecnici

Prodotto	DoorBird IP Video unità interna A1103 White Edition
Versione	Bianco con cornice del display nera
Materiale	Policarbonato, vetro
Tipo di montaggio	Montaggio a parete (a vista) Supporto da tavolo disponibile separatamente
Alimentazione	15 - 48 V DC, min. 15 W, oppure Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Consumo	Max. 10 W
Condizioni di esercizio	0 °C fino a +55 °C Umidità relativa 0 % fino a 85 %, non condensante
Connessioni	RJ45 per LAN/PoE Ingresso digitale #1, 0 V, 0 A (NA), ad es. per pulsante di chiamata piano Ingresso digitale #2, 0 V, 0 A (NA), ad es. per secondo pulsante di chiamata piano Relè bistabile a mantenimento #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relè bistabile a mantenimento #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Ingresso 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Relè di commutazione	2 x relè bistabili liberamente configurabili, ad es. per elettrificatori di porte, cancelli o ascensori
Ingressi digitali	2 x ingressi digitali a contatto pulito, ad es. per pulsanti di chiamata piano
Display	Display LCD True Color da 7 pollici
Touchscreen	Sì, capacitivo
Risoluzione	1024 x 600 pixel
IPS	Sì
Vetro	Vetro temprato antigraffio
Audio	Altoparlante e microfono Cancellazione echo e riduzione rumore, AEC e ANR Audio bidirezionale
Volume	Audio HD, fino a 102 dB
Suonerie	Oltre 50 suonerie
Comandi	Display touch Barra touch con funzioni principali Visualizzazione a piastrelle configurabile Barra di stato LED RGB configurabile
Ethernet	10/100 Base-T, compatibile PoE
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Moduli wireless	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funzioni IP	Apertura porte e controllo ascensore Cronologia visitatori con registrazione cloud gratuita Comunicazione tra unità interne in presenza di più unità Supporto SIP, ad es. per chiamate al concierge o al portinaio Previsioni meteo Controllo domotico e dell'edificio tramite IP, TCP, HTTPS e relè Compatibile con serrature smart e con la telecamera DoorBird IP Video Mini Dome Configurazione tramite DoorBird App e dashboard web

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Requisiti di sistema	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornati Connessione a banda larga fissa ad alta velocità tramite DSL, cavo o fibra Nessun server SOCKS o proxy Rete Ethernet con DHCP
Postazioni esterne supportate	Qualsiasi citofono video IP DoorBird
Certificazioni	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Peso	510 g
EAN	4251489614004
Numero articolo del produttore	429614004
Contenuto della confezione	1 x unità interna IP Video 1 x staffa di montaggio 1 x alimentatore plug-in 100 - 240 V AC a 15 V DC con fino a 4 adattatori nazionali 1 x guida rapida con Digital Passport 1 x manuale di installazione 1 x minuteria


Note

- L'unità interna IP Video DoorBird A1103 White Edition è destinata all'uso in ambienti interni.
- La connessione può avvenire via LAN, WLAN o PoE.
- Il supporto da tavolo è disponibile come optional e non è incluso nella confezione.
- In caso di più unità interne è possibile utilizzare la comunicazione tra unità interne.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	185,0
Altezza in mm	146,0
Larghezza totale in mm	185,0
Profondità in mm	26,04
Peso in kg	0,4

More images

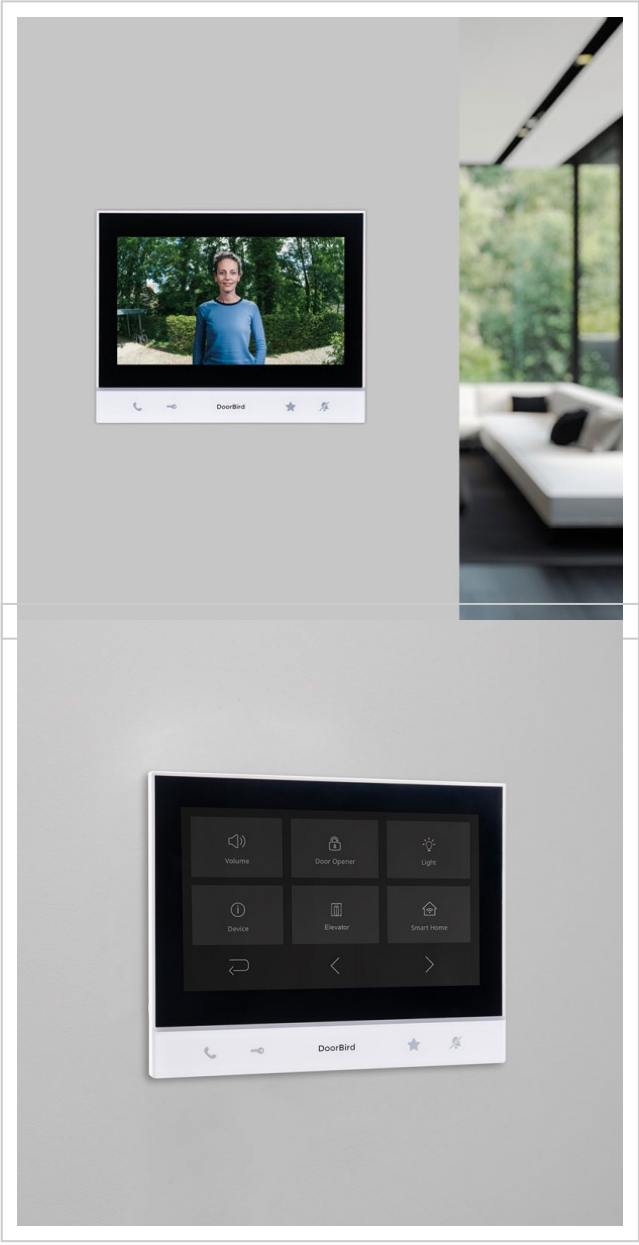



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618