Sistema di cassette postali in acciaio inox 9 posti Design BASIC Plus 385XW per montaggio laterale a parete - RAL a scelta | Collegamenti | con 9 cassette postali



Product number 385XW-9S

Product description

Impianto di cassette postali laterale BASIC Plus 385XW per 9 unità – posizione cassette a sinistra

La BASIC Plus 385XW è un impianto di cassette postali di alta qualità in acciaio inox per montaggio laterale a parete, destinato a 9 unità. È stato sviluppato per immobili residenziali di maggiore dimensione, uffici e proprietà ad uso misto e consente un montaggio salvaspazio lateralmente rispetto alla porta d’ingresso o su una parete idonea.

Con nove cassette sovrapposte, la 385XW è pensata per oggetti più grandi in cui la larghezza disponibile della parete è limitata.

Le cassette sono realizzate in acciaio inox V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in colore RAL o DB a scelta. Anche la copertura antipioggia e i rivestimenti laterali sono in acciaio inox. Il fissaggio laterale avviene tramite colonne in acciaio inox di Ø 60,3 mm con finitura spazzolata grana 240.

In questa variante di articolo la posizione cassette è a sinistra. La disposizione laterale crea un bordo di montaggio definito e permette di orientare l’impianto di cassette postali in base alla situazione strutturale dell’ingresso.

I vantaggi della BASIC Plus 385XW a colpo d'occhio

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete esterna idonea. La posizione cassette di questa variante è a sinistra; ciò consente di adattare l'impianto alla situazione dell'ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inox V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette, i rivestimenti e gli elementi di fissaggio sono realizzati interamente in acciaio inox V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere offrono una superficie di pregio combinata a una costruzione duratura.

Apertura DIN C4 con bordo in gomma

Ogni vano postale dispone di un’apertura di inserimento di 35 × 265 mm per DIN C4 in verticale. Un bordo in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell’anta di inserimento.

Robuste colonne di fissaggio in acciaio inox

Il fissaggio laterale avviene tramite colonne Ø 60,3 mm in acciaio inox V2A 1.4301 con finitura spazzolata grana 240. Esse costituiscono un collegamento robusto e resistente alle intemperie tra l’impianto e l’edificio.

Soluzione robusta per 9 unità

Nove vani postali completi costituiscono una soluzione modulare e durevole per immobili residenziali e commerciali di maggiori dimensioni. La costruzione modulare BASIC-Plus facilita inoltre manutenzione e montaggio dei ricambi.

Dotazione della BASIC Plus 385XW per 9 unità

Impianto di cassette postali

Numero di vani postali 9 cassette
Disposizione 1 colonna × 9 file
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura Verniciato a polvere in colore RAL/DB a scelta
Coperchio antipioggia / rivestimento laterale Acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere dello stesso colore
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm per cassetta, adatta a DIN C4 in verticale
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura dello sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 18 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette nominative 9 targhette nominative intercambiabili sotto gli sportelli di inserimento

Fissaggio laterale

Posizione cassette Sinistra
Colonne di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inox V2A 1.4301
Finitura colonne Spazzolato grana 240
Tipo di montaggio Fissaggio mediante viti su una parete esterna idonea
Mezzi di fissaggio Scegliere in cantiere tasselli ad espansione o barre filettate adatte alla parete
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Avvertenza sul montaggio laterale a parete

La parete deve essere pulita, piana e sufficientemente portante per il peso dell’intero impianto di cassette postali. Tasselli ad espansione o barre filettate non sono inclusi nella fornitura e devono essere scelti in base alla struttura del muro, al peso dell’impianto e alla situazione di montaggio locale.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Le spedizioni devono essere completamente inserite affinché gli sportelli di inserimento possano chiudersi. La superficie di inserimento non dovrebbe essere esposta direttamente al lato prevalente delle intemperie. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante un’esecuzione conforme alla normativa, può entrare umidità.

Manutenzione e costruzione BASIC-Plus

L'acciaio inox V2A è facile da mantenere e durevole. La costruzione modulare BASIC-Plus è progettata per un montaggio semplice e per una buona disponibilità di pezzi di ricambio.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 9 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza in mm	1150
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	990,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	50
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale divisa

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

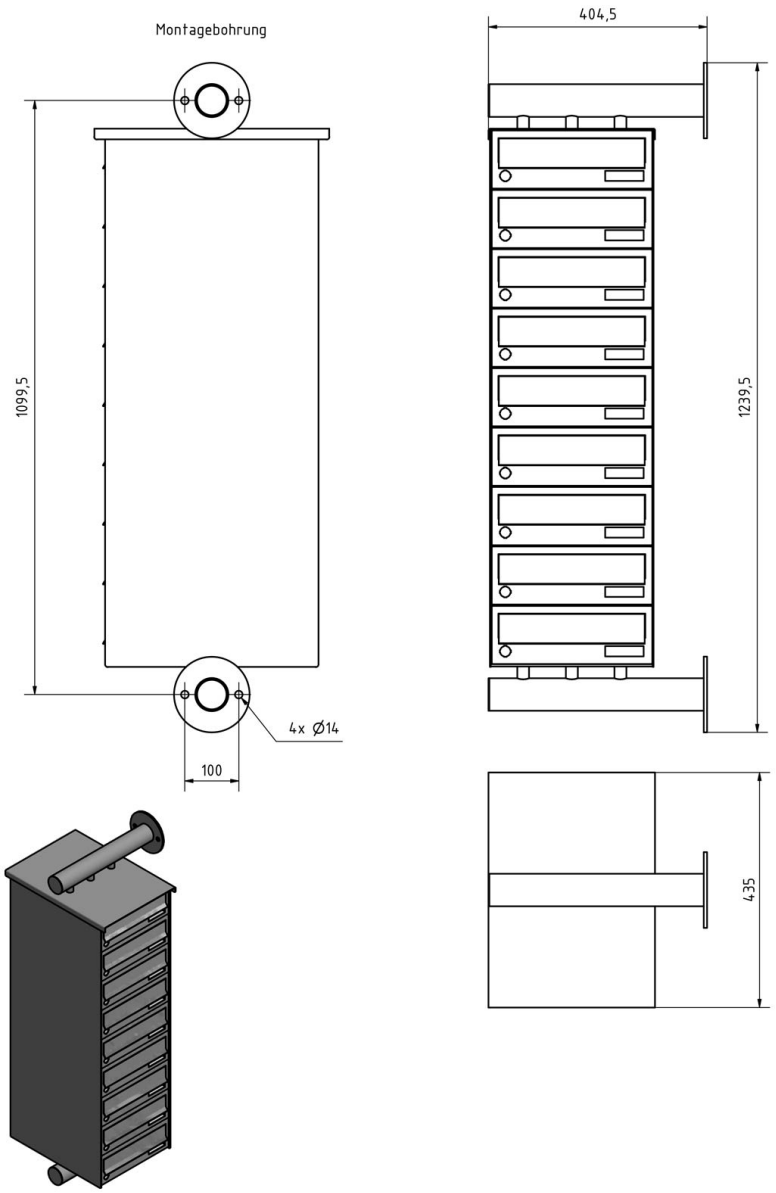

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

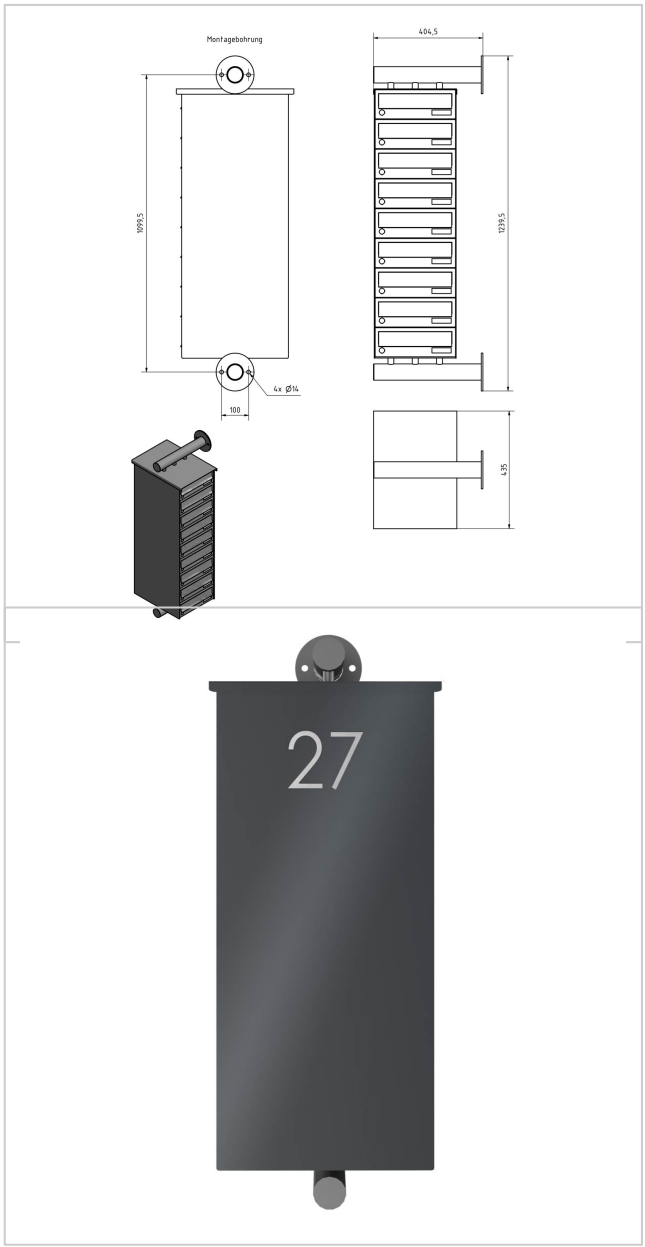
Montagebohrung
404,5
1099,5
1239,5
4x Ø14
100
435



27