Cassette postali da terra 3 posti Design BASIC 385 ST-R con cassetta per campanello - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | In alto | con 3 cassette postali



Product number 385-7016-3-SP

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385 per 3 utenze con modulo campanello/interfono – RAL 7016 Grigio antracite

Per condomini, piccoli complessi residenziali nonché edifici per uffici e studi professionali, l'autoportante BASIC 385 come sistema per 3 utenze offre una soluzione d'ingresso durevole e ordinata. Grazie al montaggio indipendente su supporto, l'impianto può essere collocato in base alla conformazione del terreno e all'accesso alla proprietà.

La configurazione dell'impianto è tarata sul numero di utenze e forma, insieme al tetto parapioggia e al rivestimento laterale, un'unità chiusa e compatta.

Le cassette sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con struttura fine opaca. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia unisce le singole cassette in un unico complesso chiuso.

Ogni vano dispone di un'apertura di immissione da 35 × 265 mm per invii DIN C4 in formato verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre gli sportelli di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta portanome intercambiabile al di sotto dello sportello di immissione.

Il modulo campanello/interfono integrato riunisce la funzione campanello e la predisposizione per un impianto citofonico direttamente nella cassettiera.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Chiare assegnazioni per tutte le utenze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'impianto offre 3 vani postali utilizzabili separatamente e può essere installato indipendentemente da una parete esterna in una posizione facilmente accessibile sulla proprietà.

Ampia apertura di immissione secondo DIN EN 13724

L'apertura di immissione da 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in formato verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegatura.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce l'urto delle alette di immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite sportelli che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La finitura opaca a struttura fine in grigio antracite combina un aspetto moderno con un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Modulo campanello/interfono integrato

Il pannello campanello/interfono è integrato direttamente nell'impianto di cassette postali. La foratura per il microfono con adattatore universale è predisposta per altoparlanti da incasso di uso comune; l'impianto citofonico vero e proprio o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016-3-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Configurazione dell'impianto specifica per l'articolo
Numero di cassette 3 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Tetto parapioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite struttura fine opaca
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Alette di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura dello sportello Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targhetta portanome Targhetta portanome intercambiabile sotto lo sportello di immissione
Norma Cassette conformi alla norma DIN EN 13724

Supporti e dotazioni

Supporti Tubo tondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, spazzolato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incastrare nel calcestruzzo
Fissaggio I tasselli ad espansione per il montaggio con viti non sono inclusi; selezionare separatamente in base al basamento
Modulo campanello/interfono Pannello funzionale integrato
Predisposizione citofonica Foratura per microfono con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Pulsanti campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inox in tinta con l'articolo
Impianto citofonico Altoparlante da incasso o impianto citofonico non inclusi nella dotazione di base

Dimensioni e volume della cassetta

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incastro nel calcestruzzo

Per l'impianto autoportante si raccomanda un plinto in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Durante l'incastro nel calcestruzzo, i supporti in acciaio inox devono essere allineati verticalmente e ancorati in modo permanente nel plinto. Dimensioni del plinto e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su un basamento

Per il montaggio con viti è necessario un basamento in calcestruzzo piano e portante. I tasselli ad espansione o gli elementi di fissaggio appropriati devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli ad espansione non sono inclusi nella dotazione di base.

Avvertenza sulla protezione dagli agenti atmosferici

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo se inserita completamente e con lo sportello di immissione chiuso. Invii sporgenti possono impedire la completa chiusura dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante la conformità normativa, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta postale.

Avvertenza sulla tecnologia campanello e citofono

Il modulo campanello/interfono è predisposto con foratura per microfono e adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune. L'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso non sono inclusi nella dotazione di base. La progettazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici devono essere eseguiti da personale elettrico qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	26
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; elementi di supporto / cassette postali consegnati separatamente

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

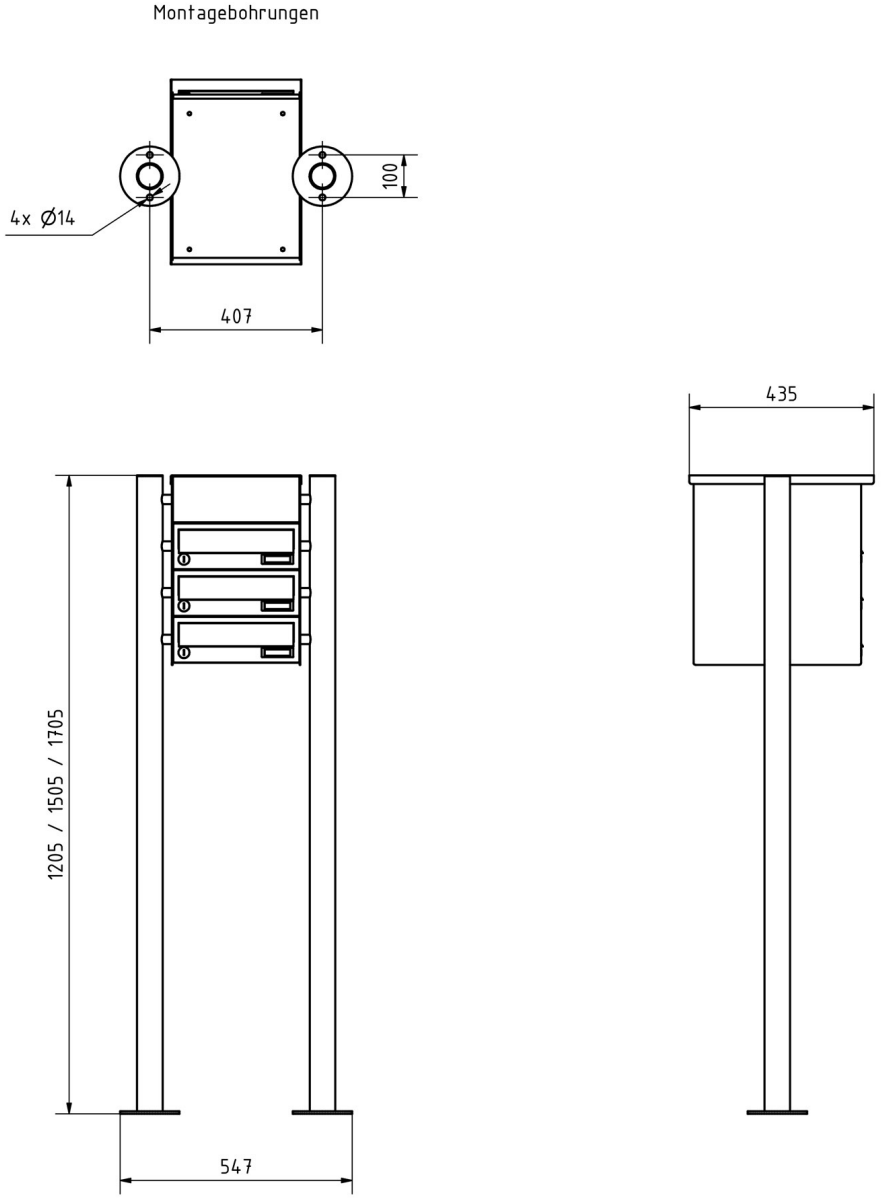

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





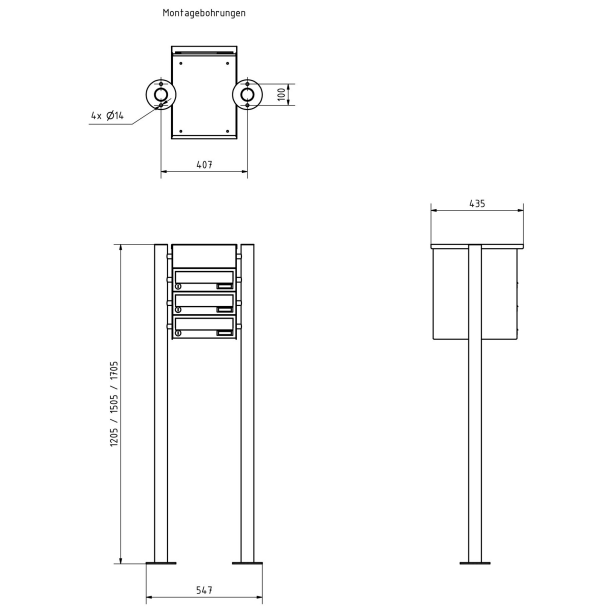



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618