3er 2x2 Cassetta postale a montaggio superficiale in acciaio inox Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta | Collegamenti | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 3 cassette postali (2x2)



Product number 382XA-3-SP-150-L

Product description

Cassetta postale da applicare in acciaio inossidabile 3 posti 2×2 Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta campanello - RAL a scelta

Cassetta postale da applicare di alta qualità per 3 utenze - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. L'intero sistema di cassette da applicare è realizzato in acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben studiato rendono questo sistema uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione continua in gomma per un inserimento silenzioso, la targhetta portanome intercambiabile, un pratico fermaposta e la serratura molto robusta caratterizzano questo sistema di cassette da applicare.

Il rivestimento laterale con tettoia sporgente in acciaio inossidabile V2A offre una protezione ottimale dagli agenti atmosferici e garantisce una durata molto elevata. Il pannello campanello di alta qualità con pulsanti campanello in acciaio inossidabile e targhette antimanomissione può essere opzionalmente predisposto con foratura per l'installazione di altoparlanti da incasso. Gli impianti della collezione BASIC Plus si contraddistinguono per l'uso coerente dell'acciaio inossidabile V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con l'obiettivo di elevata flessibilità/modularità, semplice montaggio dei ricambi e montaggio da parte dell'utente senza complicazioni.

Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono disponibili direttamente. Grazie al tipo di costruzione il montaggio da parte dell'utente risulta semplice. L'impianto di cassette postali è predisposto per un montaggio completo semplice; non è necessario montare singole cassette alla parete in modo complesso. Impianto da applicare per 3 cassette con cassette in acciaio inossidabile V2A, verniciate a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Rivestimento laterale in acciaio inossidabile con tettoia

Il rivestimento laterale e la tettoia sono realizzati in acciaio inossidabile V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta, e completano l'impianto come protezione dagli agenti atmosferici progettata in modo costruttivo.

Ampia apertura di inserimento

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orientamento orizzontale. L'esecuzione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e ritiro confortevole

L'ammortizzazione integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. La porta si apre da sinistra verso destra. Il fermaposta trattiene le spedizioni durante il prelievo.

Area integrata per campanello e citofono

Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciata a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia per il parlato per l'installazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). È disponibile anche una versione con kit video Comelit Ultra opzionale.

Produzione di qualità e progettazione accurata

L'impianto è realizzato presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La progettazione è pensata per un montaggio da parte dell'utente senza complicazioni.

Dotazione e dettagli prodotto

Impianto cassette postali

Numero cassette postali 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 2
Profondità 150 mm
Materiale cassette postali Acciaio inossidabile V2A
Finitura cassette postali Verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Sezione campanello/citofono Cassetta campanello in acciaio inossidabile V2A 1.4301 resistente alle intemperie, verniciata a polvere nel colore RAL

Corrispondenza e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato tramite guarnizione in gomma
Apertura porta Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero per ciascuna cassetta postale
Targhetta Targhetta intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Fermaposta Integrato in ogni cassetta postale

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A parete (da applicare)
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tettoia In acciaio inossidabile V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Spedizioni sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Avvertenza sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la consistenza della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza totale in mm	710,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	24
Condizioni di consegna	Il sistema viene consegnato preassemblato/parzialmente smontato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







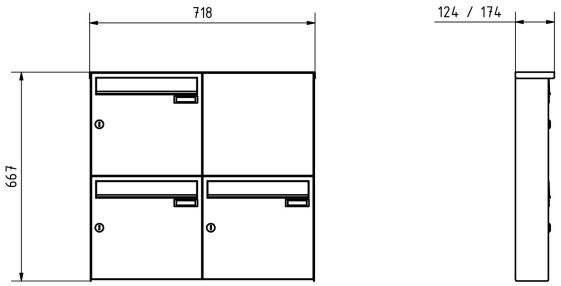

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







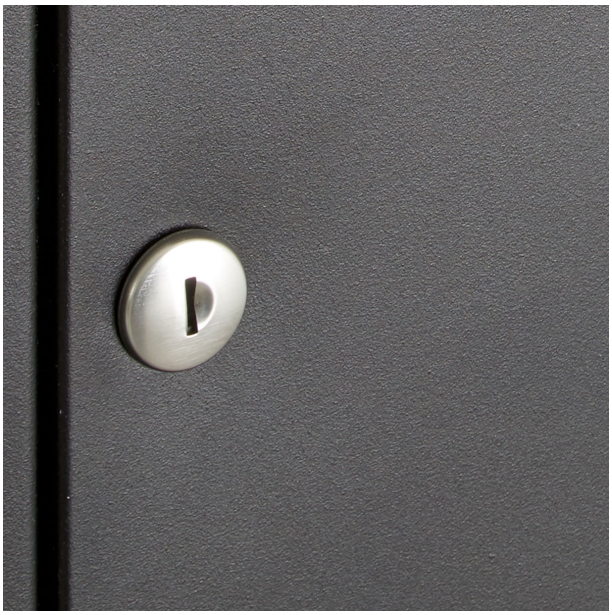

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618